


小齒輪

GMT 代理之 HepcoMotion 小齒輪與齒輪形制的環形滑道、節段和環形盤兼容 (30-37)。齒輪的齒具有 20° 的壓力角。模數小於 1 的小齒輪採用未硬化的不鏽鋼製成，其齒符合 ISO 1328 10 級標準。這些小齒輪上預鑽了平孔 (B 型)，配有鍵槽和固定螺釘 (對於 8mm 和 8mm 以上的孔，使用 BK 型) 或只配固定螺釘 (對於 8mm 以下的孔，使用 BK 型 *1)。模數大於等於 1 的小齒輪具有經過硬化和拋光的齒，符合 ISO 1328 6 級標準，同時還可提供鋼版本和不鏽鋼版本供您選擇。這些小齒輪上預鑽了平孔 (B 型)，或配有鍵槽和固定螺釘 (BK 型)。在任何情況下，都應對小齒輪和滑道環齒進行潤滑。HepcoMotion GV3 產品系列中具有適合連接到 Hepco 提供的 AC 齒輪傳動電機和其他電機的中空軸的一套小齒輪和整體軸。

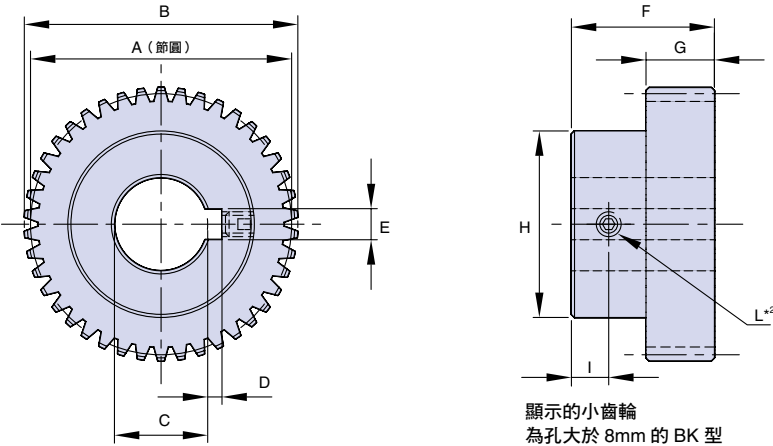

部件號	用於配合				材料*3	條件*4	ISO 1328 級別	齒數	模數	AØ	BØ	C	D*1	E*1	F	G	H	I	L*2	g~
SSP04 W3.5 T42	R12	-	-	-	SS	✗	10	42	0.4	16.8	17.6	5	-	-	10	3.5	10	3	M3	10
SSP07 W9 T28	-	-	REV, RIV	-	SS	✗	10	28	0.7	19.6	21	5	-	-	17	9	16	4	M3	31
SSP08 W4 T48	R20	-	-	-	SS	✗	10	48	0.8	38.4	40	12	1.8	4	12	4	26	4	M3	50
SSP08 W6 T48	R25	RD25	-	-	SS	✗	10	48	0.8	38.4	40	12	1.8	4	14	6	26	4	M3	75
P10 W11 T42	-	-	RES, RIS	TNSE	ST/SS	✓	6	42	1	42	44	15	2.3	5	23	11	30	6	M4	160
P10 W7 T48	R44	RD44	-	-	ST/SS	✓	6	48	1	48	50	15	2.3	5	18.5	7	27	5.75	M4	170
P125 W14 T34	-	-	REM, RIM	TNME	ST/SS	✓	6	34	1.25	42.5	45	15	2.3	5	25.5	14	30	5.75	M4	200
P15 W12 T48	R76	-	-	-	ST/SS	✓	6	48	1.5	72	75	15	2.3	5	25	12	30	6.5	M4	350
P20 W20 T27	-	-	REL, RIL	-	ST/SS	✓	6	27	2	54	58	20	2.8	6	35	20	40	7.5	M5	430

- 注意：
- 1. 孔徑小於 8mm 的小型 BK 型小齒輪配有通過孔的固定螺釘，但不帶鍵槽。通常使用固定螺釘或錐銷，將這些小齒輪固定在軸上的平坦處。
 - 2. 配有平端固定螺釘 DIN 913(ISO 4026) 的小齒輪。
 - 3. ST= 鋼，SS = 不鏽鋼。
 - 4. ✓ = 齒經過硬化和拋光。✗ = 齒未經過硬化和拋光。

訂購詳細訊息：

範例：
SS = 不鏽鋼選件
鋼版本此處留空
P20 = 部件號
W20 = 面寬度，單位為mm
SS P20 W20 T27 B
B = 帶平孔的小齒輪
BK = 帶鍵槽和固定螺釘的小齒輪*
T27 = 齒數