


潤滑裝置

GMT 代理之 HepcoMotion 潤滑裝置採用耐衝擊塑料支撐，內含彈性的毛氈擦刮吸油器，設計用於為環形滑道的工作面塗敷均勻的油膜，避免過度摩擦。使用潤滑油可顯著增加系統的荷載能力和壽命。兩種潤滑裝置都可配備單獨的環形滑道、節段和環形盤使用。緊湊型可配合 Hepco 固定中心式承載滑座板使用。客戶還可考慮使用適用於軌道系統的 HepcoMotion 滲透式潤滑機構（ 56）。

緊湊型 (C)

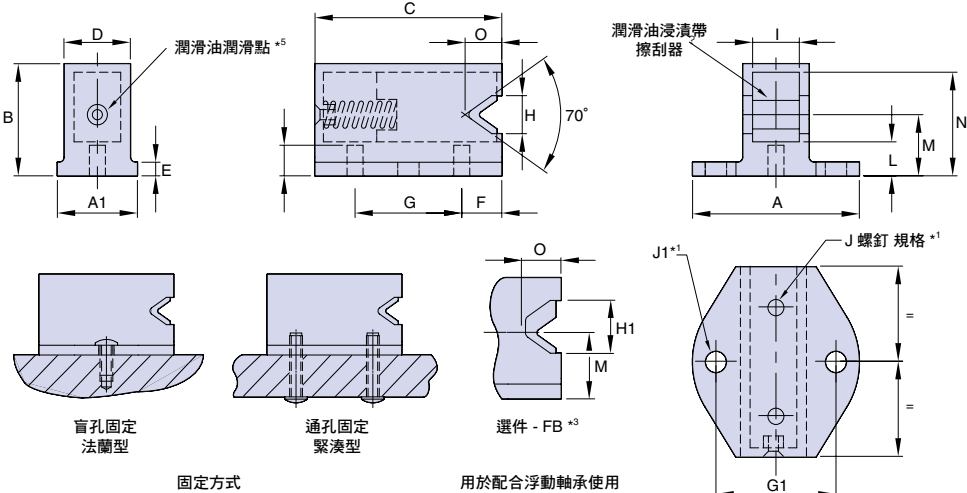

部件號	用於配合				類型 F	類型 C							
					A	A1	B	C	D	E	F	G ±0.1	G1 ±0.1
LB 12	R12	-	-	TNMS 12	17	7	10	13	5.2	2	3	6.5	12
LB 20	R20	-	REV, RIV	TNV 20	19	8	12	22.5	6.5	2	4.75	13	13
LB 25	R25	RD25	RES, RIS	TNS 25, TNSE	25	12	16.5	28	9.9	2	6	16	18
LB 44	R44	RD44	REM, RIM	TNM 44, TNME	34	17	20	38	15	2.4	8	22	25
LB 76	R76	-	REL, RIL	TNL 76	50	25	33.5	57	22.7	4.5	12	33	38

H	H1	I	J Ø x 長度	J1		K	L	M	N	O	 g~	部件號
				螺紋規格	孔Ø							
3.1	-	3	2.5 x 5	M2.5 x 6	2.7	2.5	3	5.46	9	2.2	2	LB 12
7.2	-	4	2.5 x 10	M2.5 x 6	2.7	2.5	3.5	6.75	10.75	4.5	3	LB 20
5.5	7.1	7	3 x 10	M3 x 8	3.2	4.5	5	9	15.25	5.5	6	LB 25
7	9	11	3 x 16	M4 x 10	4.2	5.5	6.25	11.5	18.25	8	16	LB 44
10	12.6	18	3.5 x 22	M5 x 12	5.2	9	10	19	31.5	11.5	44	LB 76

- 注意：
- 提供了 2 個平頭十字螺釘 DIN7985A，用於固定法蘭型潤滑裝置（請參見表中的 J1）。此外，還提供了 2 個用於塑料的 PT 螺紋形平頭十字螺釘，用於安裝緊湊型潤滑裝置（請參見表中的 J）。
 - 潤滑時間間隔取決於行程的長度、作業和環境因素。如有必要，使用 68 黏度的 EP 礦物油補充潤滑劑。
 - 可提供 25、44 和 76 規格的潤滑裝置，並帶增大的間隙“H1”以適應浮動軸承的“V 形浮動”（ 40）。

訂購詳細訊息：

