


PRT2

環形盤

GMT 代理之 HepcoMotion 環形盤非常適合用於需要精密平台安裝組件的轉盤應用。環形盤用高質量鋼材製成，V 形邊緣經過硬化整體經過精磨^{*1} 提供了外部基準安裝面，且可提供齒數可被 4 和 12 整除的齒輪驅動選件，以針對精確的傳動比要求提供最大的小齒輪規格選擇。所有關鍵尺寸與雙沿環形滑道的對應規格相同（[P31](#)）。

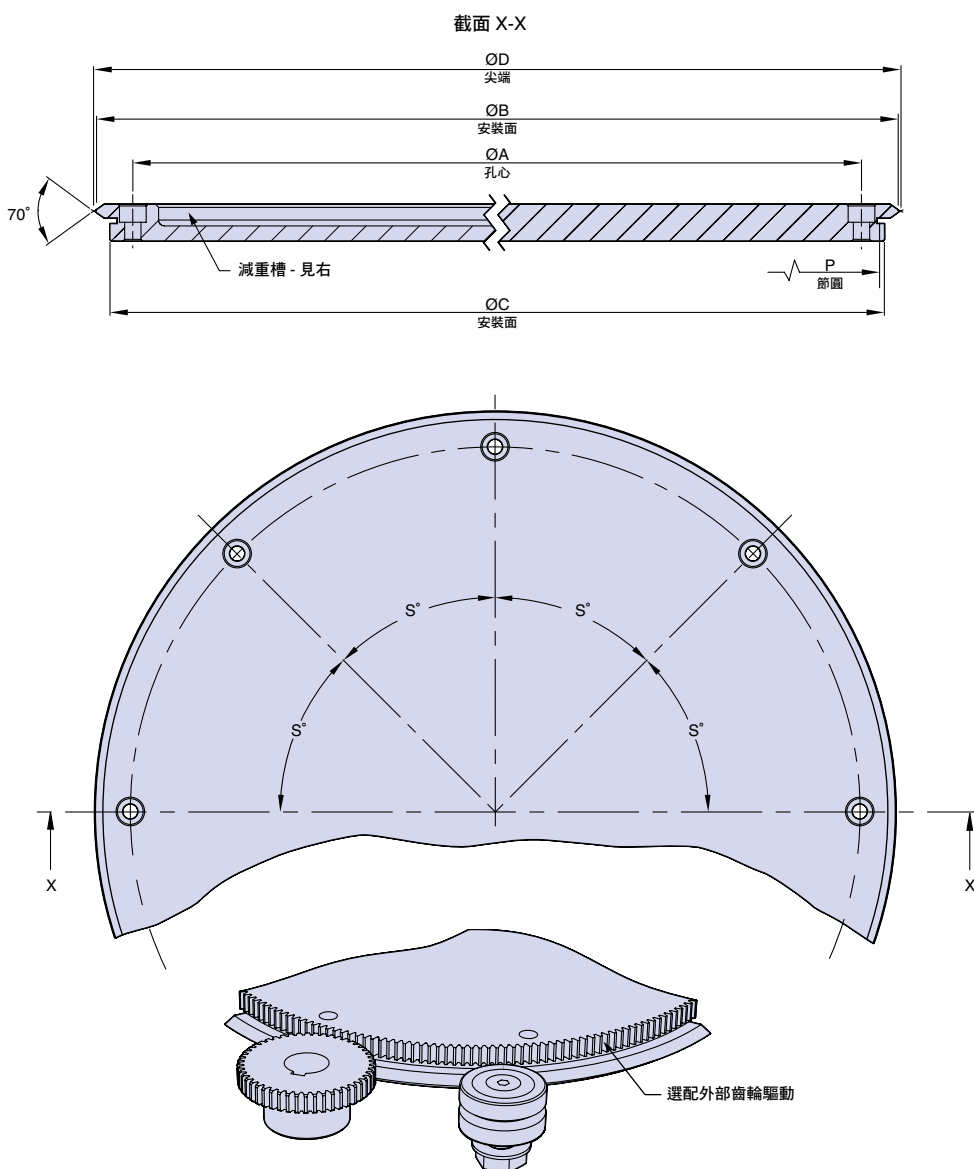


注意：

1. 輕量型減重槽的內表面未進行拋光。在不鏽鋼環形盤上，這些表面進行了拋光。

PRT2

環形盤

對於重量較大的應用，可提供輕量化的版本（選件“L”）。還可提供不鏽鋼環形盤，即螺孔選件“N”。環形盤可根據需求，製造為客戶所需的規格。變化包括其他直徑、不同的厚度、特殊的孔、安裝面或其他安裝特性，以及其他減重的開槽模式。

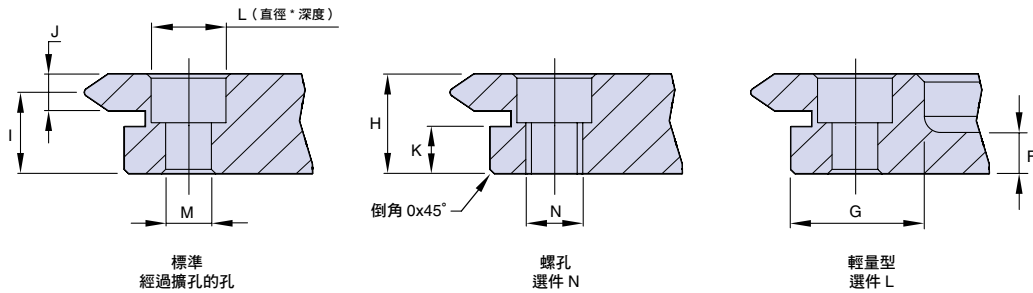

部件號	用於配合以下規格 的軸承使用(O)	A ±0.2	B	C 安裝O	D	F	G	H	I ±0.025	J	K	L
RD25 159	... J25 ...	159	184	174.4 ±0.039	184.74	5	15.4	12.25	10.0	4.5	5.75	9 x 6
RD25 255	... J25 ...	255	280	270.4 ±0.041	280.74	5	15.4	12.25	10.0	4.5	5.75	9 x 6
RD25 351	... J25 ...	351	376	366.4 ±0.044	376.74	5	15.4	12.25	10.0	4.5	5.75	9 x 6
RD44 468	... J34 ...	468	512	494 ±0.046	512.74	6	26	15.5	12.5	6	7	11 x 7

M	DIN912 (不提供)	N	O	外部齒數			孔數	孔與真實位置的偏差 ±0.2	kg		部件號
				P	MOD	齒數		S°	標準	輕量型	
5.5	M5	M8	0.5	172.8	0.8	216	8	45	2.3	1.4	RD25 159
5.5	M5	M8	0.5	268.8	0.8	336	8	45	5.5	3.0	RD25 255
5.5	M5	M8	0.5	364.8	0.8	456	12	30	10.2	5.2	RD25 351
6.8	M6	M8	0.5	492	1	492	12	30	23.6	12.2	RD44 468

訂購詳細訊息：

