


PRT2

裝配好的雙沿環形系統

帶有承載滑座的 HepcoMotion 雙沿環形系統可用在完整的圓環中，也可組成環形節段。還可與直滑道組合，組成軌道系統（圖 44-47）。環形軌道還可被軸承從內部和／或外部環繞，且環或軸承為移動元件（參見相對的頁面）。GMT 代理之 HepcoMotion 精密環形及軌道系統 PRT2 偏心軸承具有雙偏心設計，帶有足夠的間隙可讓承載滑座或被環繞的環形部件脫離，無需進一步的拆卸。

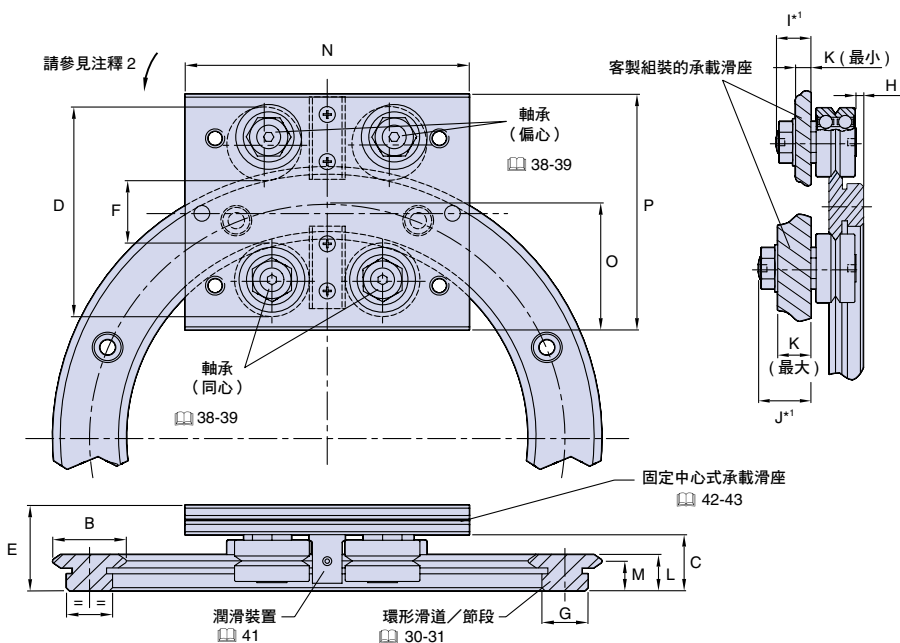


環形滑道 參考編號	與以下規格的軸承 配合使用 (O)	A	B	C	D	E	F	G	H	I*	J*	K	
												最大	最小
R12 93	... J13 ...	93	12	11.67	34.7	19	9.1	8.3	1.5	5.8	9.5	6.7	2.2
R12 127	... J13 ...	127	12	11.67	34.7	19	9.1	8.3	1.5	5.8	9.5	6.7	2.2
R20 143	... J18 ...	143	20	14.75	52.5	24.75	16.3	12.4	2.4	7.4	14	10	2.4
R20 210	... J18 ...	210	20	14.75	52.5	24.75	16.3	12.4	2.4	7.4	14	10	2.4
R25 159	... J25 ...	159	25	19	71.2	30.5	20.9	15.4	2.4	9.8	19	13	2.2
R25 255	... J25 ...	255	25	19	71.2	30.5	20.9	15.4	2.4	9.8	19	13	2.2
R25 351	... J25 ...	351	25	19	71.2	30.5	20.9	15.4	2.4	9.8	19	13	2.2
R44 468	... J34 ...	468	44	24	106	38.5	37.8	26	2.7	13.8	22	14.8	5.2
R44 612	... J34 ...	612	44	24	106	38.5	37.8	26	2.7	13.8	22	14.8	5.2
R76 799	... J54 ...	799	76	38.5	172.8	58.5	64.4	50.5	3.8	17.8	30	20.4	5.7
R76 1033	... J54 ...	1033	76	38.5	172.8	58.5	64.4	50.5	3.8	17.8	30	20.4	5.7
R76 1267	... J54 ...	1267	76	38.5	172.8	58.5	64.4	50.5	3.8	17.8	30	20.4	5.7
R76 1501	... J54 ...	1501	76	38.5	172.8	58.5	64.4	50.5	3.8	17.8	30	20.4	5.7

注意：

1. 可為各種規格的軸承提供兩種長度的螺柱（圖 38-39）。根據所需的承載滑座厚度進行選擇。
2. 承載滑座上用於必要的偏心軸承調節的偏移孔方向如下所示。
3. 給出了理論上的“Q”、“R”和“S”精確值。尺寸“S”的定位精度將確定環形的軸。尺寸“Q”和“R”的定位精度通常並不是很重要。應擴大軸承螺柱孔，使其達到 F6 公差，以便於滑動裝配。

裝配好的雙沿環形系統

使用被軸承環繞的 GMT 代理之 HepcoMotion 雙沿環形滑道時，建議應將兩個同心軸承呈 120° 分離放置，以提供基準面參考。其他軸承應該為偏心率。需要環定位調節的位置，可全部使用偏心軸承。可將一個或多個潤滑裝置安裝在方便的位置，從而通過潤滑增加荷載能力／使用壽命 (38-61)。

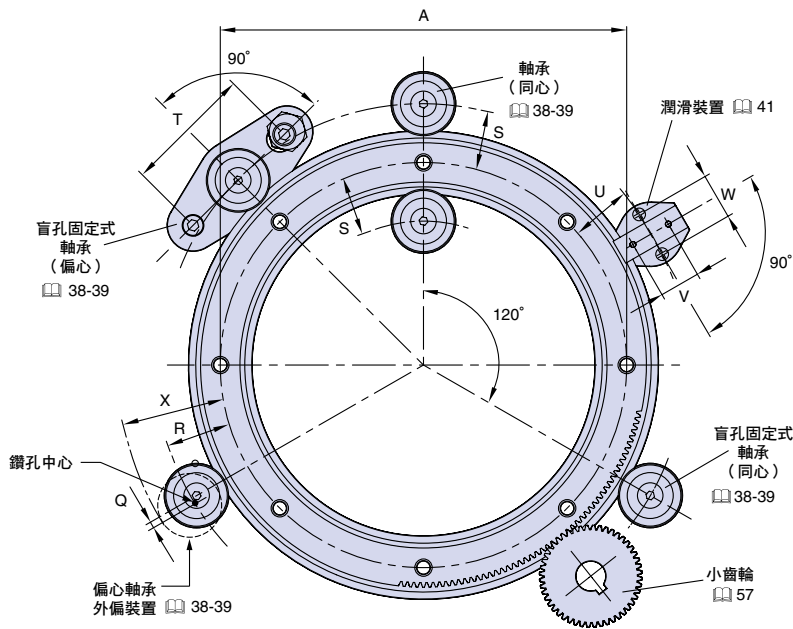

	L	M	N	O	P	鑽孔位置 *3							X
						Q	R	S	T ±0.2	U ±0.2	V ±0.2	W ±0.2	
	7.7	6.2	55	22	40	1.3	12.3	10.9	30	11.5	6.5	12	20.5
	7.7	6.2	55	21	40	1.3	12.3	10.9	30	11.5	6.5	12	20.5
	10	8	75	34	64	1.8	19	17.2	38	18	13	13	30.6
	10	8	80	34	64	1.8	19	17.2	38	18	13	13	30.6
	12.25	10	95	43	80	1.9	24.9	23	50	22.5	16	18	40.2
	12.25	10	100	42	80	1.9	24.9	23	50	22.5	16	18	40.2
	12.25	10	105	42	80	1.9	24.9	23	50	22.5	16	18	40.2
	15.5	12.5	145	61	116	2.5	38.5	35.9	60	34.5	22	25	59.1
	15.5	12.5	150	61	116	2.5	38.5	35.9	60	34.5	22	25	59.1
	24	19.5	190	96	185	3.9	63.1	59.2	89.5	57	33	38	95.6
	24	19.5	210	96	185	3.9	63.1	59.2	89.5	57	33	38	95.6
	24	19.5	250	97	185	3.9	63.1	59.2	89.5	57	33	38	95.6
	24	19.5	270	97	185	3.9	63.1	59.2	89.5	57	33	38	95.6

訂購詳細訊息：簡單列出了所需的組件以及您希望在工廠裝配的支架（如有關聯）。

例：已裝配 { 1 x R25 159 R180 180° 環形節段 30-31
1 x FCC 25 159 固定中心式承載滑座 42-43