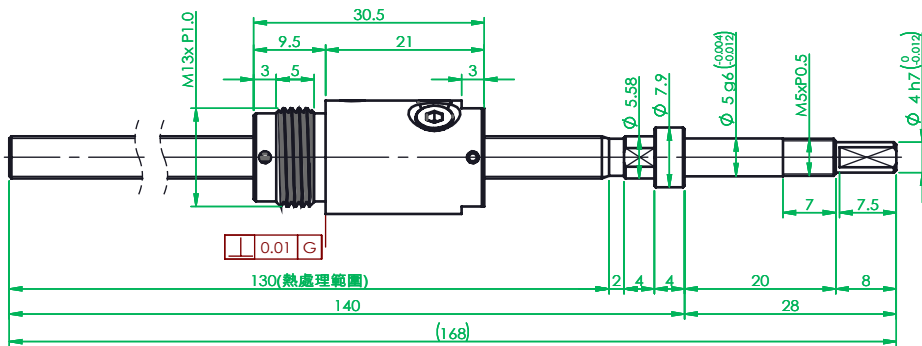
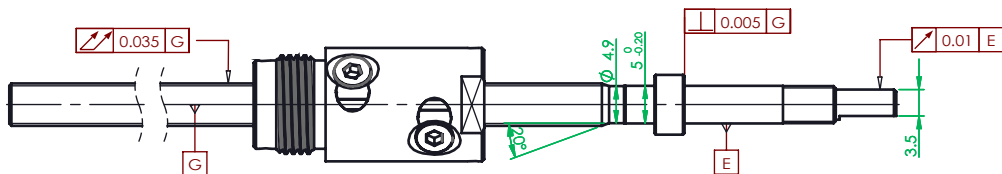


螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一般公差				精加工: 審核				機種 / 規格			
桿徑	6	導程	4.0	尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期		日期		表面處理	N/A	料號	
精度	C5	間隙	依需求	0.5 ~ 4	± 0.05	粗加工:	設計	日期		日期		材 質	見零件表	數量	1 / 組
B.C.D	6.3	B.C.D 傾角	11°26'	4 ~ 16	± 0.07	熱銷 / 備用 / 翻新 / 車返				http://www.gmtglobalinc.com				圖 名	轉造級滾珠螺桿 $\phi 6 \times P4.0-168L$
螺紋方向	R	珠徑	1.2	16 ~ 68	± 0.1	GMT 高明鐵企業股份有限公司				GMT GLOBAL INC.				單 位	mm
螺紋數	2	循環圈數	2.75 卷、1 列	68 ~ 250	± 0.2									圖紙尺寸	A4
動態負荷	1050 N	靜態負荷	1540 N	250 ~ 1000	± 0.3									比 例	1.5:1
潤滑油	PS-2	預壓	-N°cm	1000 ~ 1500	± 0.5	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315								重量	57.5g