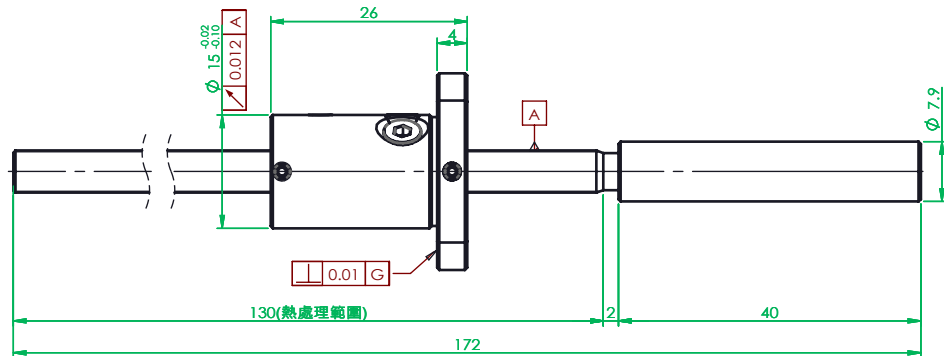
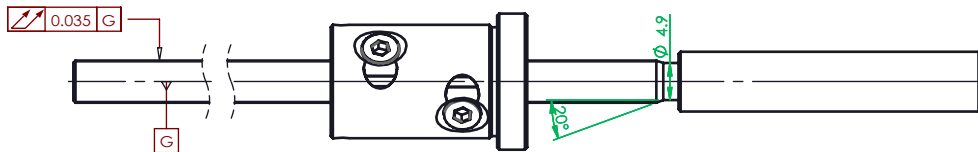


螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表

桿徑	6	導程	4.0
精度	C5	間隙	依需求
B.C.D	6.3	B.C.D傾角	11°26'
螺紋方向	R	球徑	1.2
螺紋數	2	循環圈數	2.75圈、1列
動態負荷	1050 N	靜態負荷	1540 N
潤滑油	PS.2	預壓	-N°cm

一般公差	容許差
尺寸範圍	0.5 ~ 4
容許差	±0.05
容許差	4 ~ 16
容許差	±0.07
容許差	16 ~ 68
容許差	±0.1
容許差	68 ~ 250
容許差	±0.2
容許差	250 ~ 1000
容許差	±0.3
容許差	1000 ~ 1500
容許差	±0.5

精加工:	審核	日期	
細加工:	繪圖	日期	
粗加工:	設計	日期	
熱銷 / 備貼 / 劃斷 / 車返			
GMT 高明鐵企業股份有限公司			
GMT GLOBAL INC.			
TEL: 886-4-7688327			
FAX: 886-4-7688315			

機種 / 規格	BS0604D3-RC5□-130R172-F		
表面處理	依各零件		
材 質	見零件表	數量	N/A / 組
熱 處 理	N/A		
單 位	mm	圖紙尺寸	A4
比 例	1.5:1	重量	72.7g
料 號			
圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P4.0-172L		
投 影			