


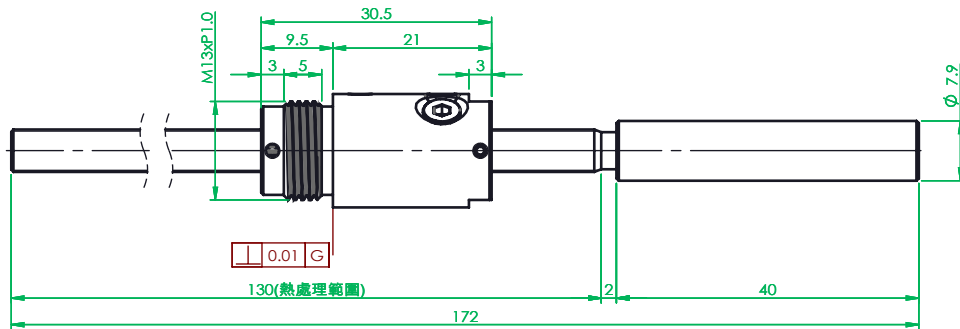

螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差		精加工: 	審 核	日期	機種 / 規格	BS0604D3-RC5□-130R172-M		
桿徑	6	導程	4.0	尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪 圖	日期	表面處理	N/A		料 號
精度	C5	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計	日期	材 質	見零件表	數量	1 / 組
B.C.D	6.3	B.C.D轉角	11°26'	4 ~ 16	±0.07	熱潤 / 熱磨 / 圓磨 / 車超 http://www.gmtglobalinc.com						
螺紋方向	R	球徑	1.2	16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315						
螺紋數	2	循環圈數	2.75圈、1列	68 ~ 250	±0.2							
動態負荷	1050 N	靜態負荷	1540 N	250 ~ 1000	±0.3							
潤滑油	PS-2	預壓	-N°cm	1000 ~ 1500	±0.5							
									熱處理	N/A		圖 名
									單 位	mm	圖紙尺寸	A4
									比 例	1:5.1	重量	66.9g
											投 影	