


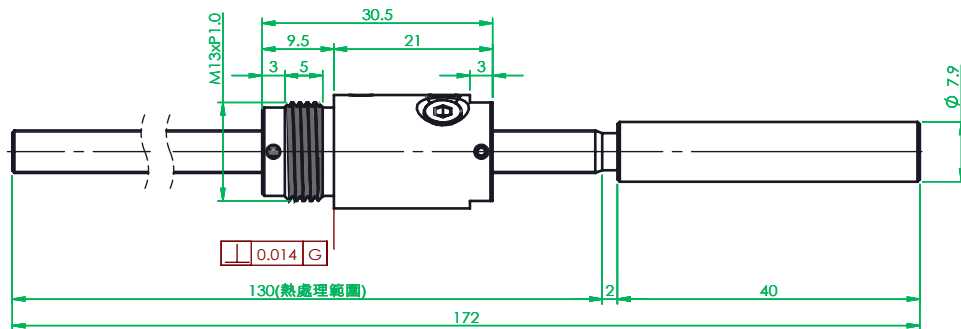

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差		精加工: 		審 核		日 期		機種 / 規格		BS0604D3-RC7□-130R172-M			
桿徑	6	導程	4.0	尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	日 期		表面處理		N/A		料 號	圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P4.0-172L	
精度	C7	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設計	日 期		材 質		見零件表	數量				1 / 組
B.C.D	6.3	B.C.D轉角	11°26'	4 ~ 16	±0.07	熱潤 / 磨削 / 圓磨 / 車超 http://www.gmtglobalinc.com										圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P4.0-172L
螺紋方向	R	球徑	1.2	16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7686827 FAX: 886-4-7686815											
螺紋數	2	循環圈數	2.75圈、1列	68 ~ 250	±0.2												
動態負荷	1050 N	靜態負荷	1540 N	250 ~ 1000	±0.3												
潤滑油	PS-2	預壓	-N°cm	1000 ~ 1500	±0.5	比 例		1.5:1	重量	66.9g	投 影						