


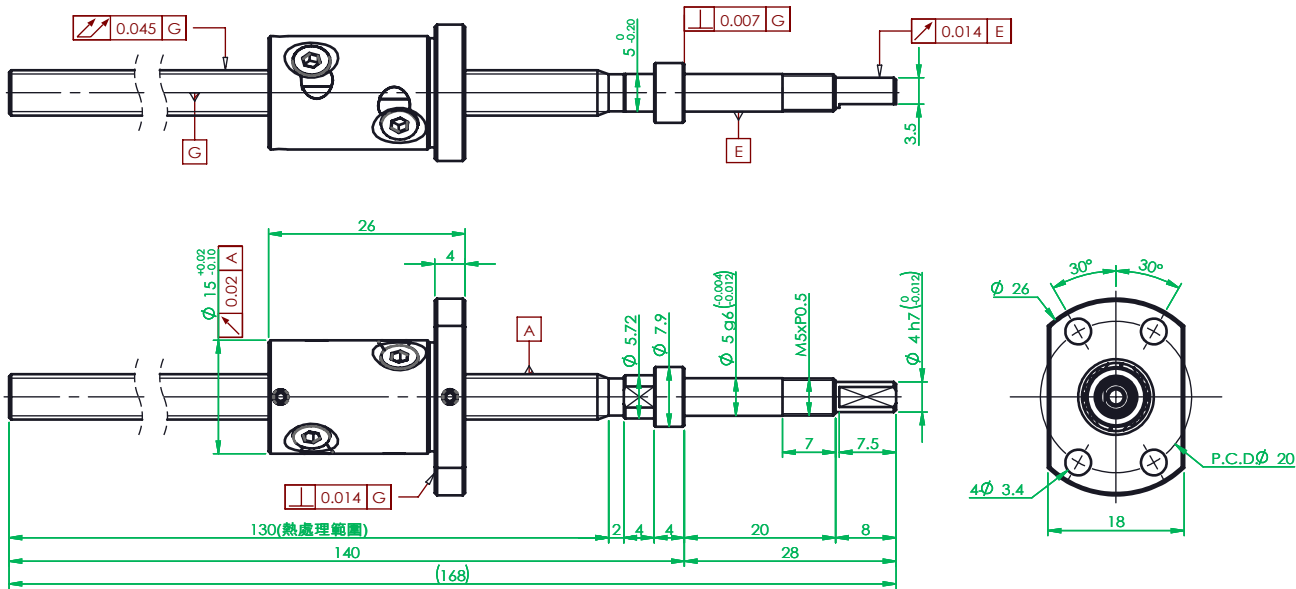

螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表

桿徑	6	導程	6.0
精度	C7	間隙	依需求
B.C.D	6.3	B.C.D傾角	16°52'
螺紋方向	R	珠徑	1.2
螺紋數	2	循環圈數	1.71圈、2列
動態負荷	1380 N	靜態負荷	1900 N
潤滑油	PS.2	預壓	-N*cm

一般公差		精加工:	審核:	日期:	機種 / 規格
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖:	日期:	表面處理
粗加工:		設計:	日期:		材 質
熱處理 / 磨削 / 磨削 / 車削					見零件表
					數量
					1 / 組
					圖 名
					轉造級滾珠螺桿 φ6*P6.0-168L
					單 位
					mm
					圖紙尺寸
					A4
					比 例
					1.5:1
					重量
					65.7g


高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315
<http://www.gmtglobalinc.com>