


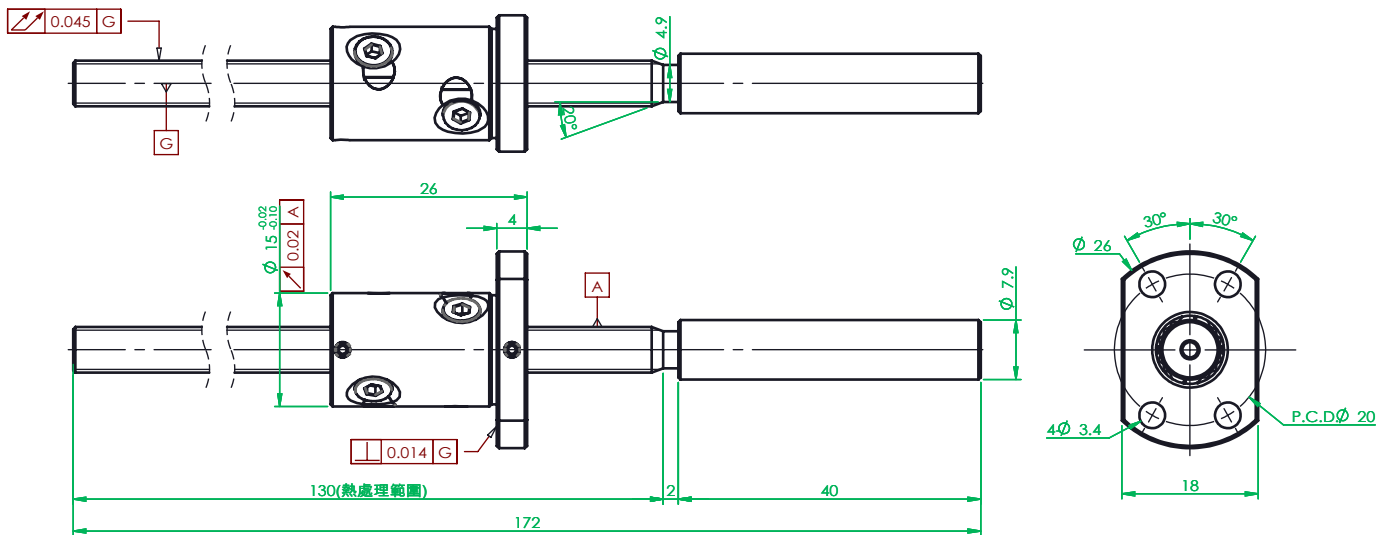

螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表

桿徑	6	導程	6.0
精度	C7	間隙	依需求
B.C.D	6.3	B.C.D傾角	16°52'
螺紋方向	R	珠徑	1.2
螺紋數	2	循環圈數	1.71圈、2列
動態負荷	1380 N	靜態負荷	1900 N
潤滑油	PS.2	預壓	-N°cm

一般公差		精加工:	審核:	日期:
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖:	日期:
粗加工:	設計:	日期:		
0.5 ~ 4	±0.05	http://www.gmtglobalinc.com GMT 高明鐵企業股份有限公司 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315		
4 ~ 16	±0.07			
16 ~ 68	±0.1			
68 ~ 250	±0.2			
250 ~ 1000	±0.3			
1000 ~ 1500	±0.5			

機種 / 規格	BS0606D2-RC7□-130R172-F			料號	
表面處理	依各零件			圖名	轉造級滾珠螺桿φ6*P6.0-172L
材 質	見零件表	數量	N/A / 組	投 影	
熱 處 理	N/A				
單 位	mm	圖紙尺寸	A4		
比 例	1.5:1	重量	75.0g		