


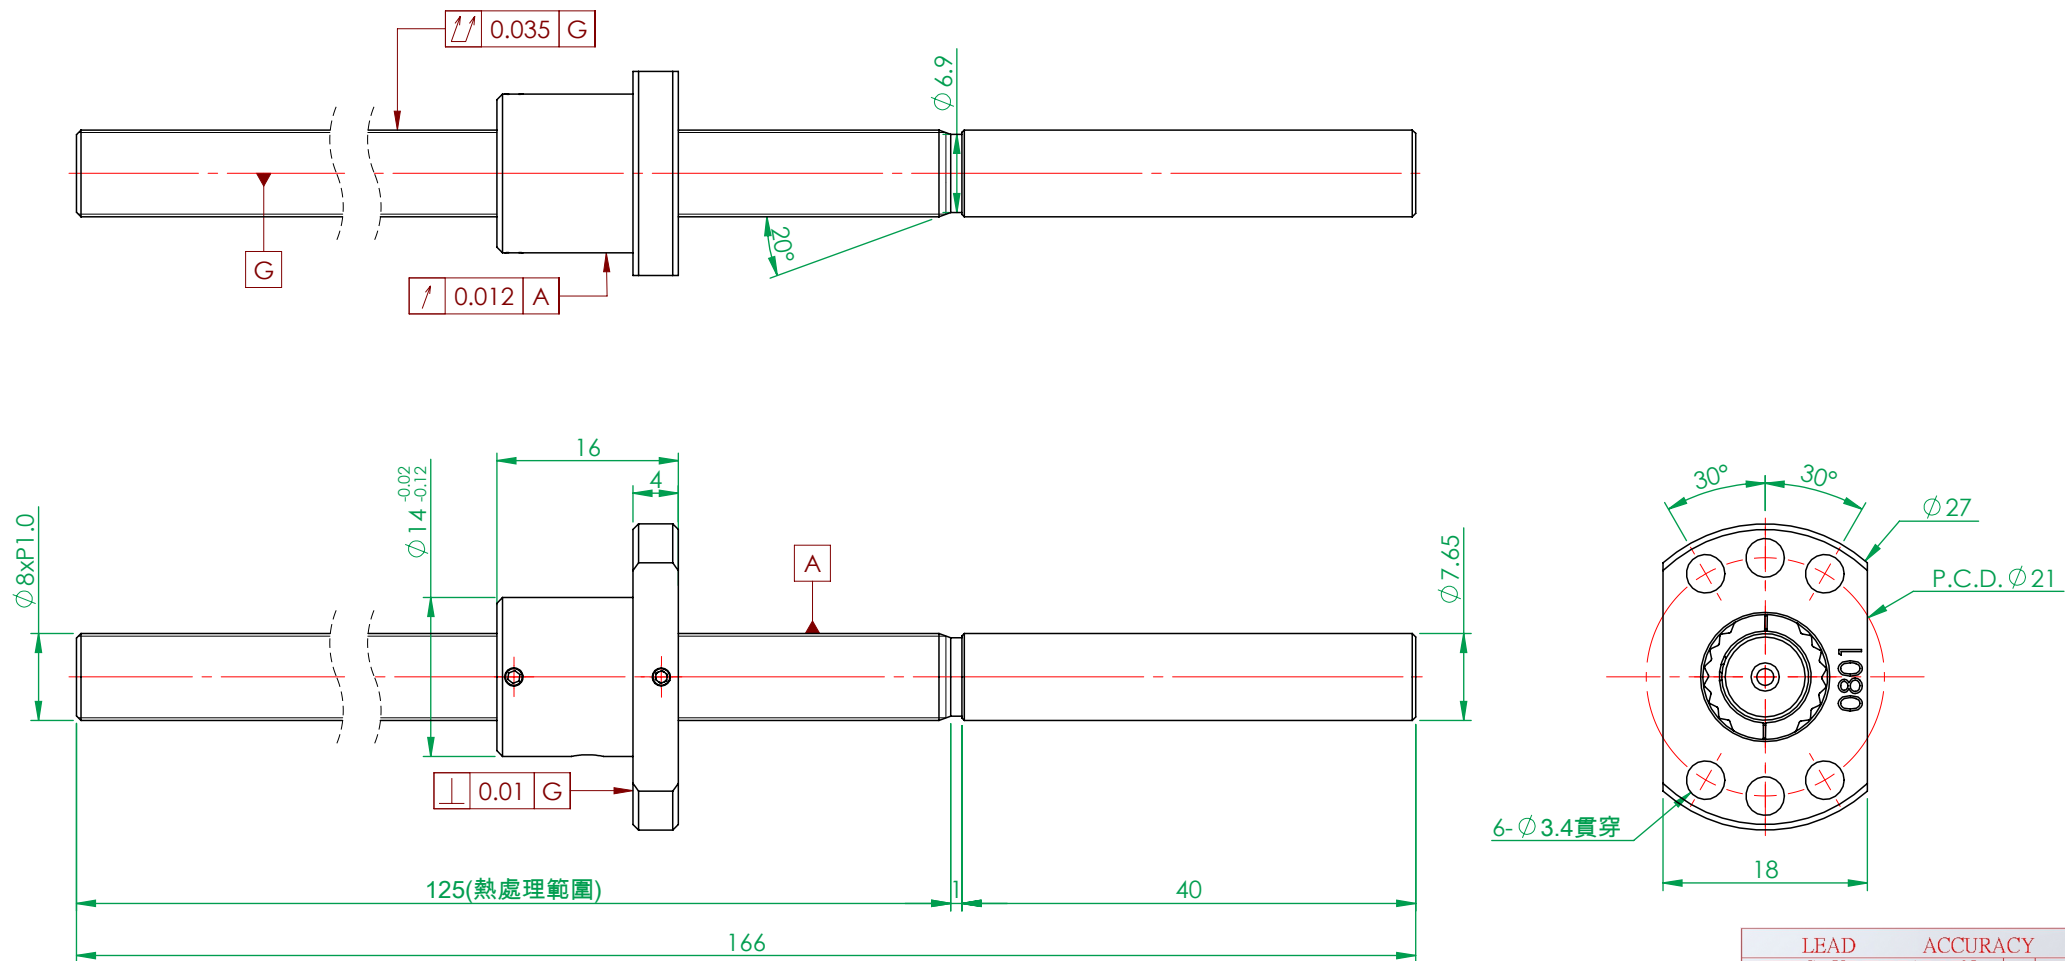

螺帽材料:SUS440C，熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C，熱處理 HRC56~62。

滾珠導螺桿規格表				一般公差			精加工:	審核	日期	機種 / 規格	BS0801KS-RC5□-125R166-F		
桿徑	8	導程	1.0	尺寸範圍	容許差	細加工:	細加工:	繪圖	日期	表面處理	N/A		
精度	C5	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	粗加工:	設計	日期	材質	N/A	數量	1 /組
B.C.D	8.2	B.C.D傾角	2°13'	4 ~ 16	±0.07	熱處理			N/A			圖紙尺寸	A4
螺紋方向	R	珠徑	0.8	16 ~ 68	±0.1	單位			mm			重量	77.69
螺紋數	1	循環圈數	1卷・3列	68 ~ 250	±0.2	比例			1.5:1			投影	
動態負荷	700 N	靜態負荷	1420 N	250 ~ 1000	±0.3	圖名			轉造級滾珠螺桿φ8*P1.0-166L			圖名	
潤滑油	PS.2	預壓	-N*cm	1000 ~ 1500	±0.5	圖名			轉造級滾珠螺桿φ8*P1.0-166L			圖名	