


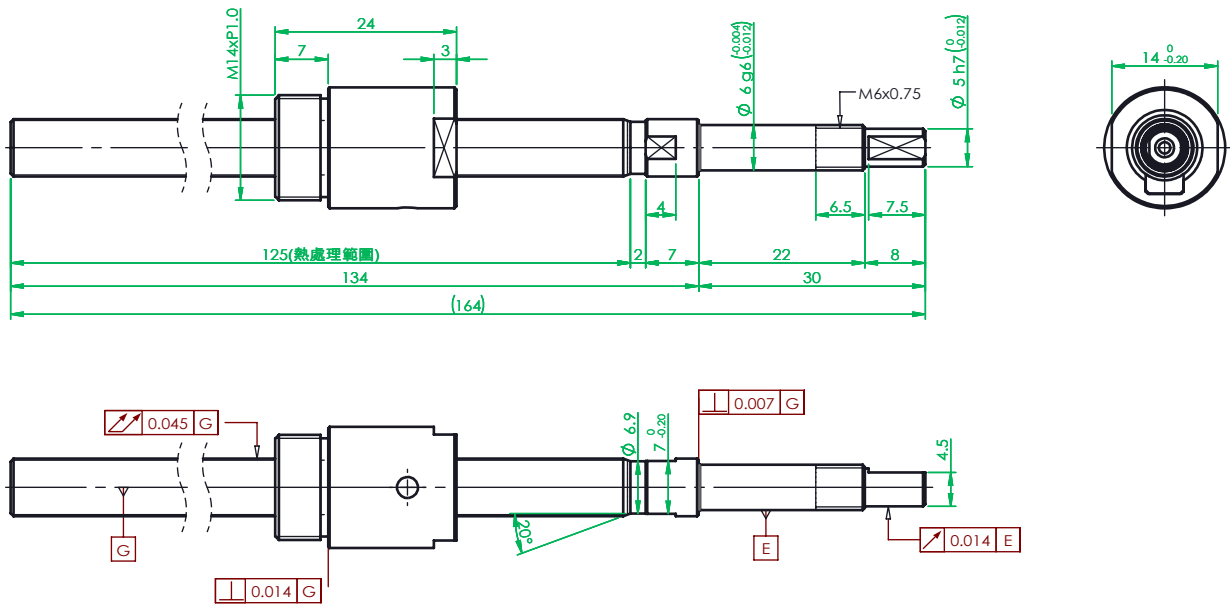

螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62. (FM0752A)

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62.

滾珠導螺桿規格表				一般公差				精加工: 審核				機種 / 規格			
桿徑	8	導程	2.0	尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期		表面處理	N/A	料號			
精度	C7	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	設計	日期		材 質	N/A	數量	1 /組	圖 名	轉造滾珠螺桿 φ8*P2-164L
B.C.D	8.3	B.C.D傾角	4°23'	4 ~ 16	±0.07	熱銷 / 備註 / 勘辦 / 單起				熱 處 理	N/A	單位	mm	圖紙尺寸	A4
螺紋方向	R	珠徑	1.2	16 ~ 68	±0.1	GMT 高明鐵企業股份有限公司				比 例	1.5:1	重量	73.9g	投 影	
螺紋數	1	循環圈數	1圈、3列	68 ~ 250	±0.2	GMT GLOBAL INC.									
動態負荷	1700 N	靜態負荷	3200 N	250 ~ 1000	±0.3	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315									
潤滑油	PS.2	預壓	-N°cm	1000 ~ 1500	+0.5										