


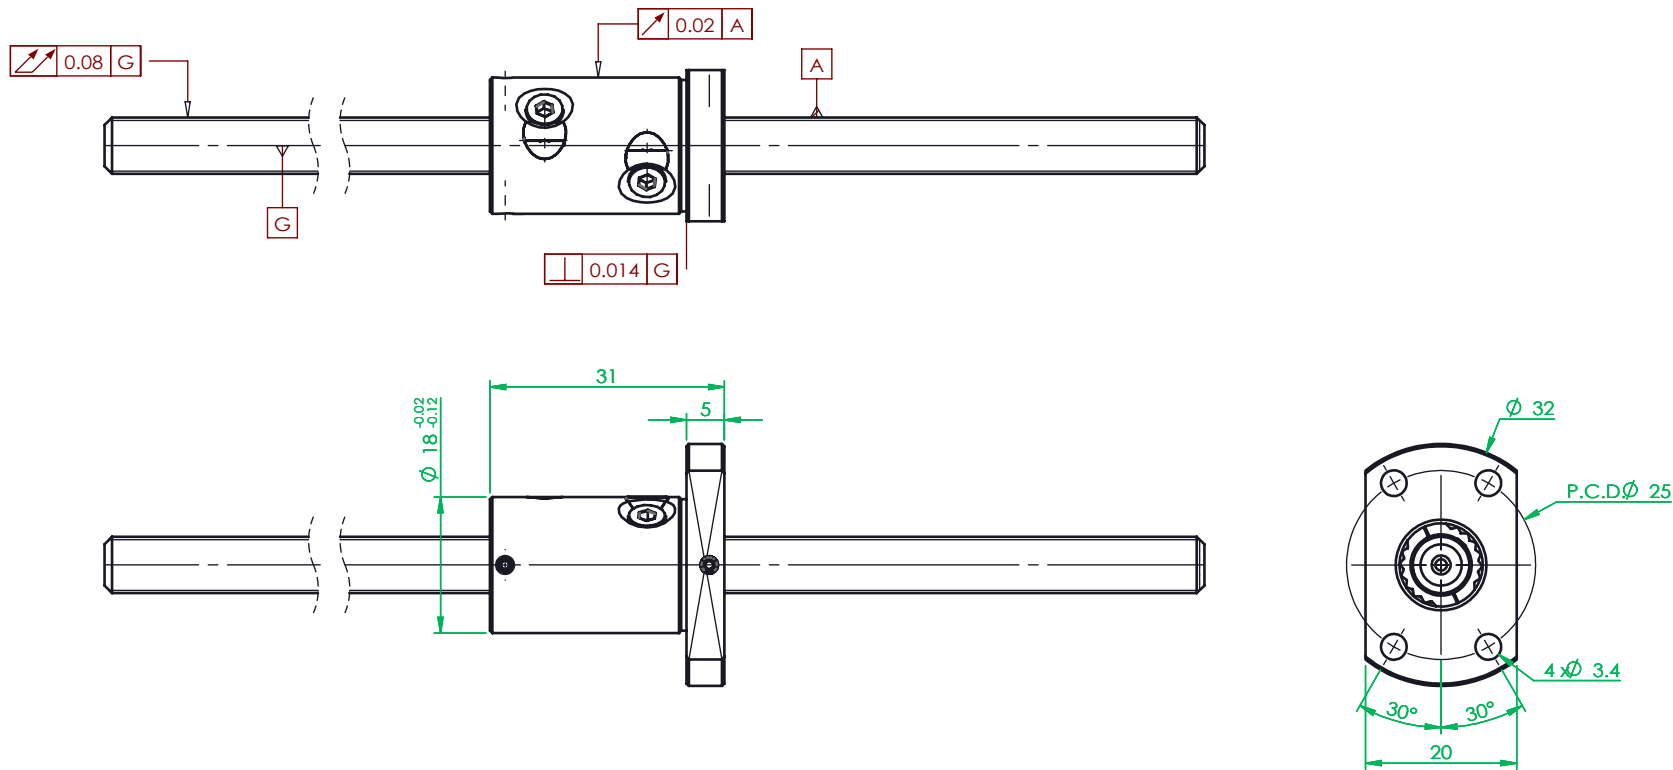

螺帽材料:SCM415H , 熱處理 HRC56~62

螺桿材料:S55C , 熱處理 HRC56~62

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表

桿徑	8	導程	5
精度	C7	間隙	依需求
B.C.D	8.3	B.C.D傾角	10°51'
螺紋方向	R	珠徑	2.0
螺紋數	1	循環圈數	2.71卷、1列
動態負荷	2550 N	靜態負荷	3780 N
潤滑油	PS.2	預壓	-N*cm

一般公差	
尺寸範圍	容許差
0.5 ~ 4	±0.05
4 ~ 16	±0.07
16 ~ 68	±0.1
68 ~ 250	±0.2
250 ~ 1000	±0.3
1000 ~ 1500	±0.5

精加工:	1.00
細加工:	0.5
粗加工:	2.5

審核	日期
繪圖	日期
設計	日期

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越

Http://www.gmtglobaline.com

GMT 高明鐵企業股份有限公司

GMT GLOBAL INC.

TEL.:886-4-7688327 FAX:886-4-7688315

機種 / 規格	BS0805D3-RC7□-290R355-F		
表面處理	依各零件		
材質	見零件表	數量	N/A /組
熱處理	N/A		
單位	mm	圖紙尺寸	A4
比例	1.2:1	重量	173.6g
料號	轉造級滾珠螺桿-φ8x5.0-355L		
圖名	圖名		
投影	投影		