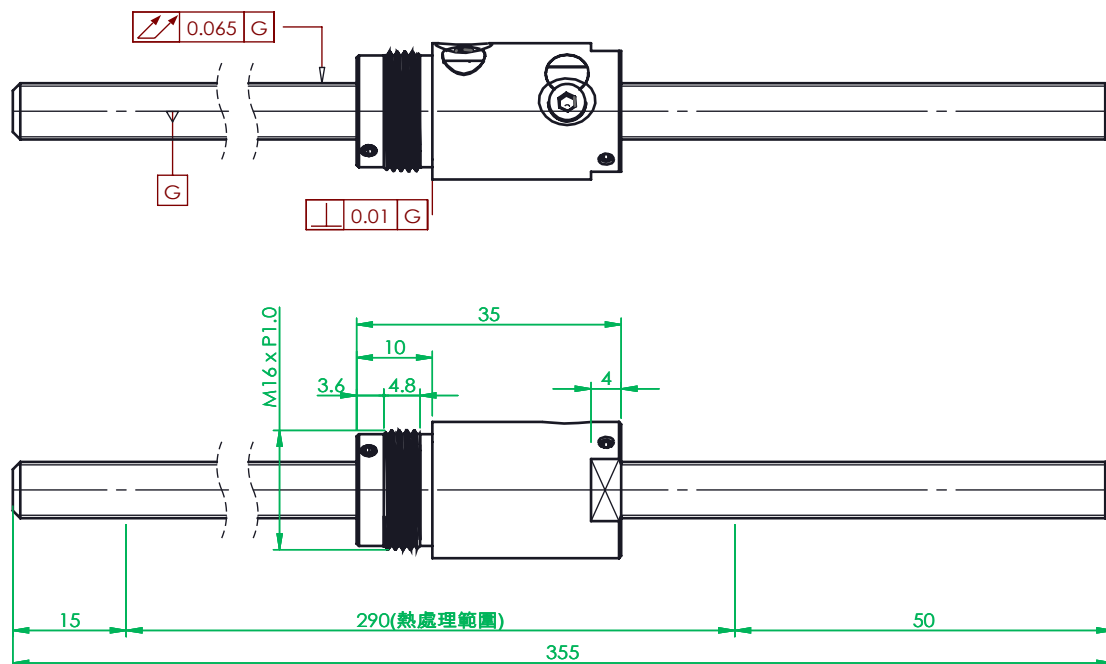


螺帽材料:SCM415H , 熱處理 HRC56~62

螺桿材料:S55C , 熱處理 HRC56~62

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差		精加工:		審核		日期		機種 / 規格		BS0808D1-RC5□-290R355-M									
桿徑	8	導程	8	尺寸範圍	容許差	細加工:		繪圖		日期		表面處理		依各零件		料 號	圖 名						
精度	C5	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:		設計		日期		材 質		見零件表 數量 N/A / 組									
B.C.D	8.3	B.C.D傾角	17°3'	4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobaline.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL.:886-4-7688327 FAX:886-4-7688315												熱 處 理	N/A		投 影		
螺紋方向	R	珠徑	2.0	16 ~ 68	±0.1													單 位	mm	圖紙尺寸			A4
螺紋數	2	循環圈數	1.71圈、1列	68 ~ 250	±0.2													比 例	1.2:1	重量			160.8g
動態負荷	1680 N	靜態負荷	2320 N	250 ~ 1000	±0.3																		
潤滑油	PS.2	預壓	-N*cm	1000 ~ 1500	±0.5																		