


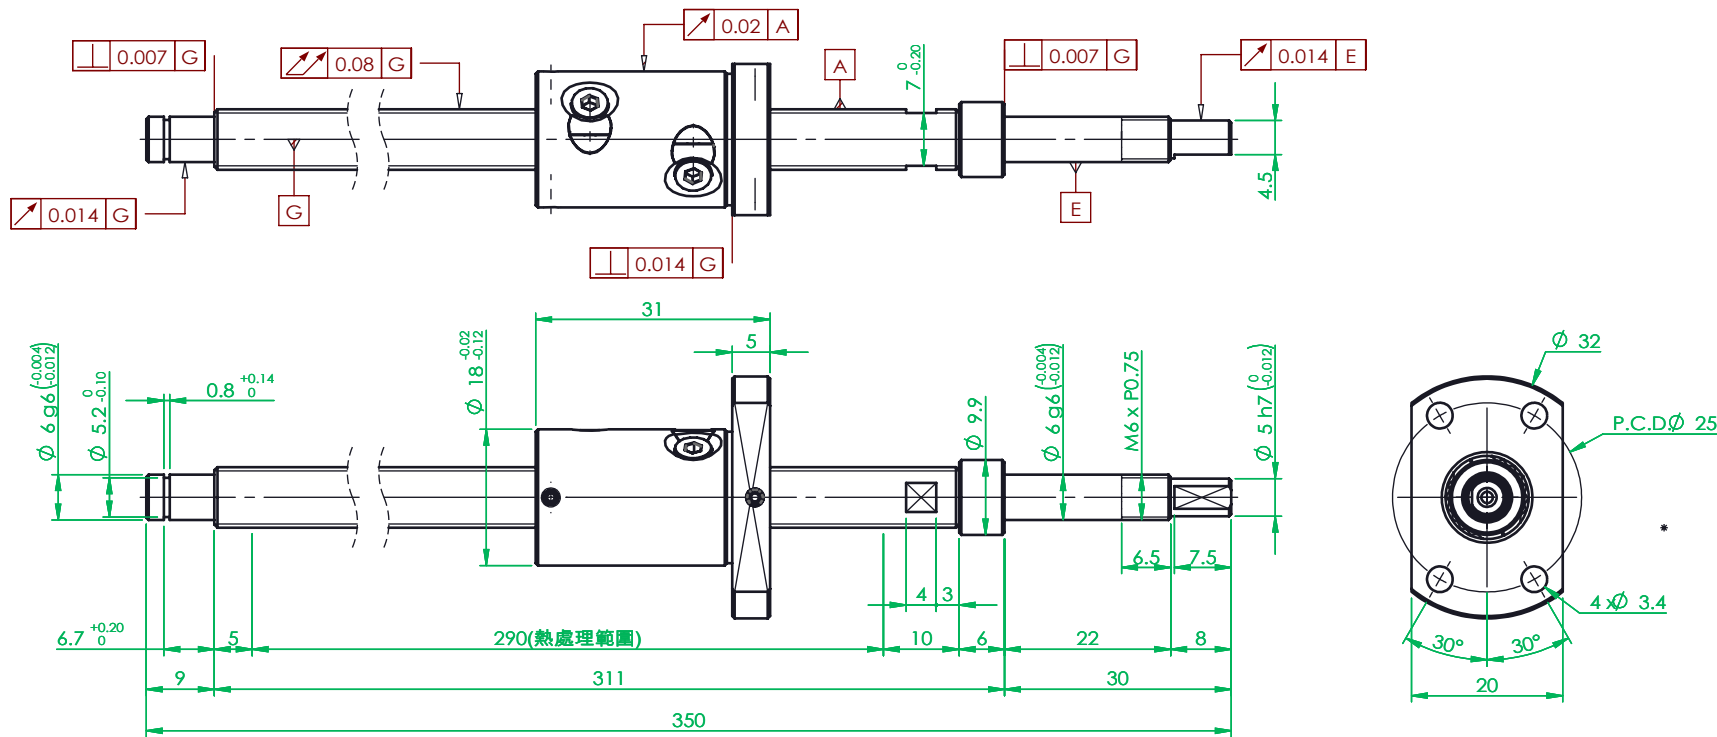

螺帽材料:SCM415H，熱處理 HRC56~62

螺桿材料:S55C，熱處理 HRC56~62

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表

桿徑	8	導程	8
精度	C7	間隙	依需求
B.C.D	8.3	B.C.D傾角	17°3'
螺紋方向	R	珠徑	2.0
螺紋數	2	循環圈數	1.71圈、1列
動態負荷	1680 N	靜態負荷	2320 N
潤滑油	PS.2	預壓	-N°cm

一般公差		精加工: $\frac{1.60}{\sqrt{R}}$	審核	日期
尺寸範圍	容許差	細加工: $\frac{0.3}{\sqrt{R}}$	繪圖	日期
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\frac{2.5}{\sqrt{R}}$	設計	日期
熱噴 / 圓結 / 翻新 / 卓越				
Http://www.gmtglobaline.com				
 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC.				
TEL.: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315				

料號	轉造級滾珠螺桿- $\phi 8 \times 8.0-350L$	
圖名		