
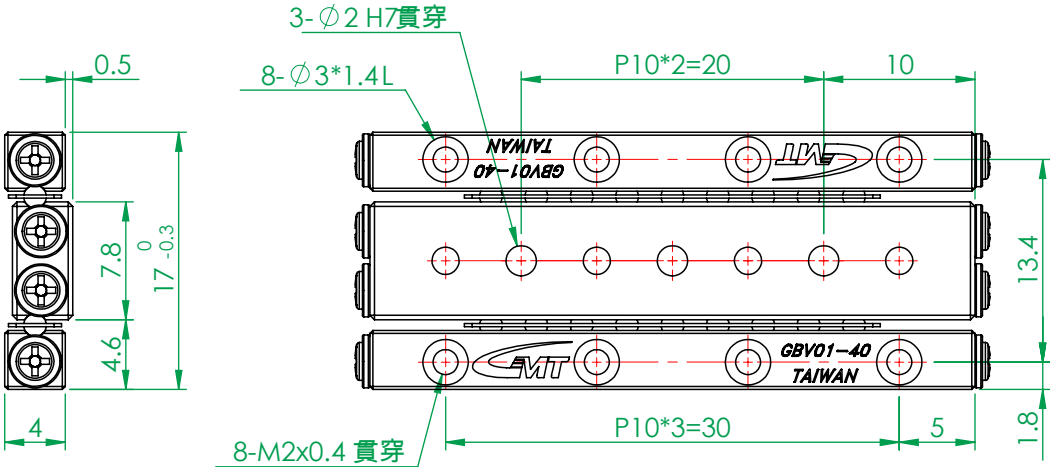
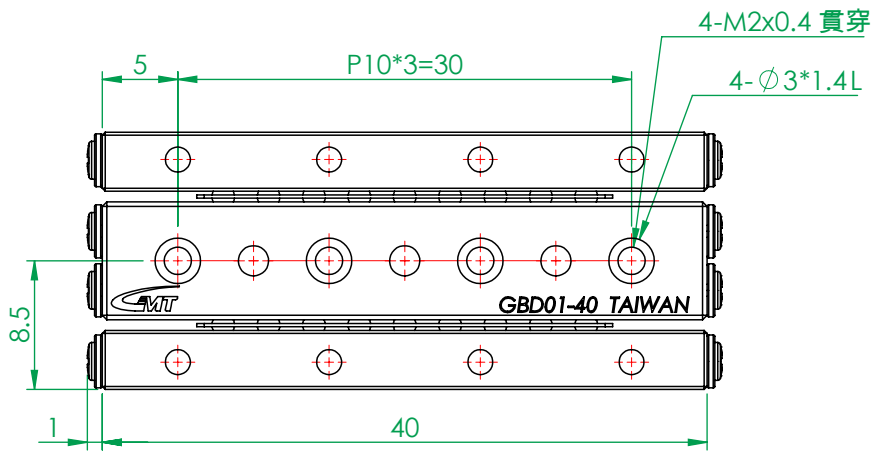



| 項目        | 精度等級H                       | 精度等級P                       |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 料號        | 3CR1-GBD01-40-09Z-H-3-00-T1 | 3CR1-GBD01-40-09Z-P-3-00-T1 |
| 尺寸A       | -0.015<br>5 -0.080          | -0.015<br>5 -0.035          |
| 尺寸B       | 2±0.01                      | 2±0.005                     |
| 最大行程      | 29mm                        |                             |
| 單一顆滾珠荷重能力 | 7.0N                        |                             |
| 潤滑油番號     | G.BESLUX PLEX BAR L-2/S     |                             |
| 替代潤滑油番號   | KY1201                      |                             |

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>圖面<br/>確認章</b> |  |
| 日期                                                                                                  |  |
| 簽名                                                                                                  |  |

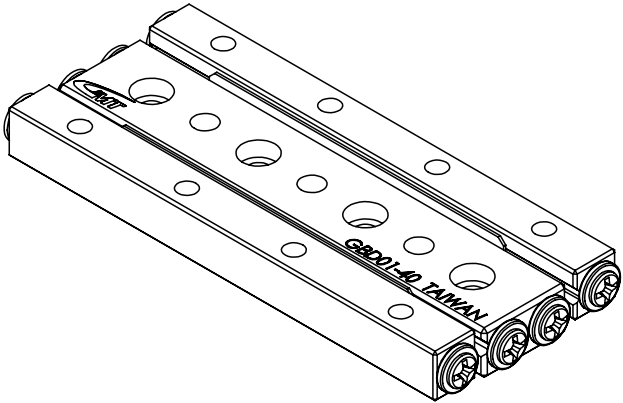

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
  - 保持器框架材質為磷青銅(C5191), 滾珠數量9
  - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

| 一般公差        |       | 精加工:                                                                                                                                                                       | 審核 | 日期  | 備註事項 | 保持器9顆滾珠 | 機種                                                                                    | GBD01 |             |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 尺寸範圍        | 容許差   | 細加工:                                                                                                                                                                       | 繪圖 | 蘇承豐 | 日期   | 表面處理    | 依各零件                                                                                  | 料號    | 見表          |
| 0.5 ~ 4     | ±0.05 | 粗加工:                                                                                                                                                                       | 設計 | 日期  |      | 材 質     | 依各零件 數量 1 /組                                                                          | 圖 名   | 三軌式滾珠滑軌組-01 |
| 4 ~ 16      | ±0.07 | 熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 <a href="http://www.gmtglobalinc.com">Http://www.gmtglobalinc.com</a>                                                                                    |    |     |      | 熱 處 理   | 依各零件                                                                                  | 圖 號   | GBD01-40    |
| 16 ~ 68     | ±0.1  |  <b>高明鐵企業股份有限公司</b><br><b>GMT GLOBAL INC.</b><br>TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302 |    |     |      | 單 位     | mm                                                                                    | 圖紙尺寸  | A4          |
| 68 ~ 250    | ±0.2  |                                                                                                                                                                            |    |     |      | 比 例     | 2:1                                                                                   | 重 量   | 16.13g      |
| 250 ~ 1000  | ±0.3  |                                                                                                                                                                            |    |     |      | 投 影     |  |       |             |
| 1000 ~ 1500 | ±0.5  |                                                                                                                                                                            |    |     |      | 版 次     | T1                                                                                    |       |             |