
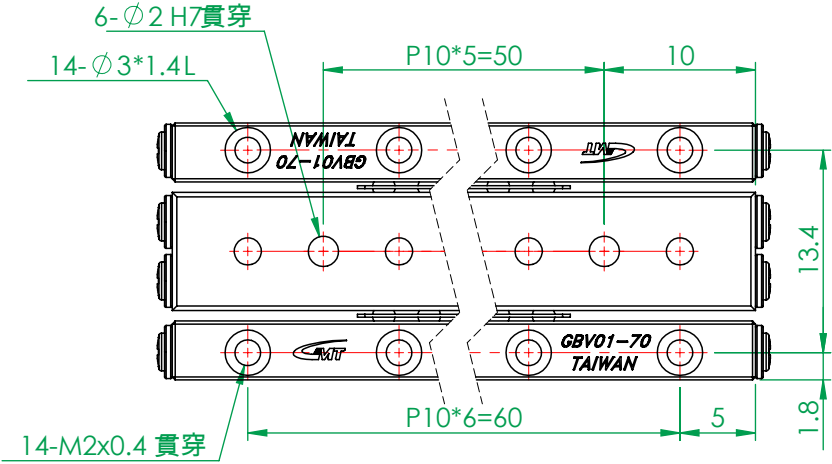
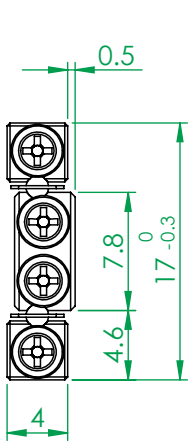
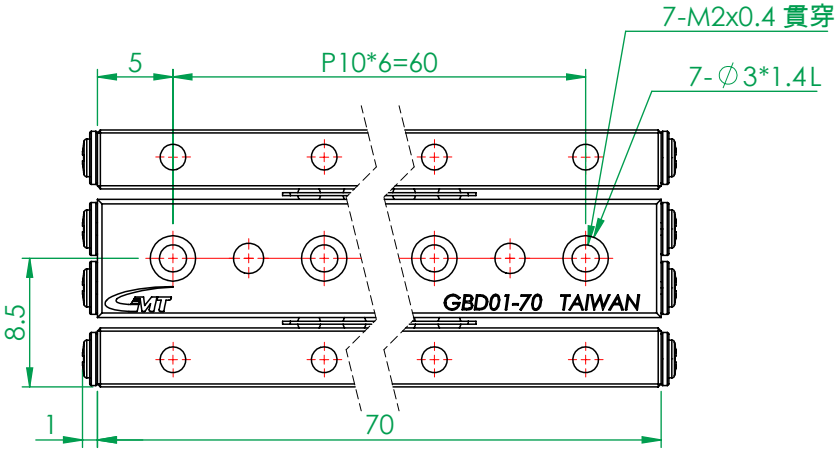



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBD01-70-15Z-H-3-00-T1	3CR1-GBD01-70-15Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 5 -0.080	-0.015 5 -0.035
尺寸B	2±0.01	2±0.005
最大行程	53mm	
單一顆滾珠荷重能力	7.0N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

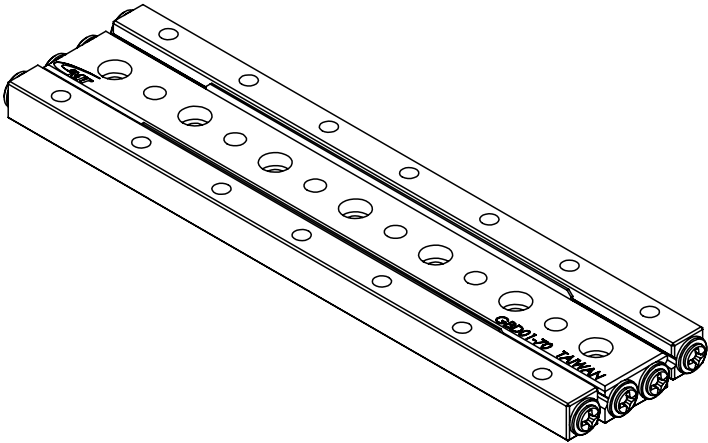

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為磷青銅(C5191)，滾珠數量15
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 1.60 0.20		審 核		日 期		備 註 事 項	保持器15顆滾珠	機 種	GBD01						
尺 寸 範 圍		容 許 差		細加工: 0.5 0.20		繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/8/11	表 面 處 理	依各零件	料 號	見表				
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 2.0 0.20		設 計		日 期		材 質	依各零件 數 量	1 /組	圖 名	三軌式滾珠滑軌組-01			
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com GMT 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302						熱 處 理	依各零件		圖 號	GBD01-70			
16 ~ 68		±0.1								單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次	T1
68 ~ 250		±0.2								比 例	2:1	重 量	27.96g				
250 ~ 1000		±0.3															
1000 ~ 1500		±0.5															