
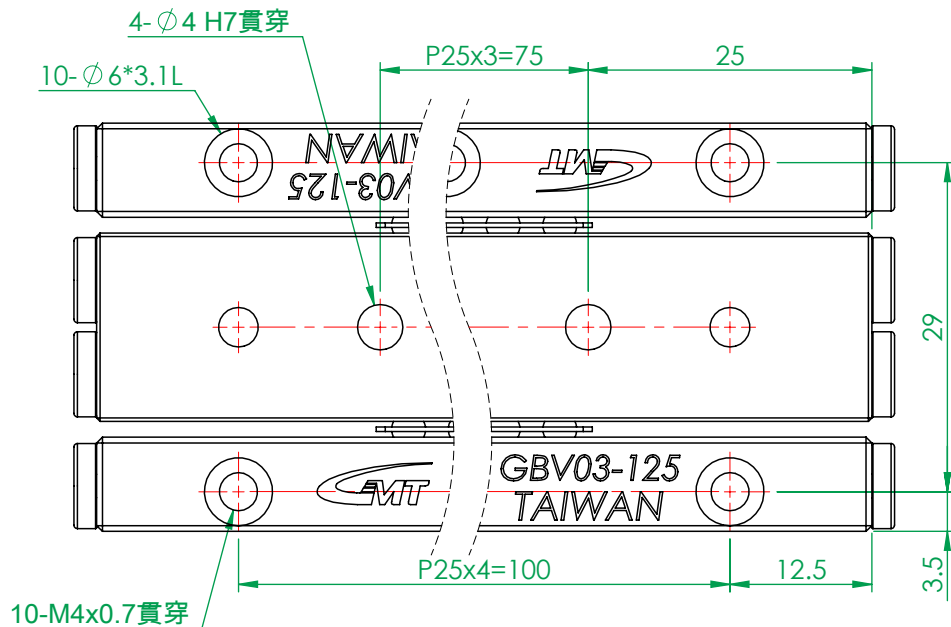
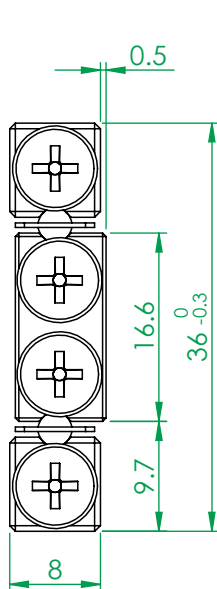
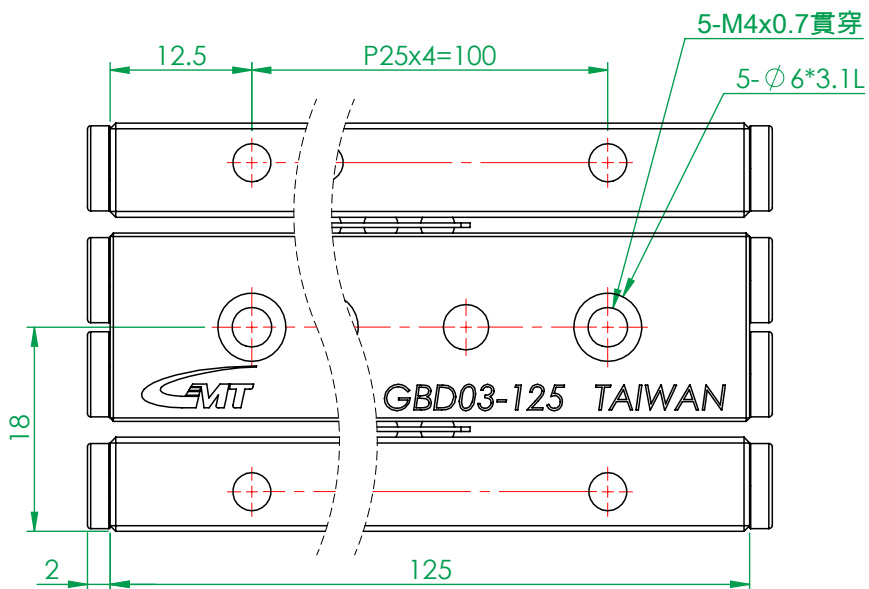



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBD03-125-15Z-H-3-00-T1	3CR1-GBD03-125-15Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	104mm	
單一顆滾珠荷重能力	28N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	


 圖面 確認章	
日期	
簽名	

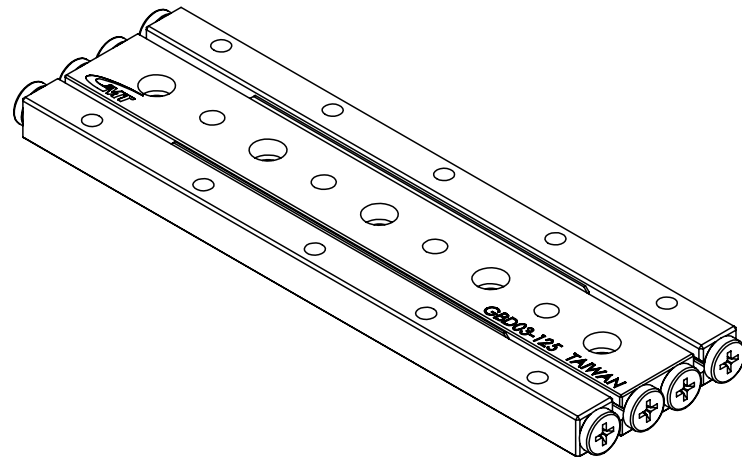

(FM0758A)

注意事項:

- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 保持器框架材質為磷青銅(C5191), 滾珠數量15
- 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日期		備 註 事 項	保持器15顆滾珠		機 種	GBD03				
尺 寸 範 圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日期	2023/11/20	表 面 處 理	依各零件		料 號	見表			
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日期		材 質	依各零件 數 量 1 /組		圖 名	三軌式滾珠滑軌組-03			
4 ~ 16	±0.07						熱 處 理	依各零件		圖 號	GBD03-125			
16 ~ 68	±0.1						單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次	T1
68 ~ 250	±0.2						比 例	1.5:1	重 量	222.40g				
250 ~ 1000	±0.3													
1000 ~ 1500	±0.5	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302												