
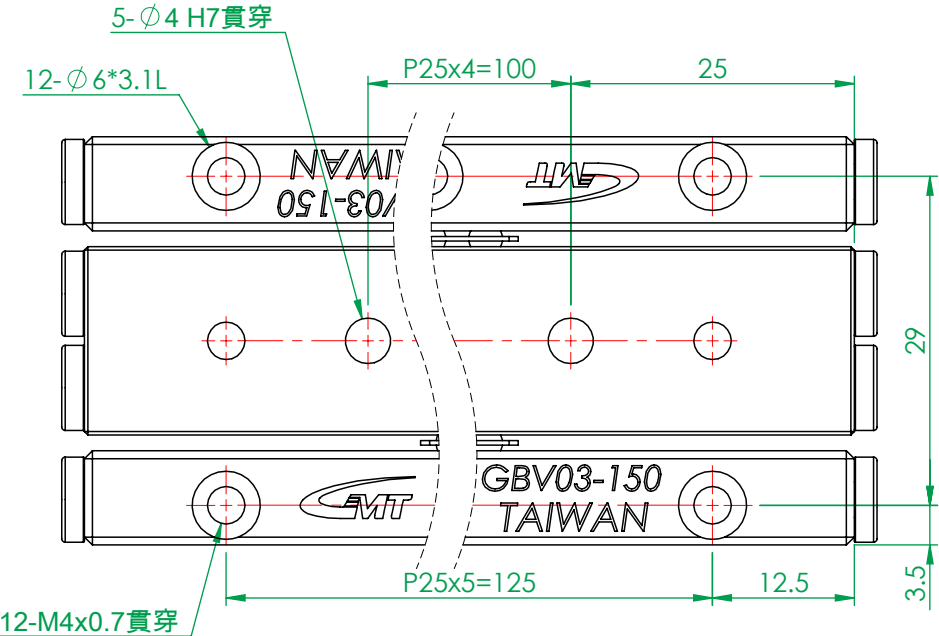
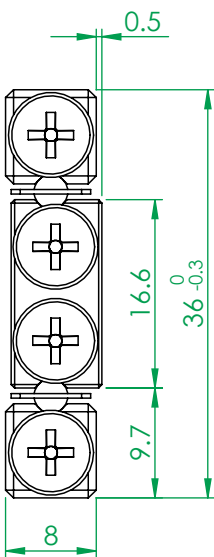
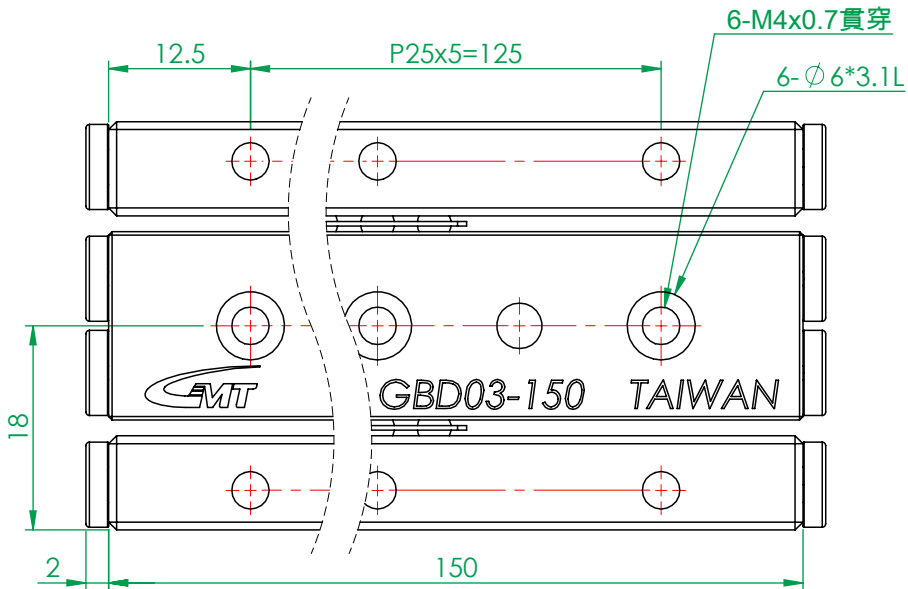



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBD03-150-18Z-H-3-00-T1	3CR1-GBD03-150-18Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	124mm	
單一顆滾珠荷重能力	28N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

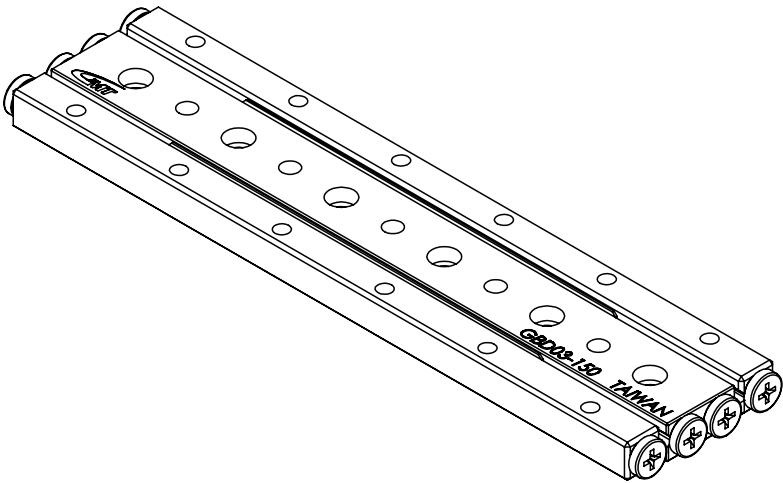

(FM0758A)

- 注意事項:
- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 2.保持器框架材質為磷青銅(C5191)，滾珠數量18
 - 3.一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 		審 核		日 期		備 註 事 項		保持器18顆滾珠		機 種		GBD03															
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪 圖		蘇承豐		日 期		2023/11/20		表面處理		依各零件		料 號		見表									
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設 計				日 期				材 質		依各零件 數 量		1 /組		圖 名		三軌式滾珠滑軌組-03							
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302										熱 處 理		依各零件		圖 號		GBD03-150									
16 ~ 68		±0.1												單 位		mm		圖紙尺寸		A4		投 影				版 次		T1	
68 ~ 250		±0.2												比 例		1.5:1		重 量		264.27g									
250 ~ 1000		±0.3																											
1000 ~ 1500		±0.5																											