
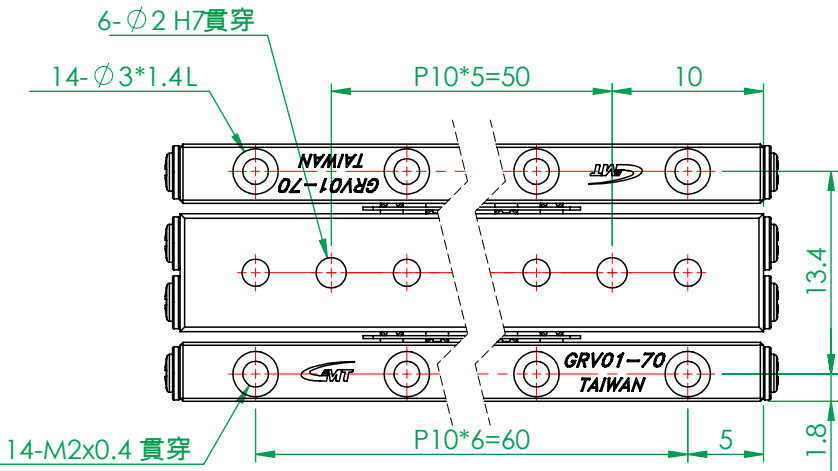
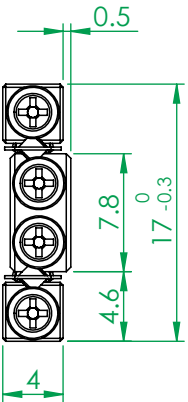
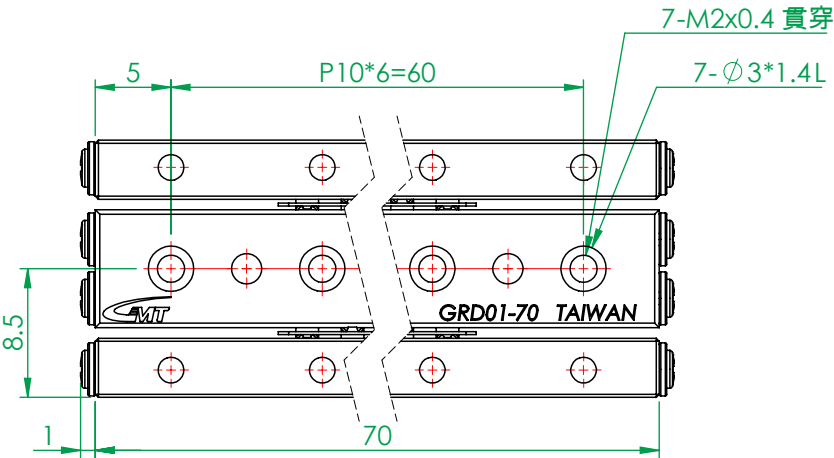



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD01-70-15Z-H-1-00-T1	3CR1-GRD01-70-15Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 5 -0.080	-0.015 5 -0.035
尺寸B	2±0.01	2±0.005
最大行程	53mm	
單一顆滾柱荷重能力	48N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

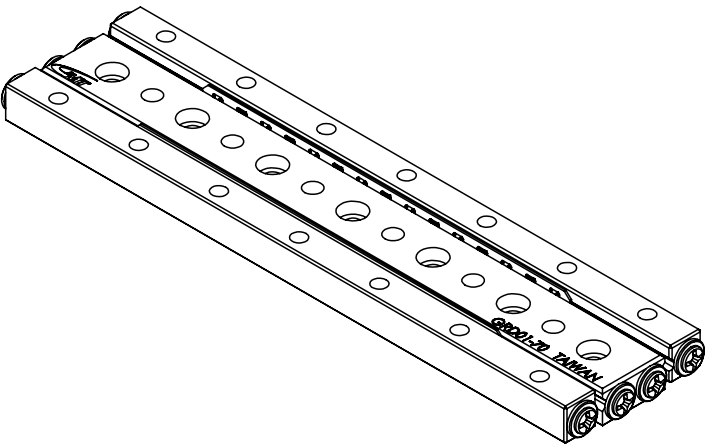

(FM0758A)

- 注意事項:
- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 2.保持器框架材質為SUS304，滾柱數量15
 - 3.一組為2支軌道、1支中軌、
2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項	保持器15顆滾柱	機種	GRD01	
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	蘇承豐	日期	表面處理	依各零件	料號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	設計	日期		材 質	依各零件 數量 1 /組	圖 名	三軌式交叉滾柱滑軌組-01
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com				熱 處 理	依各零件	圖 號	GRD01-70
16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				單 位	mm	圖紙尺寸	A4
68 ~ 250	±0.2					比 例	2:1	重 量	28.05g
250 ~ 1000	±0.3					投 影		版 次	T1
1000 ~ 1500	±0.5								