





項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD01-80-17Z-H-1-00-T1	3CR1-GRD01-80-17Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 5 -0.080	-0.015 5 -0.035
尺寸B	2±0.01	2±0.005
最大行程	61mm	
單一顆滾柱荷重能力	48N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	




圖面
確認章

日期

簽名

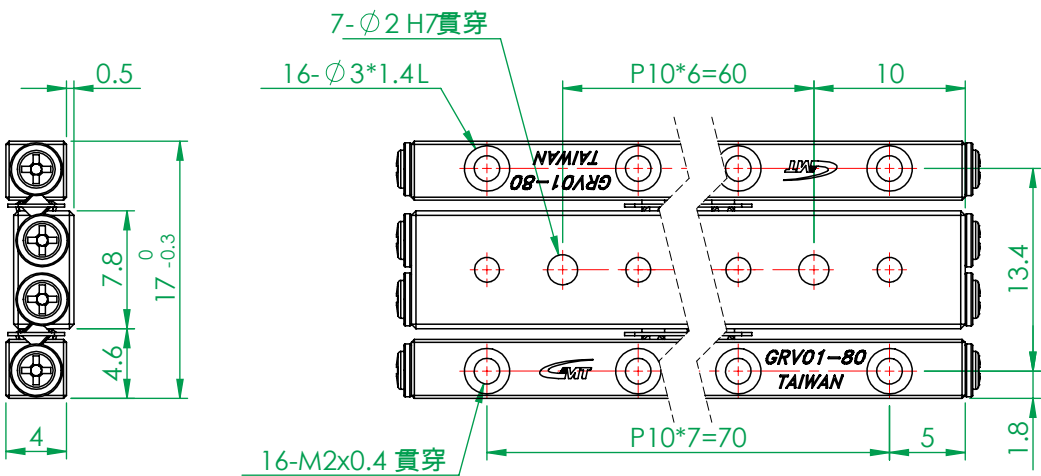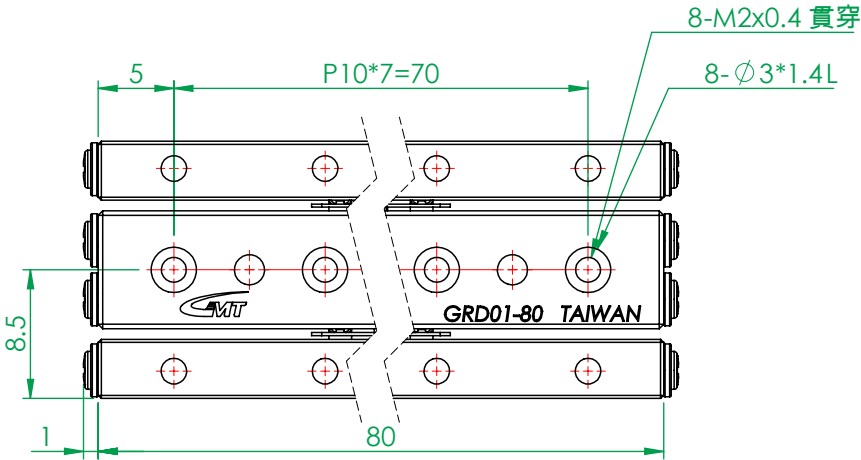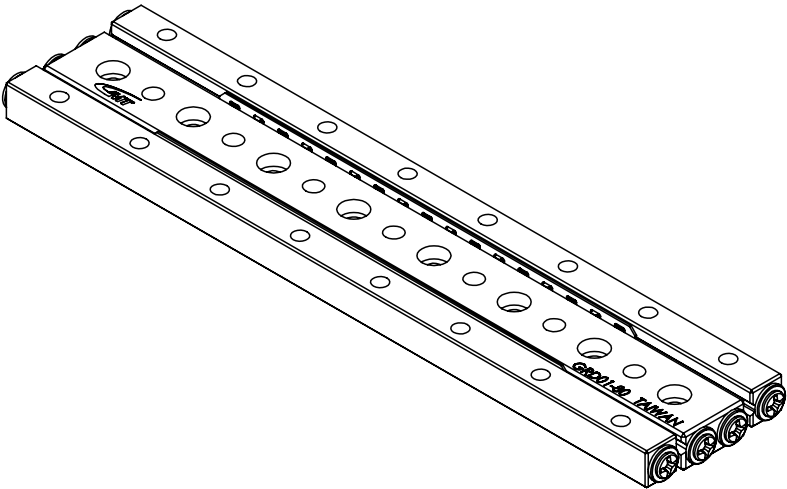

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量17
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器17顆滾柱		機 種	GRD01	
尺寸範圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/8/10	表面處理	依各零件	料 號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日 期		材 質	依各零件	數 量	1 /組
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com				熱 處 理	依各零件	圖 名	三軌式交叉滾柱滑軌組-01	
16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC.				單 位	mm	圖紙尺寸	A4	圖 號
68 ~ 250	±0.2	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				比 例	2:1	重 量	32.03g	投 影
250 ~ 1000	±0.3									版 次
1000 ~ 1500	±0.5									T1