






項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD02-150-23Z-H-1-00-T1	3CR1-GRD02-150-23Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.01	3±0.005
最大行程	120mm	
單一顆滾柱荷重能力	97N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	



圖面
確認章

日期

簽名

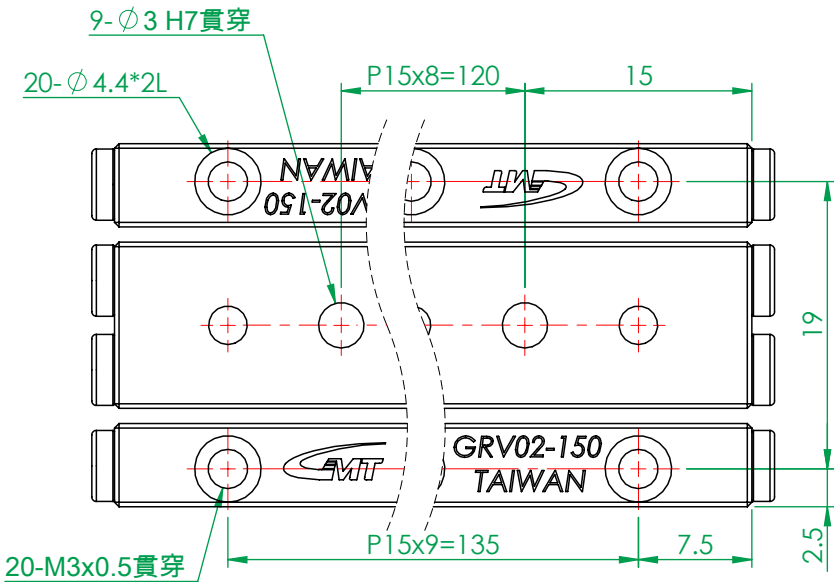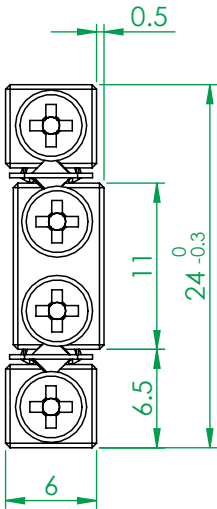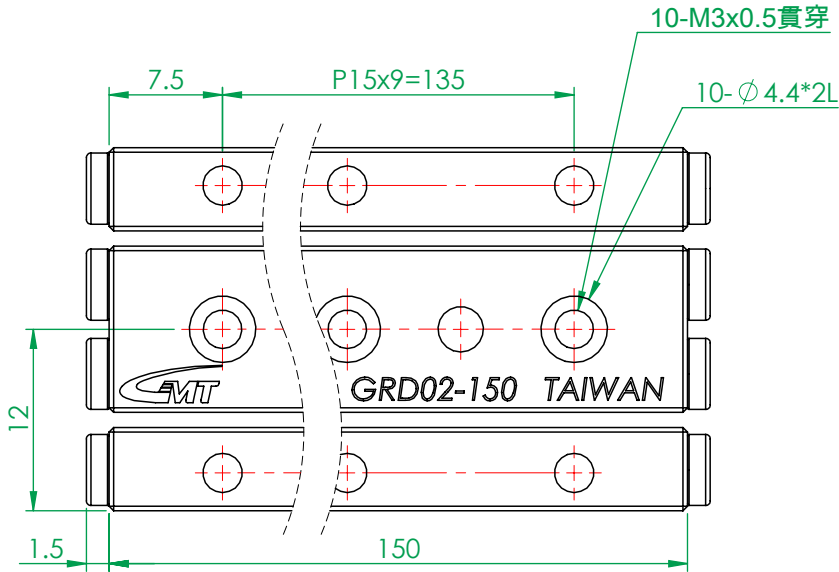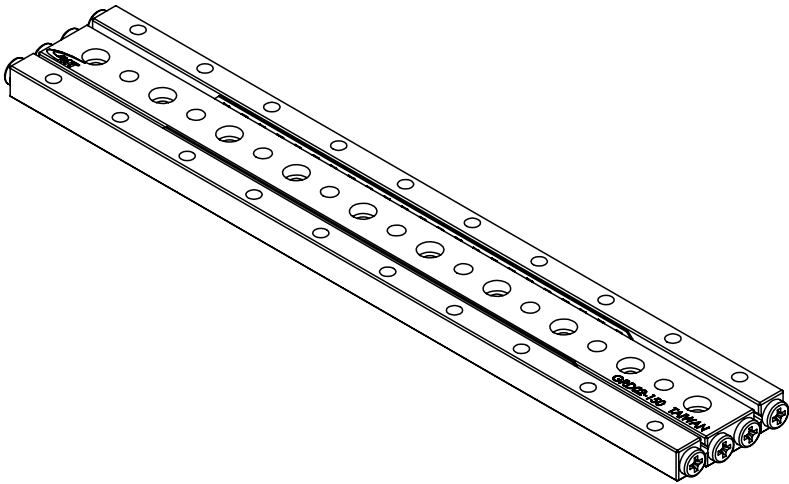

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量23
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差	精加工: 1.00	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器23顆滾柱	機 種	GRD02
尺寸範圍	容 許 差	細加工: 0.5	繪 圖	蘇承豐	依各零件	料 號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 2.5	設 計	日 期	材 質	依各零件 數量 1 /組	圖 名
4 ~ 16	±0.07	熱 處 理		單 位	mm	圖紙尺寸 A4	圖 號
16 ~ 68	±0.1	比 例		2:1	重量	128.15g	投 影
68 ~ 250	±0.2	版 次		T1	圖 號		
250 ~ 1000	±0.3	圖 號		GRD02-150	圖 號		
1000 ~ 1500	±0.5	圖 號		GRD02-150	圖 號		



高明鐵企業股份有限公司
 GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)