
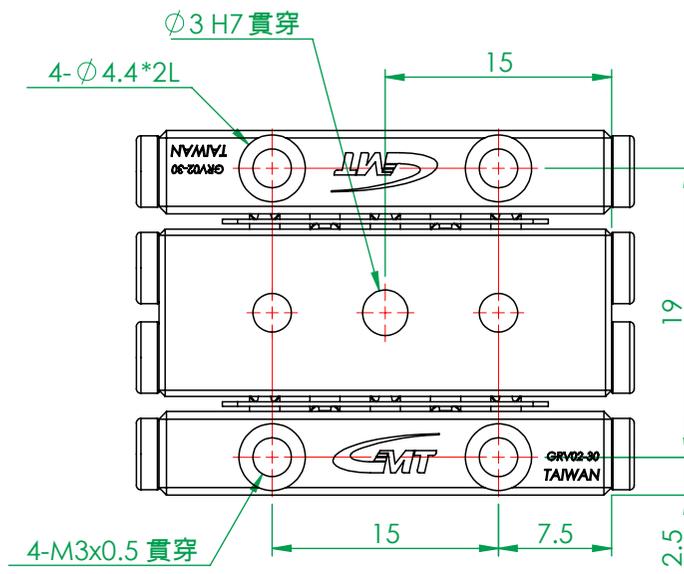
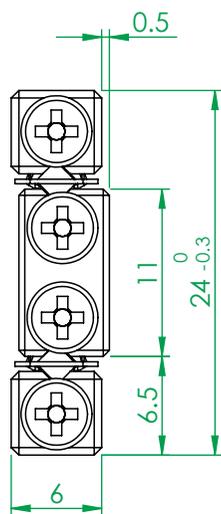
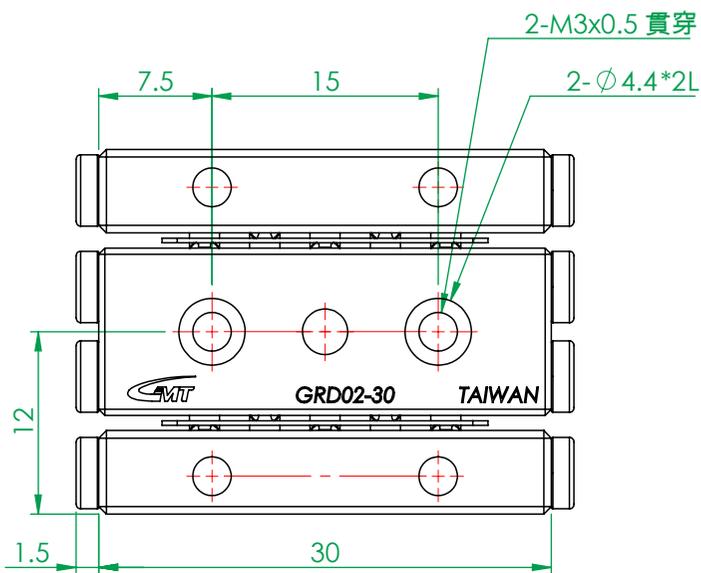



| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 項目 | 精度等級H | 精度等級P |
| 料號 | 3CR1-GRD02-30-05Z-H-1-00-T1 | 3CR1-GRD02-30-05Z-P-1-00-T1 |
| 尺寸A | -0.015 7 -0.080 | -0.015 7 -0.035 |
| 尺寸B | 3±0.01 | 3±0.005 |
| 最大行程 | 24mm | |
| 單一顆滾柱荷重能力 | 97N | |
| 潤滑油番號 | G.BESLUX PLEX BAR L-2/S | |
| 替代潤滑油番號 | KY1201 | |

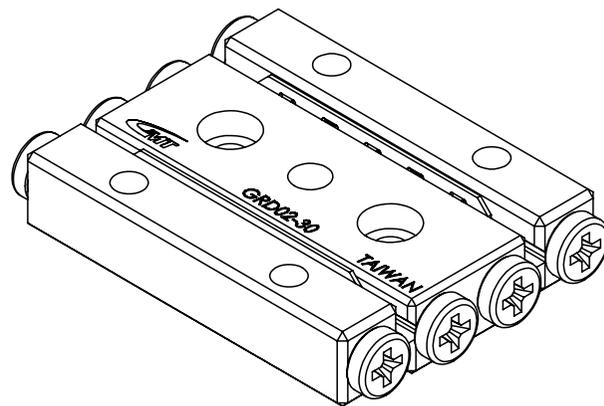

(FM0758A)

注意事項:

1. 軌道精度等級依料號確定H級與P級
2. 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量5
3. 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------|--------|--------------|----------|--------------|--------|
| 一般公差 | 精加工: 1.00 | 審核 | 日期 | 備註事項 | 保持器5顆滾柱 | 機種 | GRD02 |
| 尺寸範圍 | 容許差 | 細加工: 0.3 | 繪圖 蘇承豐 | 日期 2023/8/22 | 表面處理 | 料號 | 見表 |
| 0.5 ~ 4 | ±0.05 | 粗加工: 2.5 | 設計 | 日期 | 材質 | 依各零件 數量 1 /組 | 圖名 |
| 4 ~ 16 | ±0.07 | 熱處理 | | 單位 | mm | 圖紙尺寸 | A4 |
| 16 ~ 68 | ±0.1 | 熱處理 | | 比例 | 2:1 | 重量 | 26.62g |
| 68 ~ 250 | ±0.2 | 熱處理 | | 圖號 | GRD02-30 | 投影 | 版次 |
| 250 ~ 1000 | ±0.3 | 熱處理 | | 圖號 | GRD02-30 | 圖號 | T1 |
| 1000 ~ 1500 | ±0.5 | 熱處理 | | 圖號 | GRD02-30 | 圖號 | T1 |

高明鐵企業股份有限公司
 GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)