
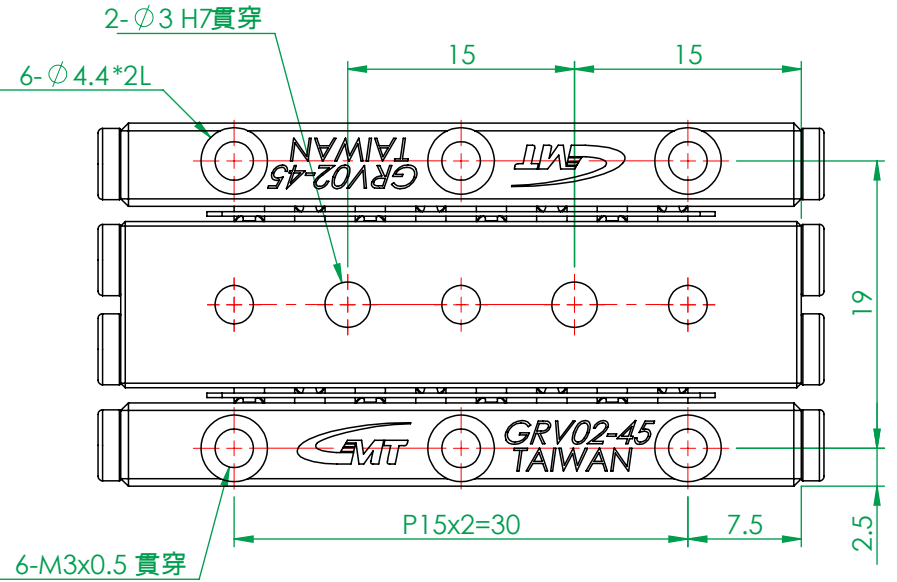
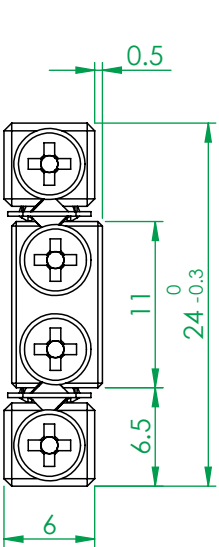
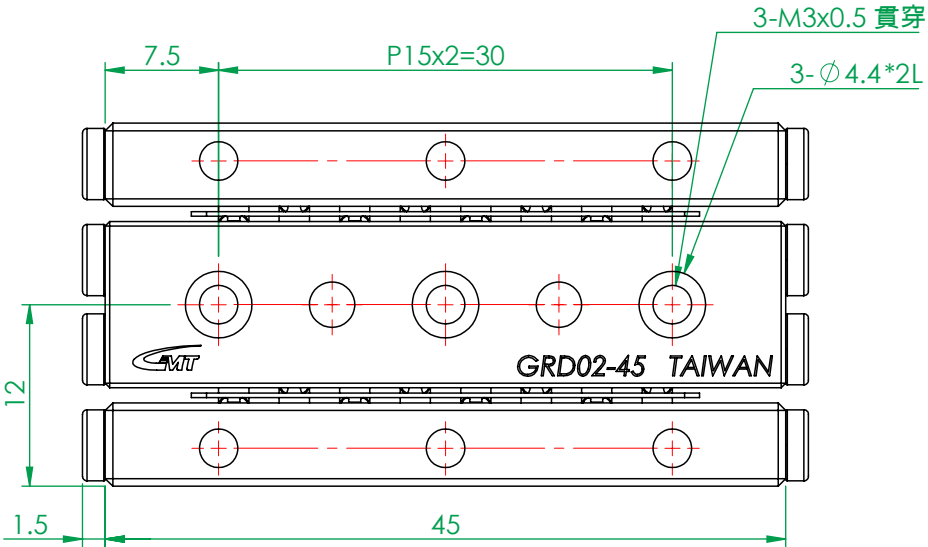



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD02-45-08Z-H-1-00-T1	3CR1-GRD02-45-08Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.01	3±0.005
最大行程	30mm	
單一顆滾柱荷重能力	97N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

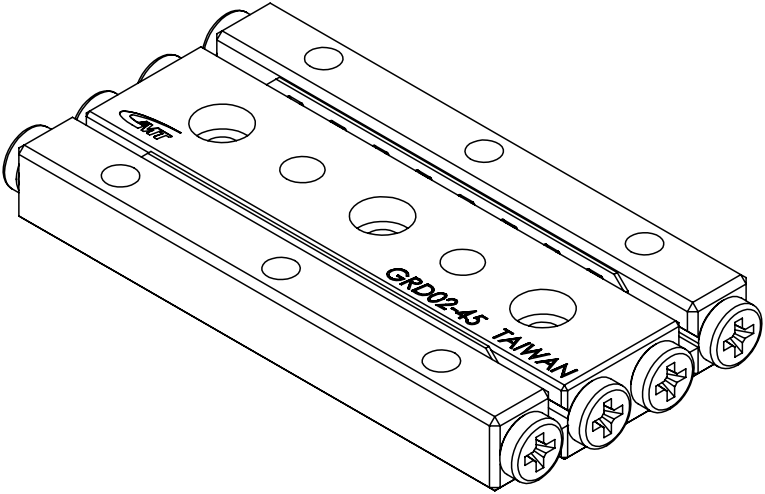

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量8
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差	精加工: 1.00	審核	日期	備註事項	保持器8顆滾柱	機種	GRD02
尺寸範圍	容許差	細加工: 0.3	繪圖	蘇承豐	日期	2023/8/22	表面處理
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 2.5	設計	日期			材質
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越		Http://www.gmtglobalinc.com		依各零件	數量
16 ~ 68	±0.1			高明鐵企業股份有限公司		依各零件	圖紙尺寸
68 ~ 250	±0.2	GMT GLOBAL INC.		單位		mm	A4
250 ~ 1000	±0.3	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302		比例		2:1	重量
1000 ~ 1500	±0.5					1 / 組	圖名
						圖號	GRD02-45
						投影	版次
							T1