

項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD03-100-13Z-H-2-00-T1	3CR1-GRD03-100-13Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	67.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	






圖面

確認章

日期

簽名

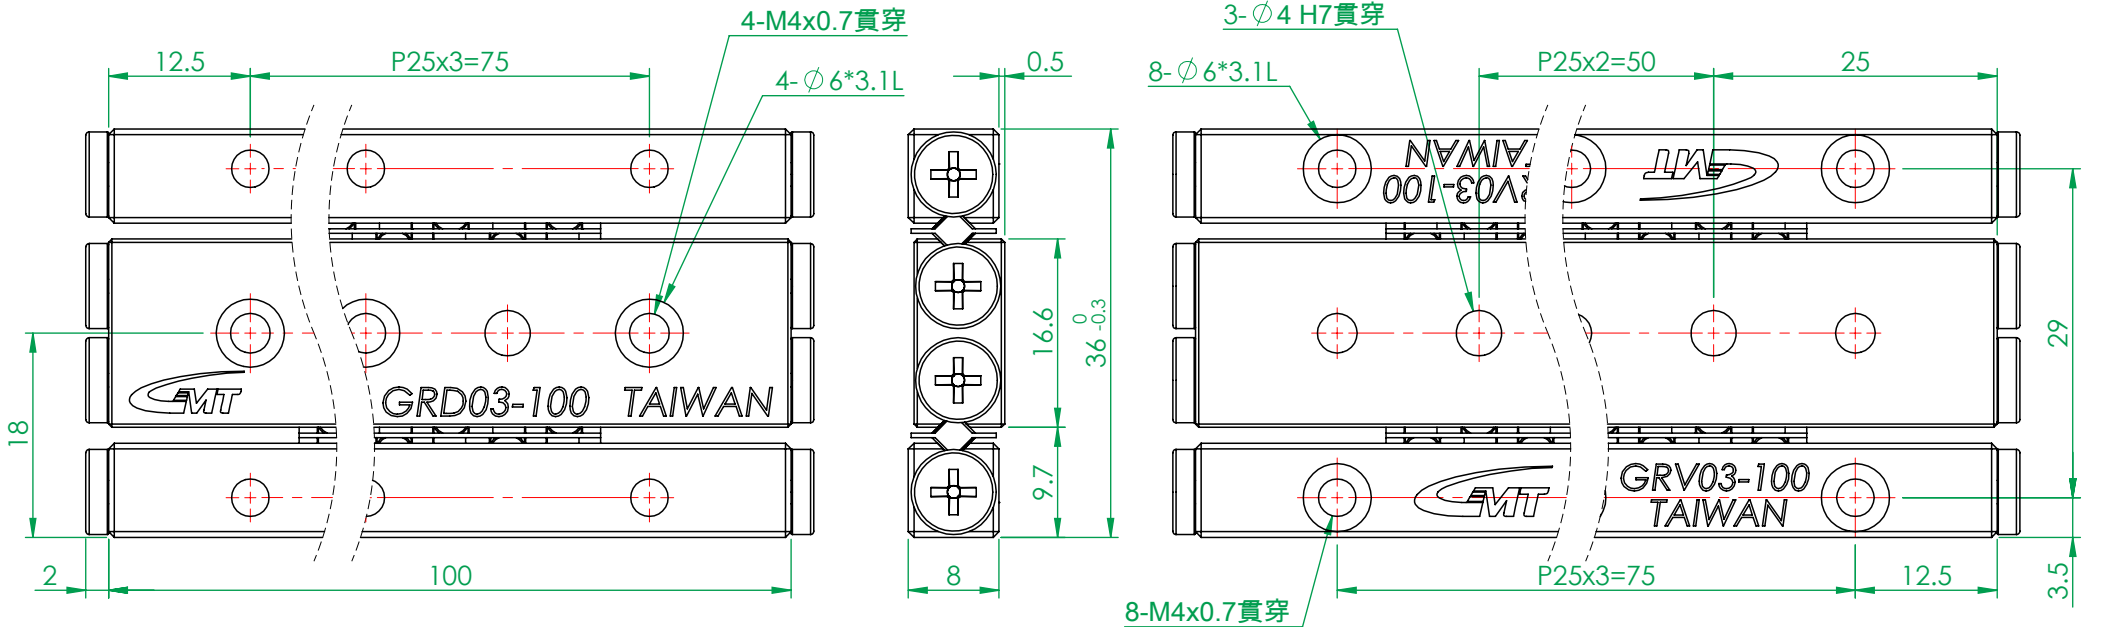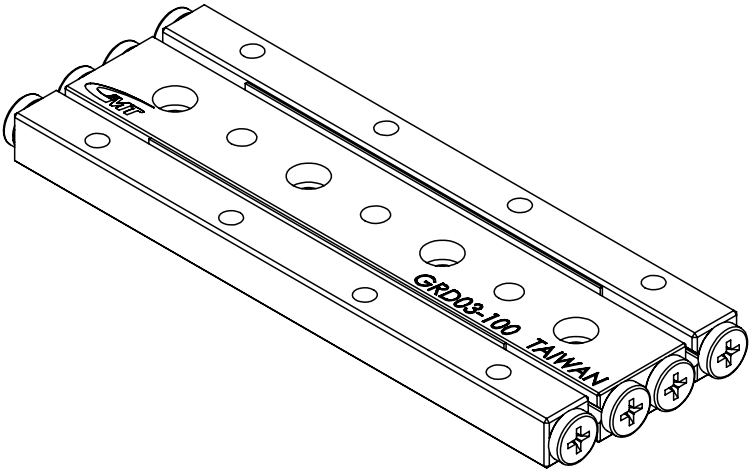

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量13
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工: 1.00	審核	日期	備註事項	保持器13顆滾柱	機種	GRDP03
尺寸範圍	容許差	細加工: 0.3	繪圖	蘇承豐	日期	表面處理	依各零件	料號
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 2.5	設計	日期	材質	依各零件 數量 1 /組	圖名	三軌式交叉滾柱滑軌組-03
4 ~ 16	±0.07	熱處理			單位	依各零件	圖號	GRD03-100
16 ~ 68	±0.1	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			比例	mm 圖紙尺寸 A4	投影	版次
68 ~ 250	±0.2				重量	178.76g	投	T1
250 ~ 1000	±0.3							
1000 ~ 1500	±0.5							