






項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD03-50-07Z-H-2-00-T1	3CR1-GRD03-50-07Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	27.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	



圖面
確認章

日期

簽名

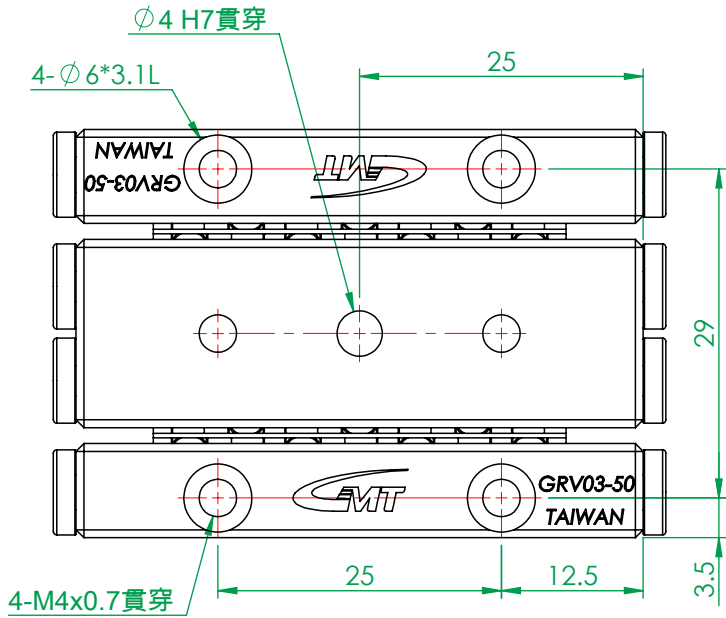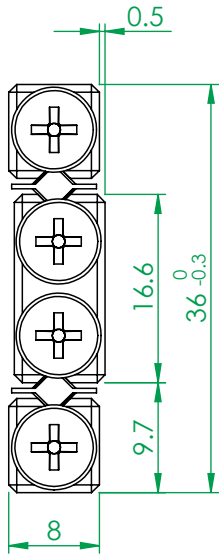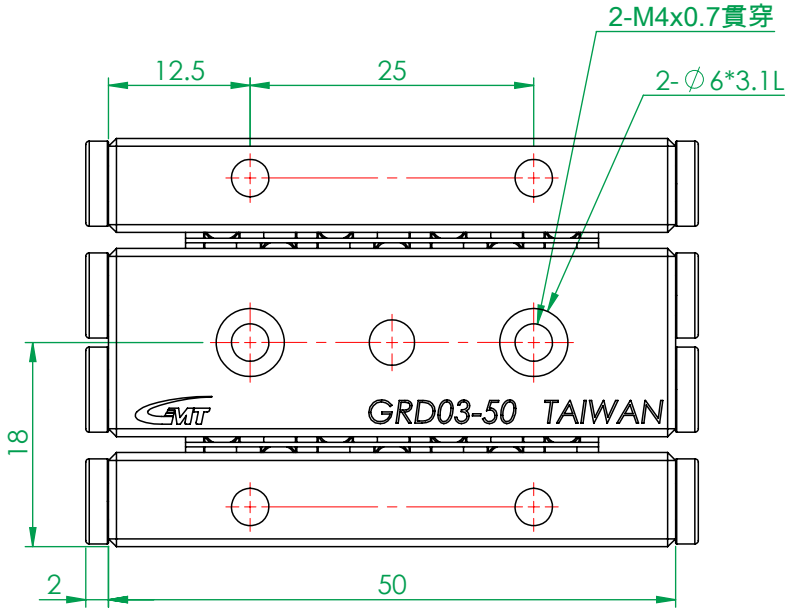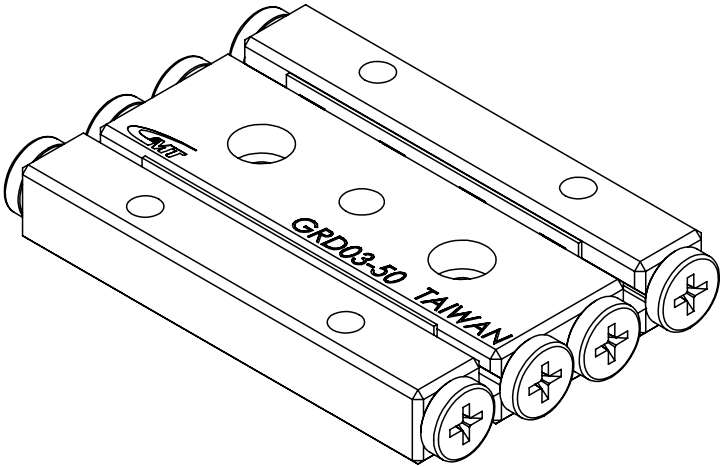

(FM0758A)

- 注意事項:
- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 2.保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量7
 - 3.一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 1.60 ▽	審 核		日 期		備 註 事 項	保持器7顆滾柱		機 種	GRDP03			
尺寸範圍	容許差	細加工: 0.3 ▽	繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/10/23	表面處理	依各零件		料 號	見表			
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 2.5 ▽	設 計		日 期		材 質	依各零件	數量	1 /組	圖 名	三軌式交叉滾柱滑軌組-03		
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com GMT 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302					熱處理	依各零件		圖 號	GRD03-50			
16 ~ 68	±0.1						單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次	T1
68 ~ 250	±0.2						比 例	1.5:1	重量	90.84g				
250 ~ 1000	±0.3													
1000 ~ 1500	±0.5													