

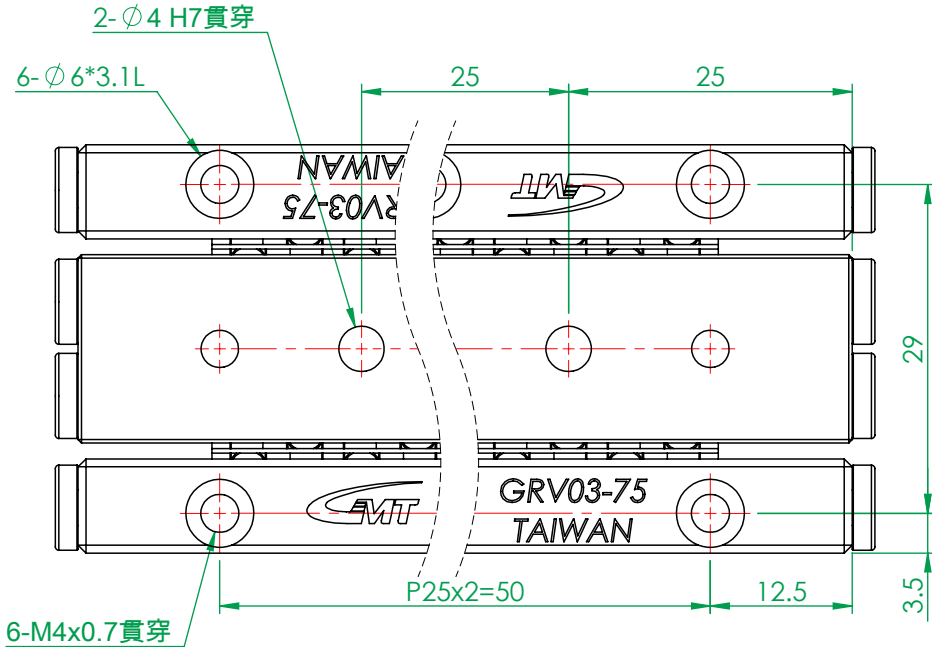
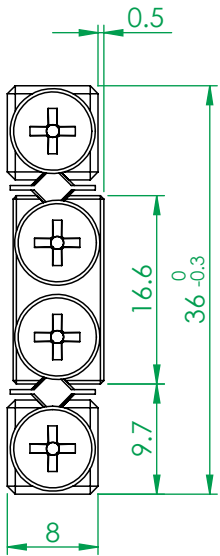
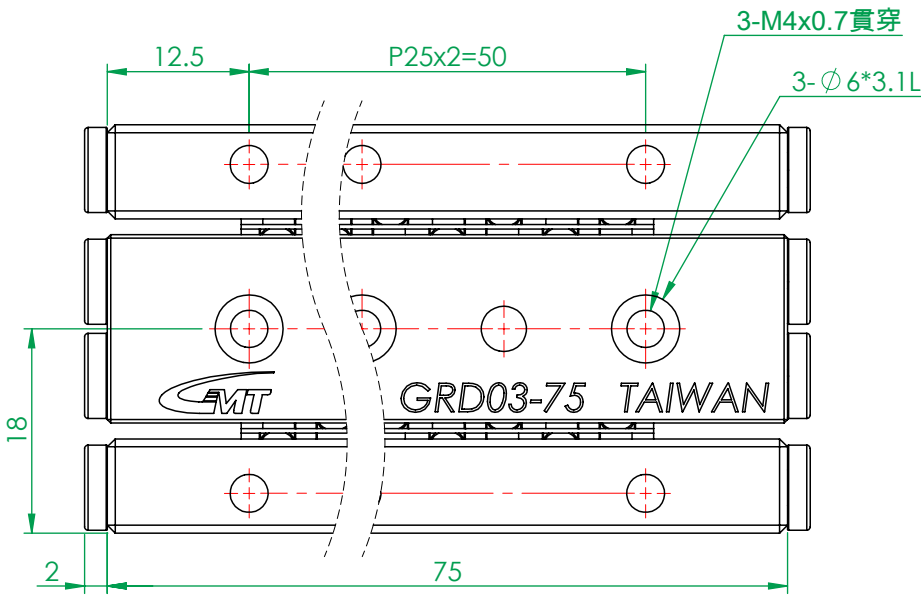


項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD03-75-10Z-H-2-00-T1	3CR1-GRD03-75-10Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.01	4±0.005
最大行程	47.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	



圖面
確認章

日期	
簽名	

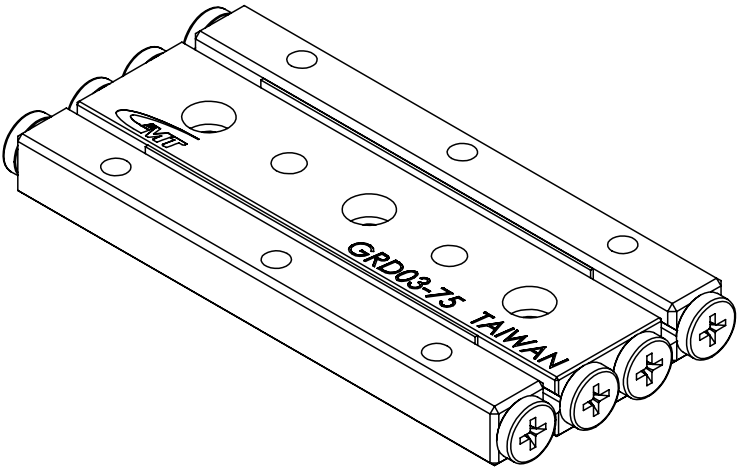

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量10
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 		審 核		日 期		備 註 事 項		保持器10顆滾柱		機 種		GRDP03															
尺寸範圍		容 許 差		細加工: 		繪 圖		蘇承豐		日 期		2023/10/24		表面處理		依各零件		料 號		見表									
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設 計				日 期				材 質		依各零件 數量 1 /組		圖 名		三軌式交叉滾柱滑軌組-03									
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302										熱 處 理		依各零件		圖 號		GRD03-75									
16 ~ 68		±0.1												單 位		mm		圖紙尺寸		A4		投 影				版 次		T1	
68 ~ 250		±0.2												比 例		1.5:1		重 量		81.80g									
250 ~ 1000		±0.3																											
1000 ~ 1500		±0.5																											