

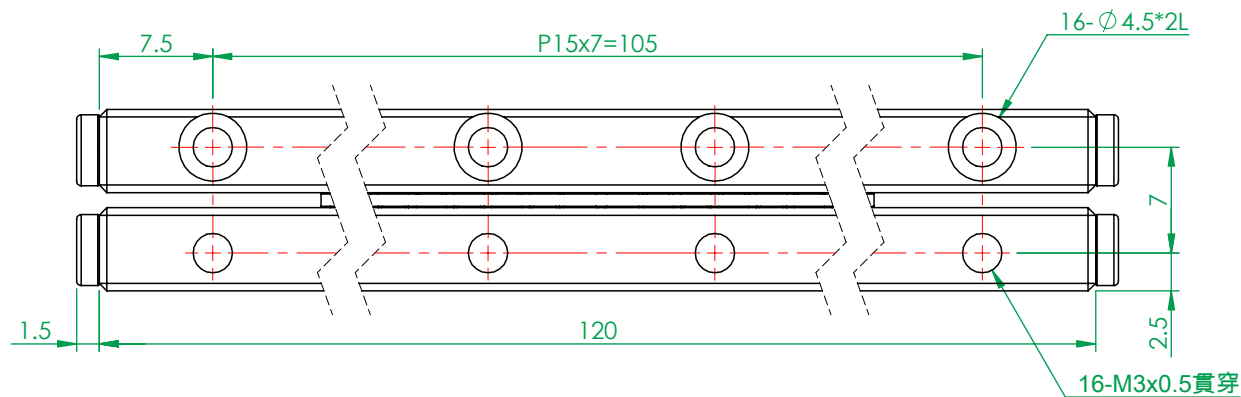



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG02-0120H-X-H-GG-34Z-00-T1	3CR1-GRG02-0120H-X-P-GG-34Z-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.02	3±0.01
最大行程	61mm	
單一顆滾柱荷重能力	97N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面確認章	
日期	
簽名	

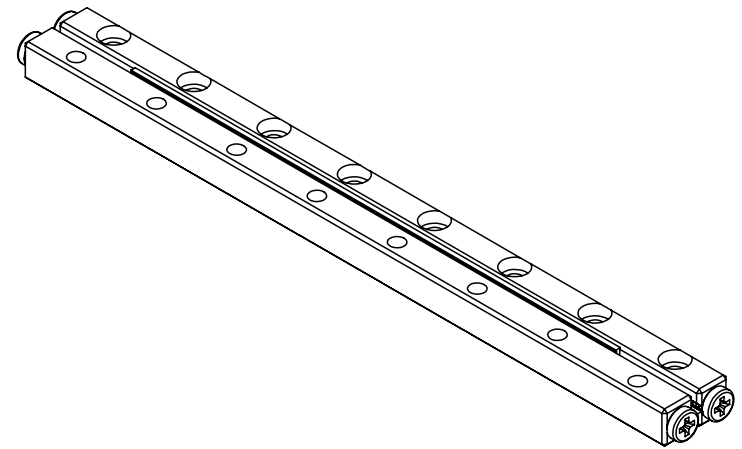

(FM0758A)

注意事項:

- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 保持器框架材質為POM塑膠射出，滾柱數量34
- 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 此軌道組無需雷刻

一般公差		精加工: $\frac{1.00}{\sqrt{1.00}}$	審核	日期	備註事項	保持器34顆滾柱	機種	GRG02-0120H
尺寸範圍	容許差	細加工: $\frac{6.3}{\sqrt{2.0}}$	繪圖	蘇承豐	日期	表面處理	料號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\frac{2.5}{\sqrt{3.0}}$	設計	日期	材質	依各零件 數量 2 /組	圖名	防滑四軌式V溝滑軌組-重荷型
4 ~ 16	±0.07	熱處理			單位	mm	圖紙尺寸	A4
16 ~ 68	±0.1	比 例			重量	50.64g	投 影	版次
68 ~ 250	±0.2	比 例			重量	50.64g	投 影	版次
250 ~ 1000	±0.3	比 例			重量	50.64g	投 影	版次
1000 ~ 1500	±0.5	比 例			重量	50.64g	投 影	版次


高明鐵企業股份有限公司
 GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315