

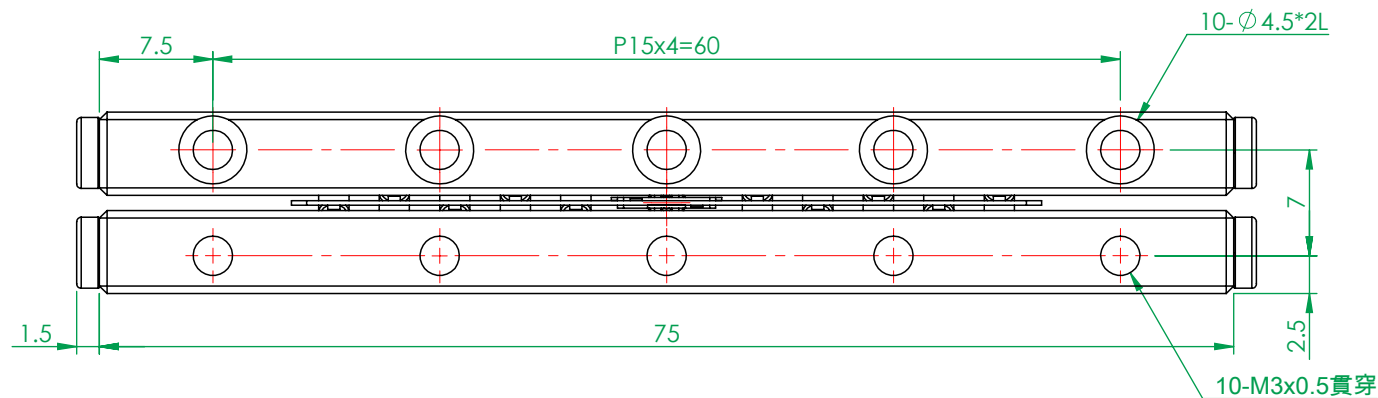



| 項目        | 精度等級H                            | 精度等級P                            |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 料號        | 3CR1-GRG02-0075-X-H-GG-10Z-00-T1 | 3CR1-GRG02-0075-X-P-GG-10Z-00-T1 |
| 尺寸A       | -0.015<br>7 -0.080               | -0.015<br>7 -0.035               |
| 尺寸B       | 3±0.02                           | 3±0.01                           |
| 最大行程      | 58mm                             |                                  |
| 單一顆滾柱荷重能力 | 97N                              |                                  |
| 潤滑油番號     | G.BESLUX PLEX BAR L-2/S          |                                  |
| 替代潤滑油番號   | KY1201                           |                                  |


|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>圖面確認章</b> |  |
| 日期                                                                                             |  |
| 簽名                                                                                             |  |

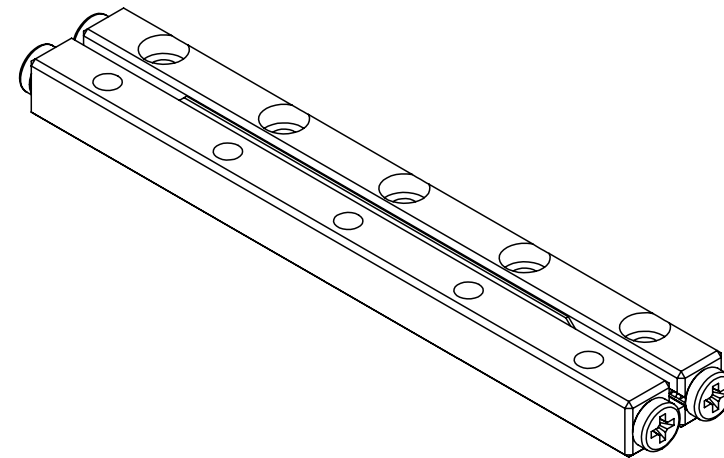

(FM0758A)

**注意事項:**

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為SUS304，滾柱數量10
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 4.此軌道組無需雷刻

|             |  |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |  |         |  |          |  |           |  |            |  |      |  |      |  |              |  |     |  |                                                                                       |  |     |  |    |  |
|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---------|--|----------|--|-----------|--|------------|--|------|--|------|--|--------------|--|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|----|--|
| 一 般 公 差     |  | 精加工:  |  | 審 核                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 日 期 |  | 備 註 事 項 |  | 保持器10顆滾柱 |  | 機 種       |  | GRG02-0075 |  |      |  |      |  |              |  |     |  |                                                                                       |  |     |  |    |  |
| 尺寸範圍        |  | 容許差                                                                                       |  | 細加工:                                                                                                                                                                                            |  | 繪 圖 |  | 蘇承豐     |  | 日期       |  | 2022/10/5 |  | 表面處理       |  | 依各零件 |  | 料 號  |  | 見表           |  |     |  |                                                                                       |  |     |  |    |  |
| 0.5 ~ 4     |  | ±0.05                                                                                     |  | 粗加工:                                                                                                                                                                                            |  | 設 計 |  |         |  | 日期       |  |           |  | 材 質        |  | 依各零件 |  | 數量   |  | 2 /組         |  | 圖 名 |  | 防滑四軌式V溝滑軌組                                                                            |  |     |  |    |  |
| 4 ~ 16      |  | ±0.07                                                                                     |  | <div>熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 <a href="http://www.gmtglobalinc.com">Http://www.gmtglobalinc.com</a></div> <div> 高明鐵企業股份有限公司<br/>GMT GLOBAL INC.</div> <div>TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315</div> |  |     |  |         |  |          |  |           |  | 熱 處 理      |  | 依各零件 |  | 圖 號  |  | GRG02-0075-X |  |     |  |                                                                                       |  |     |  |    |  |
| 16 ~ 68     |  | ±0.1                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |  |         |  |          |  |           |  | 單 位        |  | mm   |  | 圖紙尺寸 |  | A4           |  | 投 影 |  |  |  | 版 次 |  | T1 |  |
| 68 ~ 250    |  | ±0.2                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |  |         |  |          |  |           |  | 比 例        |  | 2:1  |  | 重量   |  | 30.63g       |  |     |  |                                                                                       |  |     |  |    |  |
| 250 ~ 1000  |  | ±0.3                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |  |         |  |          |  |           |  |            |  |      |  |      |  |              |  |     |  |                                                                                       |  |     |  |    |  |
| 1000 ~ 1500 |  | ±0.5                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |  |         |  |          |  |           |  |            |  |      |  |      |  |              |  |     |  |                                                                                       |  |     |  |    |  |