

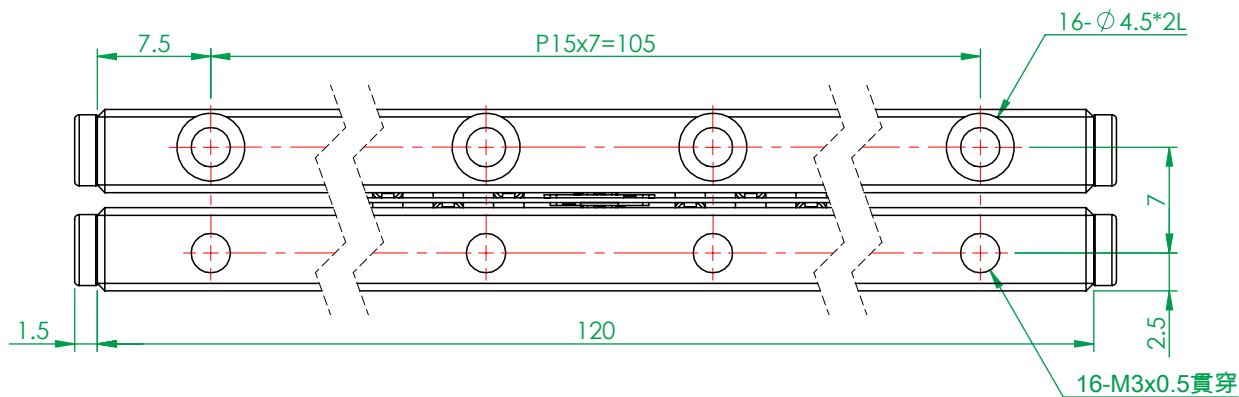



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG02-0120-X-H-GG-16Z-00-T1	3CR1-GRG02-0120-X-P-GG-16Z-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.02	3±0.01
最大行程	100mm	
單一顆滾柱荷重能力	97N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

圖面 確認章	
日期	
簽名	

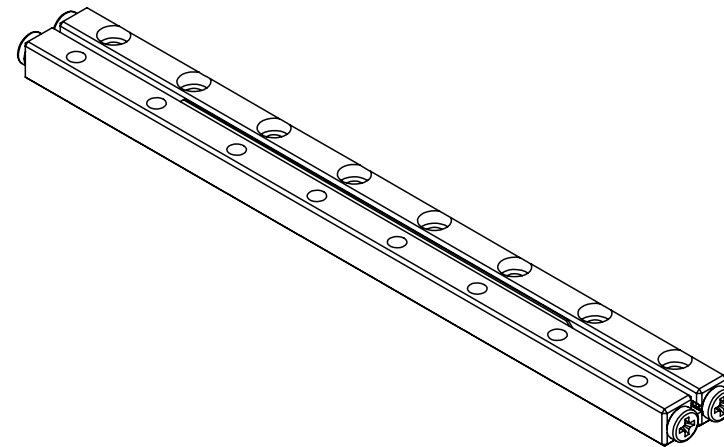

(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為SUS304，滾柱數量16
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 4.此軌道組無需雷刻

一 般 公 差		精加工: $\frac{1.00}{0.25}\sqrt{\quad}$		審 核		日 期		備 註 事 項		保持器16顆滾柱		機 種		GRG02-0120															
尺 寸 範 圍		容 許 差		細加工: $\frac{6.3}{\sqrt{\quad}}$		繪 圖		蘇承豐		日 期		2022/10/5		表面處理		依各零件		料 號		見表									
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: $\frac{2.5}{3.0}\sqrt{\quad}$		設 計				日 期				材 質		依各零件		數量		2 /組		圖 名		防滑四軌式V溝滑軌組					
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315										熱 處 理		依各零件		圖 號		GRG02-0120-X									
16 ~ 68		±0.1												單 位		mm		圖紙尺寸		A4		投 影				版 次		T1	
68 ~ 250		±0.2												比 例		2:1		重 量		48.64g									
250 ~ 1000		±0.3																											
1000 ~ 1500		±0.5																											