

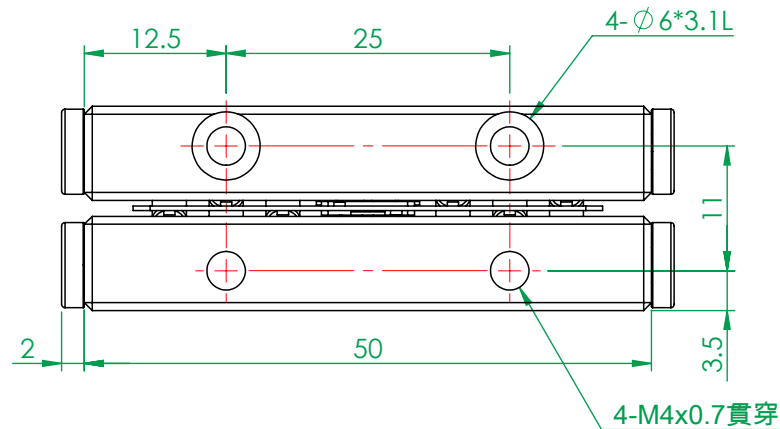



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG03-0050-X-H-GG-06Z-00-T1	3CR1-GRG03-0050-X-P-GG-06Z-00-T1
尺寸A	-0.015 10.5 -0.080	-0.015 10.5 -0.035
尺寸B	4±0.02	4±0.01
最大行程	24mm	
單一滾柱荷重能力	254N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

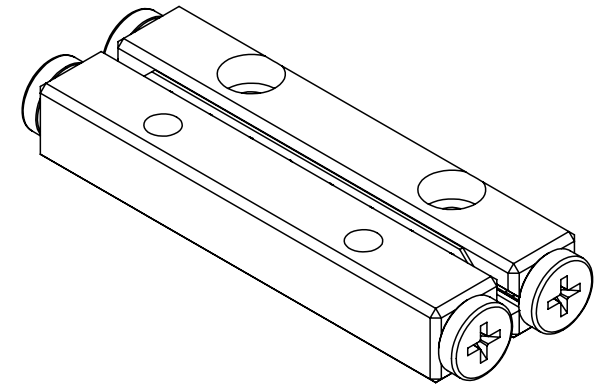

(FM0758A)

注意事項:

1. 軌道精度等級依料號確定H級與P級
2. 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量6
3. 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
4. 此軌道組無需雷刻

一般公差		精加工: $\sqrt{1.60}$	審核	日期	備註事項	保持器6顆滾柱	機種	GRG03-0050
尺寸範圍	容許差	細加工: $\sqrt{6.3}$	繪圖	蘇承豐	日期	表面處理	料號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\sqrt{2.5}$	設計	日期	材質	依各零件 數量 2 /組	圖名	防滑四軌式V溝滑軌組
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			熱處理	依各零件	圖號	GRG03-0050-X
16 ~ 68	±0.1				單位	mm	圖紙尺寸	A4
68 ~ 250	±0.2				比例	1.5:1	重量	43.84g
250 ~ 1000	±0.3				投	影	版次	T1
1000 ~ 1500	±0.5				比	例	圖	