

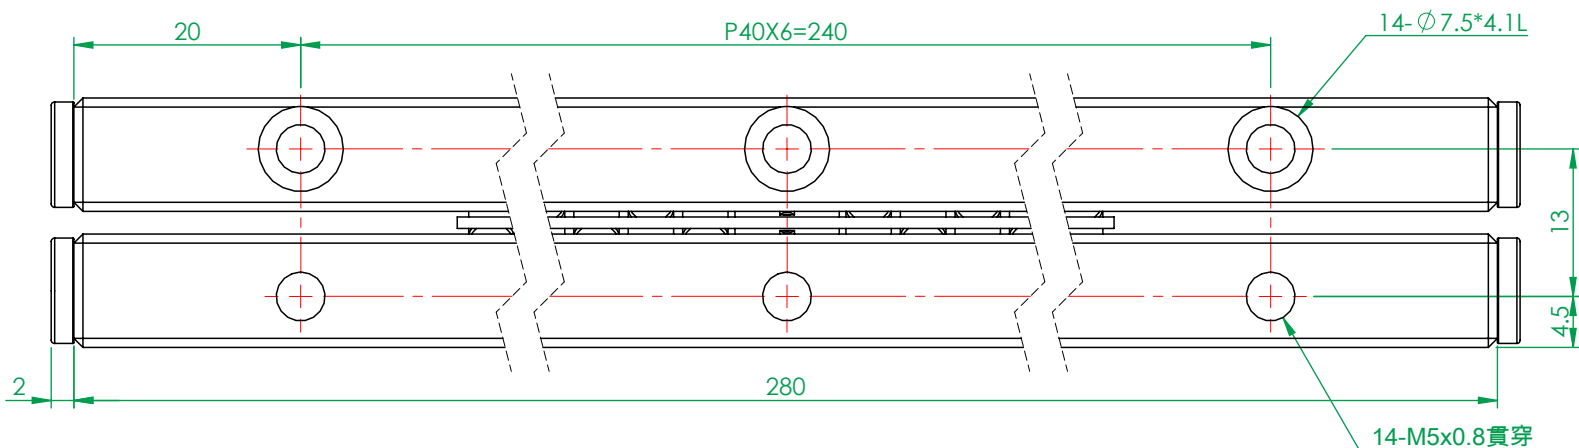



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRG04-0280H-X-H-GG-42Z-00-T1	3CR1-GRG04-0280H-X-P-GG-42Z-00-T1
尺寸A	-0.015 13 -0.080	-0.015 13 -0.035
尺寸B	5.5±0.02	5.5±0.01
最大行程	139.2mm	
單一顆滾柱荷重能力	390N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

圖面 確認章	
日期	
簽名	

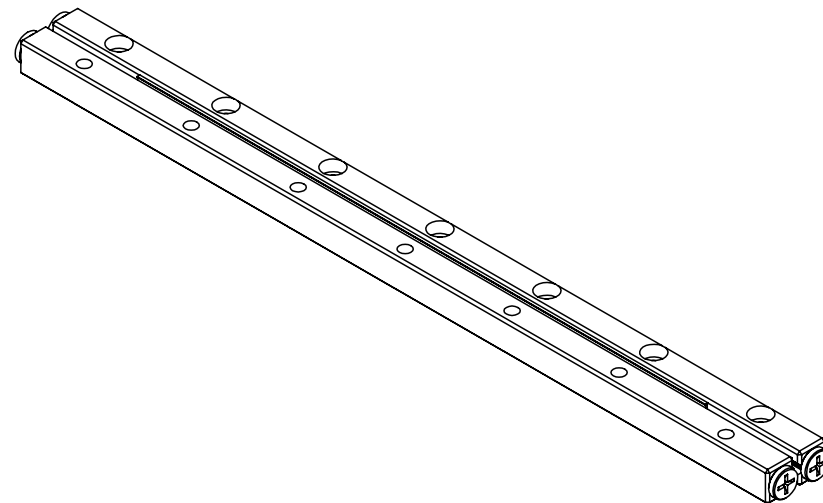

(FM0758A)

注意事項:

- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
- 2.保持器框架材質為POM塑膠射出，滾柱數量42
- 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲
- 4.此軌道組無需雷刻

一般公差		精加工: $\begin{matrix} 1.00 \\ 0.25 \end{matrix}$	審核	日期	備註事項	保持器42顆滾柱		機種	GRG04-0280H				
尺寸範圍	容許差	細加工: $\begin{matrix} 0.50 \\ 0.25 \end{matrix}$	繪圖	蘇承豐	日期	2022/12/28	表面處理	依各零件	料號	見表			
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\begin{matrix} 2.50 \\ 0.25 \end{matrix}$	設計	日期			材 質	依各零件 數量	2 /組	圖 名			
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315				熱 處 理	依各零件		圖 號	GRG04-0280H-X			
16 ~ 68	±0.1					單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版次	T1
68 ~ 250	±0.2					比 例	1.5:1	重量	406.35g				
250 ~ 1000	±0.3												
1000 ~ 1500	±0.5												