

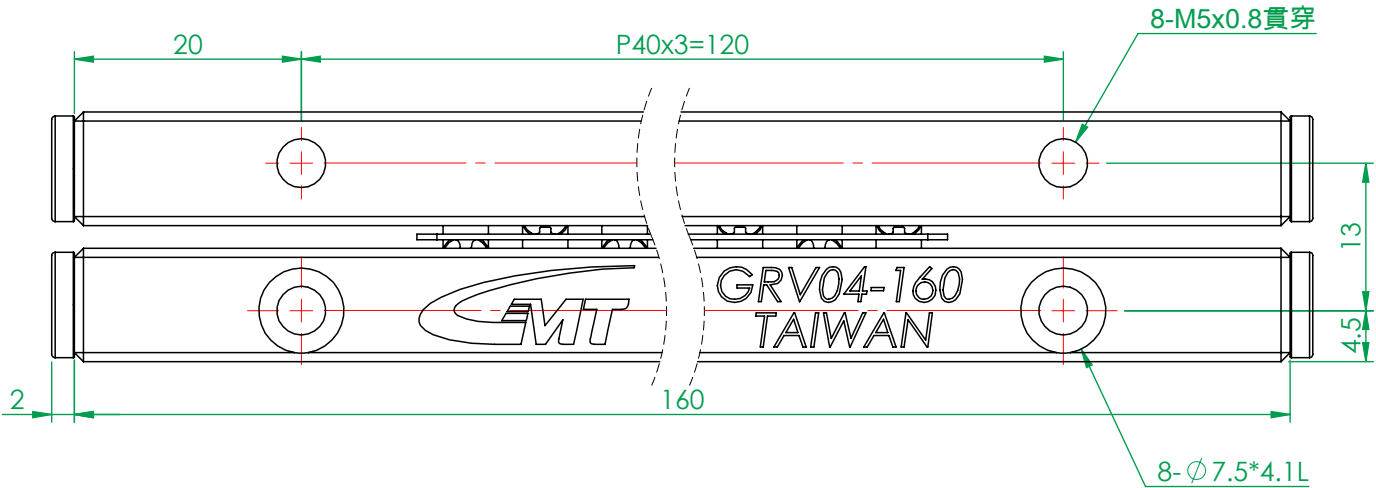



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV04-160-14Z-H-1-00-T1	3CR1-GRV04-160-14Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 13 -0.080	-0.015 13 -0.035
尺寸B	5.5±0.01	5.5±0.005
最大行程	130mm	
單一顆滾柱荷重能力	390N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

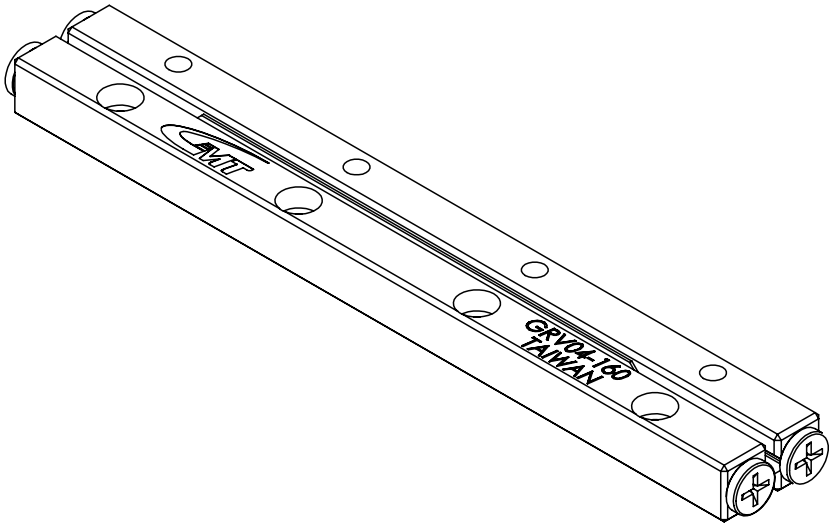

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量14
 - 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器14顆滾柱	機 種	GRV04	
尺寸範圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日期	2024/2/7	表面處理	依各零件	料 號
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日期		材 質	見零件表	數量
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越				Http://www.gmtglobalinc.com	熱 處 理	依各零件	2 / 組
16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司				GMT GLOBAL INC.	單 位	mm	圖紙尺寸
68 ~ 250	±0.2	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302					比 例	1.5:1	A4
250 ~ 1000	±0.3						重量	235.63g	投 影
1000 ~ 1500	±0.5						版 次	T1	