

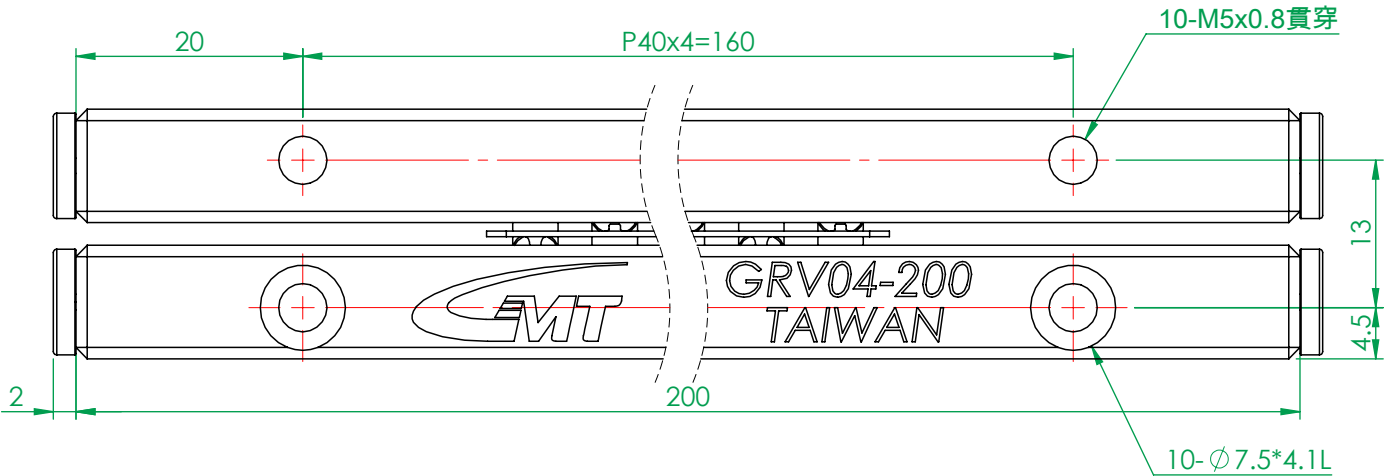



| 項目        | 精度等級H                        | 精度等級P                        |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 料號        | 3CR1-GRV04-200-18Z-H-1-00-T1 | 3CR1-GRV04-200-18Z-P-1-00-T1 |
| 尺寸A       | -0.015<br>13 -0.080          | -0.015<br>13 -0.035          |
| 尺寸B       | 5.5±0.01                     | 5.5±0.005                    |
| 最大行程      | 154mm                        |                              |
| 單一顆滾柱荷重能力 | 390N                         |                              |
| 潤滑油番號     | G.BESLUX PLEX BAR L-2/S      |                              |
| 替代潤滑油番號   | KY1201                       |                              |

圖面  
確認章

日期

簽名

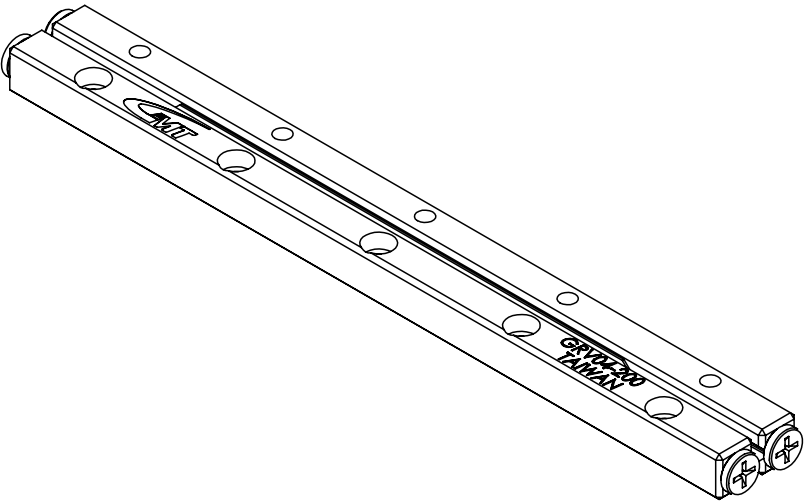

(FM0758A)

- 注意事項:
- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
  - 2.保持器框架材質為SUS304，滾柱數量18
  - 3.一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

|             |       |                                                                                                  |    |     |      |          |      |               |     |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|----------|------|---------------|-----|
| 一般公差        |       | 精加工:         | 審核 | 日期  | 備註事項 | 保持器18顆滾柱 | 機種   | GRV04         |     |
| 尺寸範圍        | 容許差   | 細加工:         | 繪圖 | 蘇承豐 | 日期   | 表面處理     | 依各零件 | 料號            | 見表  |
| 0.5 ~ 4     | ±0.05 | 粗加工:         | 設計 | 日期  | 材質   | 見零件表     | 數量   | 2 /組          | 圖名  |
| 4 ~ 16      | ±0.07 | 熱情 / 團結 / 創新 / 卓越                                                                                |    |     | 熱處理  | 依各零件     | 圖號   | 四軌式交叉滾柱滑軌組-04 |     |
| 16 ~ 68     | ±0.1  | Http://www.gmtglobalinc.com                                                                      |    |     | 單位   | mm       | 圖紙尺寸 | A4            | 圖號  |
| 68 ~ 250    | ±0.2  |  高明鐵企業股份有限公司 |    |     | 比例   | 1.5:1    | 重量   | 291.79g       | 投 影 |
| 250 ~ 1000  | ±0.3  | GMT GLOBAL INC.                                                                                  |    |     |      |          |      |               | 版次  |
| 1000 ~ 1500 | ±0.5  | TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302                                                            |    |     |      |          |      |               | T1  |