





項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV04-320-28Z-H-1-00-T1	3CR1-GRV04-320-28Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 13 -0.080	-0.015 13 -0.035
尺寸B	5.5±0.01	5.5±0.005
最大行程	254mm	
單一顆滾柱荷重能力	390N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	



圖面
確認章


日期

簽名

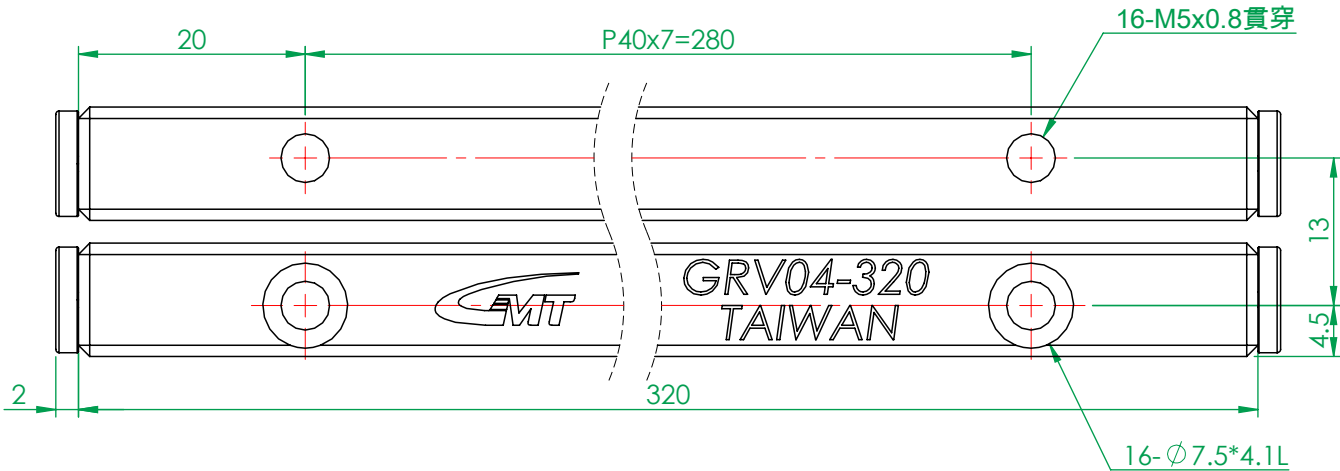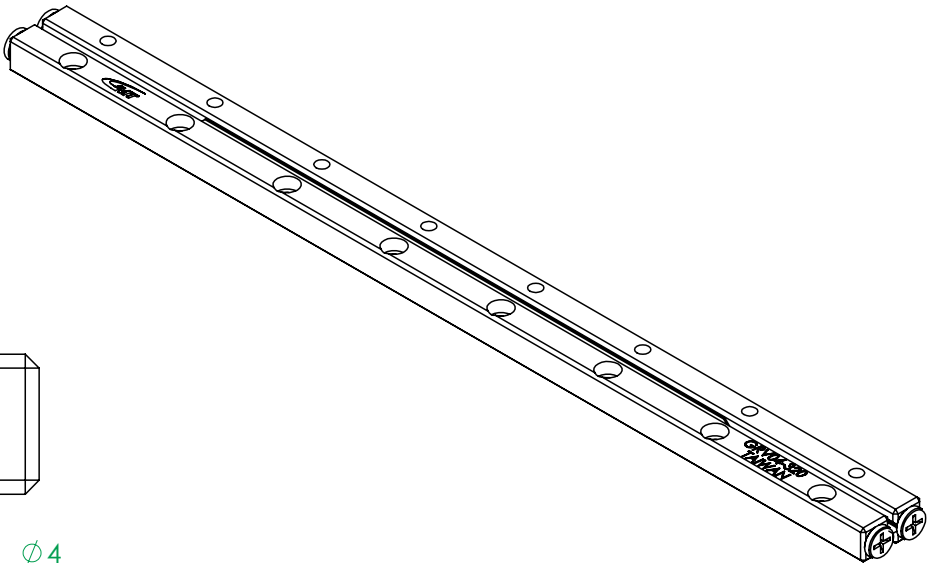

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量28
 - 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 	審 核	日 期	備 註 事 項	保持器28滾柱	機 種	GRV04	
尺寸範圍	容 許 差	細加工: 	繪 圖	蘇承豐	日期	表面處理	依各零件	料 號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設 計		日期	材 質	見零件表 數量 2 /組	圖 名	四軌式交叉滾柱滑軌組-04
4 ~ 16	±0.07	 熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302							
16 ~ 68	±0.1								
68 ~ 250	±0.2								
250 ~ 1000	±0.3								
1000 ~ 1500	±0.5								
		熱 處 理	依各零件		單 位	mm	圖紙尺寸	A4	圖 號
		比 例	1.5:1		重 量	464.74g	投 影		版 次
								T1	