

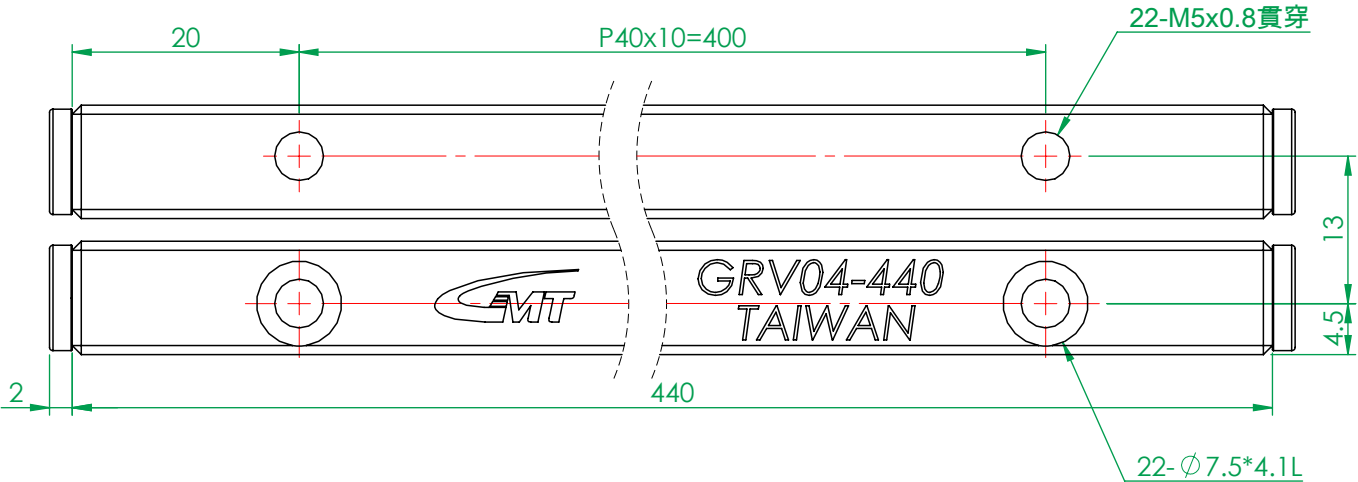



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV04-440-38Z-H-1-00-T1	3CR1-GRV04-440-38Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 13 -0.080	-0.015 13 -0.035
尺寸B	5.5±0.01	5.5±0.005
最大行程	354mm	
單一顆滾柱荷重能力	390N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

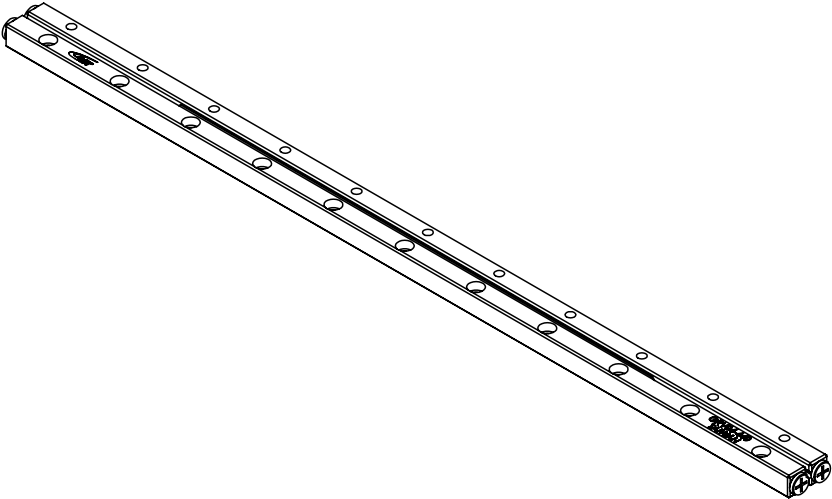

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量38
 - 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 		審 核		日 期		備 註 事 項		保持器38顆滾柱		機 種		GRV04															
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪 圖		蘇承豐		日 期		2024/3/28		表面處理		依各零件		料 號		見表									
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設 計				日 期				材 質		見零件表		數 量		2 /組		圖 名		四軌式交叉滾柱滑軌組-04					
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越  高 明 鐵 企 業 股 份 有 限 公 司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302 Http://www.gmtglobalinc.com										熱 處 理		依各零件		圖 號		GRV04-440									
16 ~ 68		±0.1												單 位		mm		圖紙尺寸		A4		投 影				版 次		T1	
68 ~ 250		±0.2												比 例		1.5:1		重 量		642.29g									
250 ~ 1000		±0.3																											
1000 ~ 1500		±0.5																											

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 [Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)

 高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302