
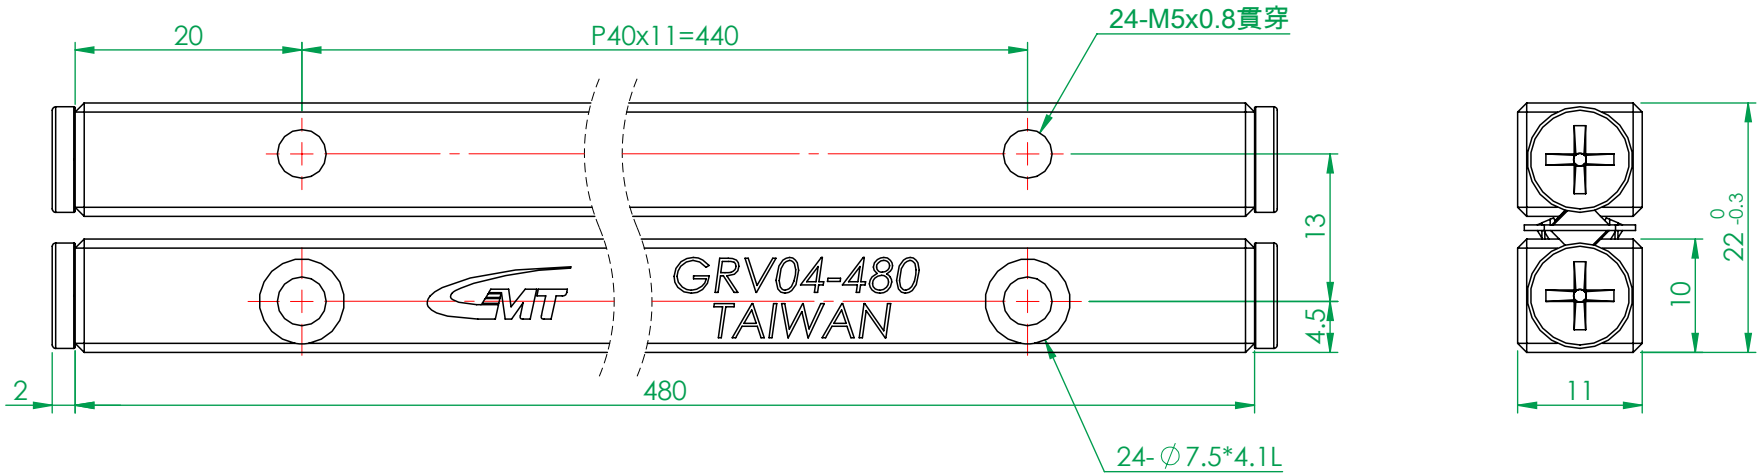



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRV04-480-41Z-H-1-00-T1	3CR1-GRV04-480-41Z-P-1-00-T1
尺寸A	-0.015 13 -0.080	-0.015 13 -0.035
尺寸B	5.5±0.01	5.5±0.005
最大行程	392mm	
單一顆滾柱荷重能力	390N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

圖面
確認章


日期

簽名

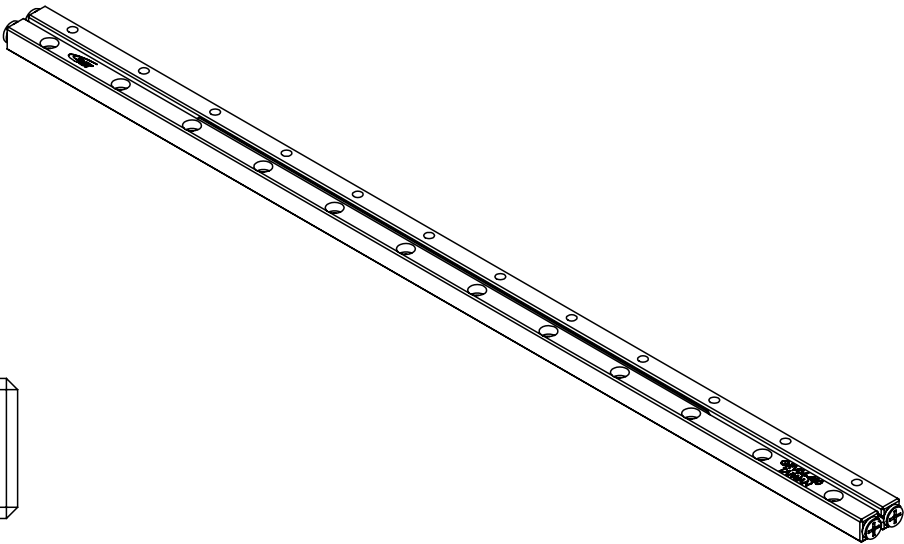

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為SUS304，滾柱數量41
 - 一組為4支軌道、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一般公差		精加工	審核	日期	備註事項	保持器41顆滾柱	機種	GRV04	
尺寸範圍	容許差	細加工	繪圖	蘇承豐	日期	表面處理	依各零件	料號	見表
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工	設計	日期		材 質	見零件表	數量	2 /組
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302		日期		熱 處 理	依各零件	圖 號	GRV04-480
16 ~ 68	±0.1					單 位	mm	圖紙尺寸	A4
68 ~ 250	±0.2					比 例	1.5:1	重量	699.58g
250 ~ 1000	±0.3					投 影		版 次	T1
1000 ~ 1500	±0.5								