
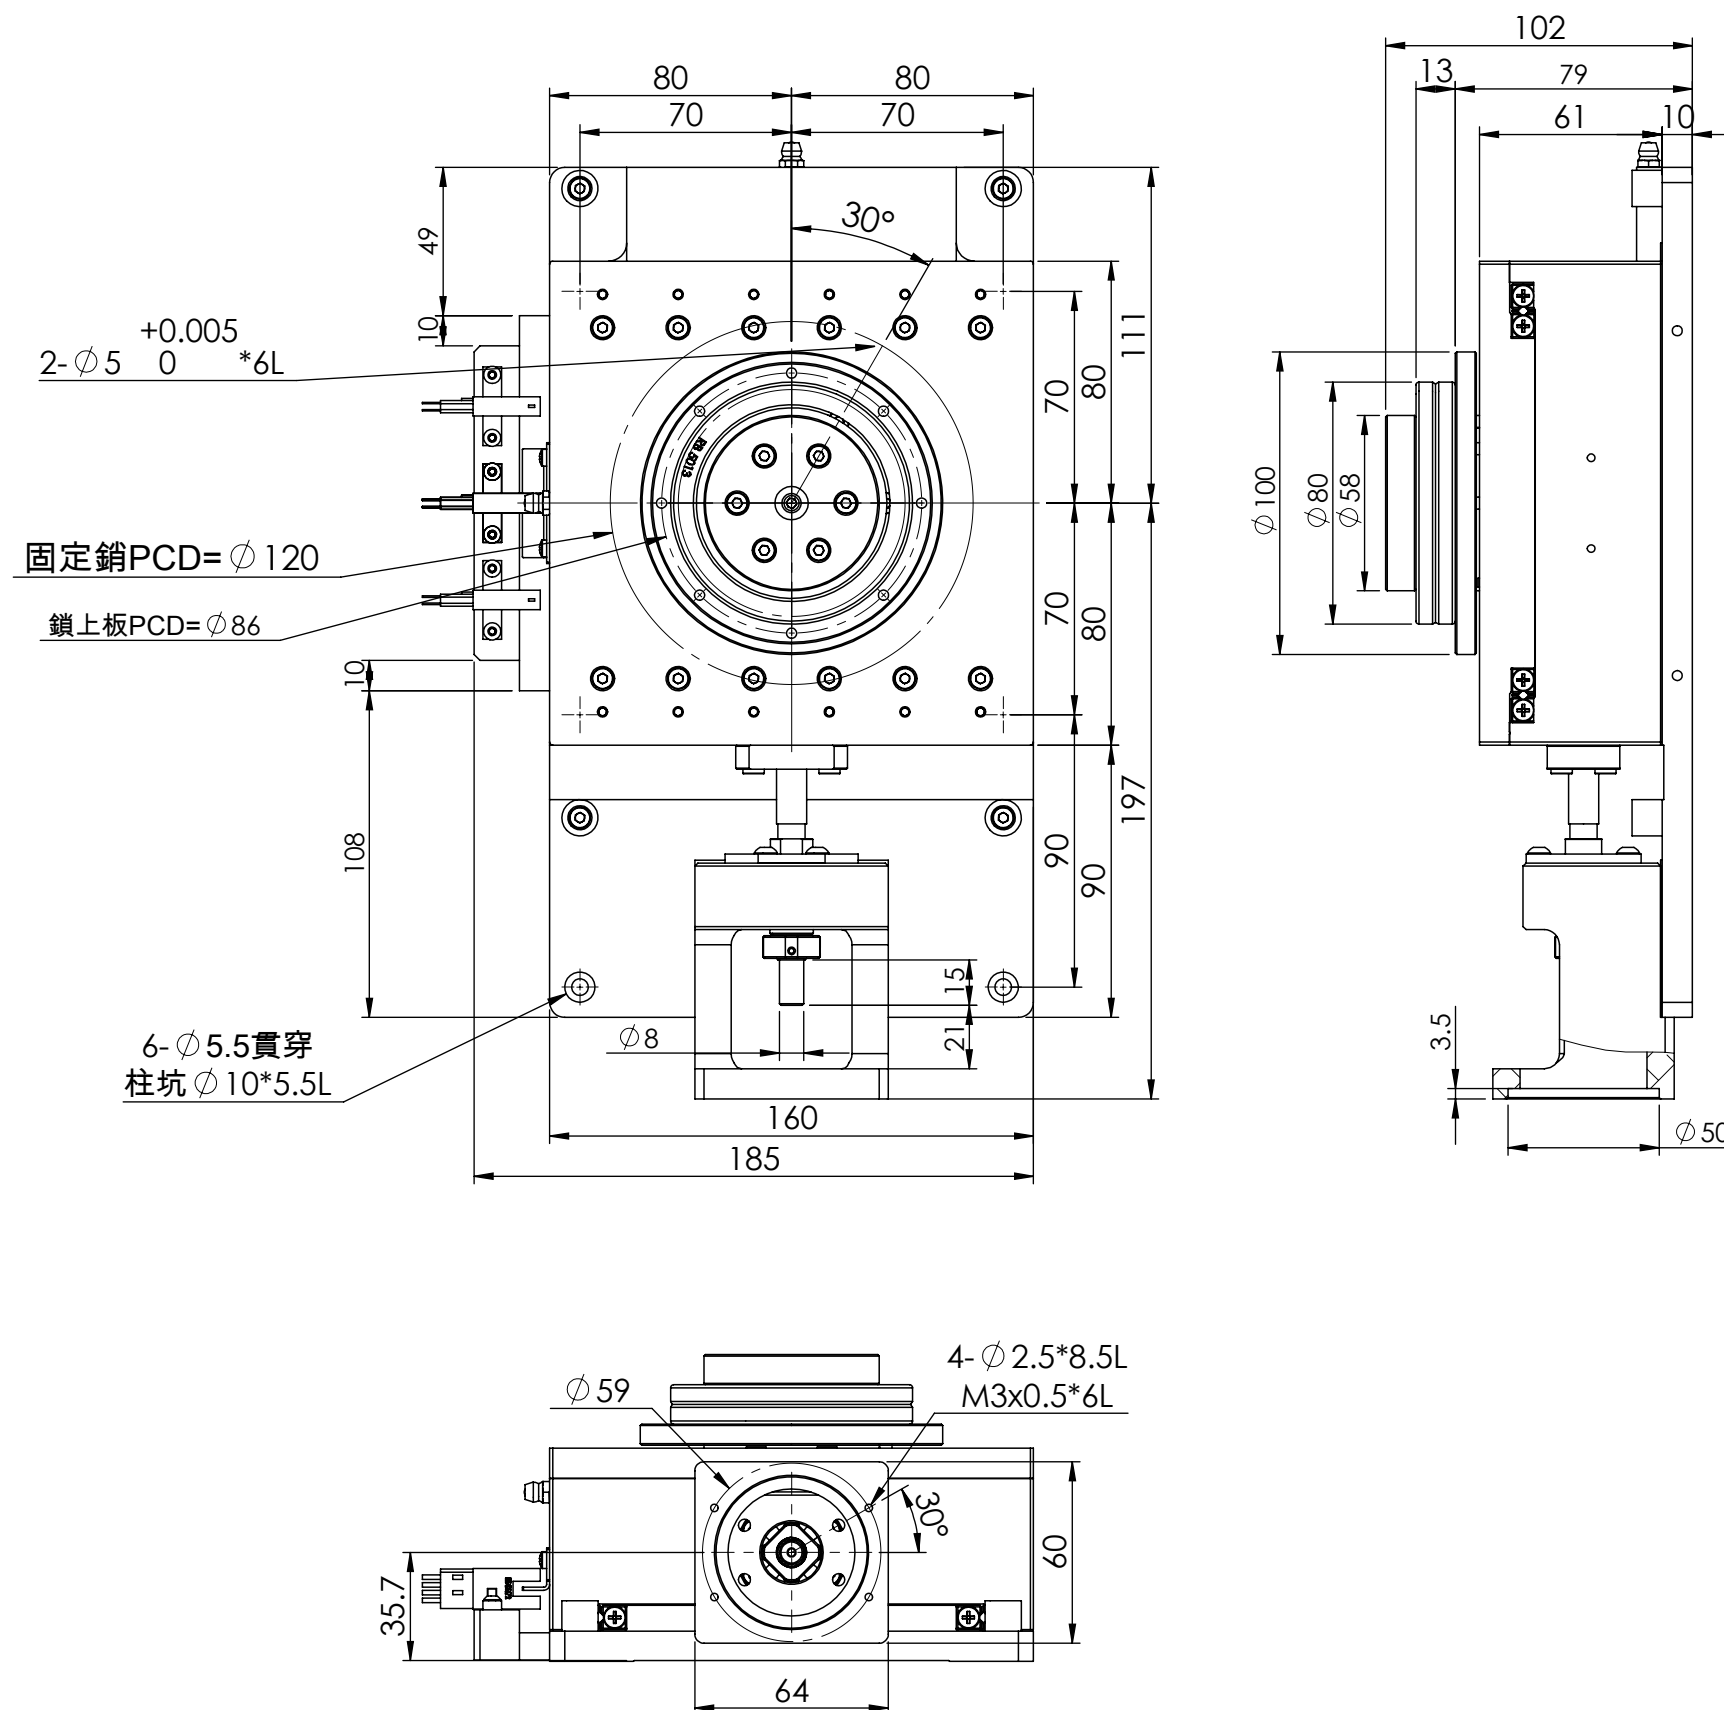




註: 禁止刮傷與碰撞傷
去除所有加工銳角

成品檢驗精度										
真直度	平行度	運動平行度	定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷			
						±15*±15mm		(FM0755A)		
一般公差		精加工: 	審核	日期		備註事項		機種		
尺寸範圍		容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理	本體鍍化學鍍	料號		
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	數量 3 /組	圖名	標準型中央傳動-12型(驅動模組)	
4 ~ 16		±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315				圖號	GAU12-CCD		
16 ~ 68		±0.1					熱處理		圖號	
68 ~ 250		±0.2					單位	mm	圖紙尺寸	A3
250 ~ 1000		±0.3					比例	1:2.5	重量	7979.88g
1000 ~ 1500		±0.5					投 影			
								版次	T2	