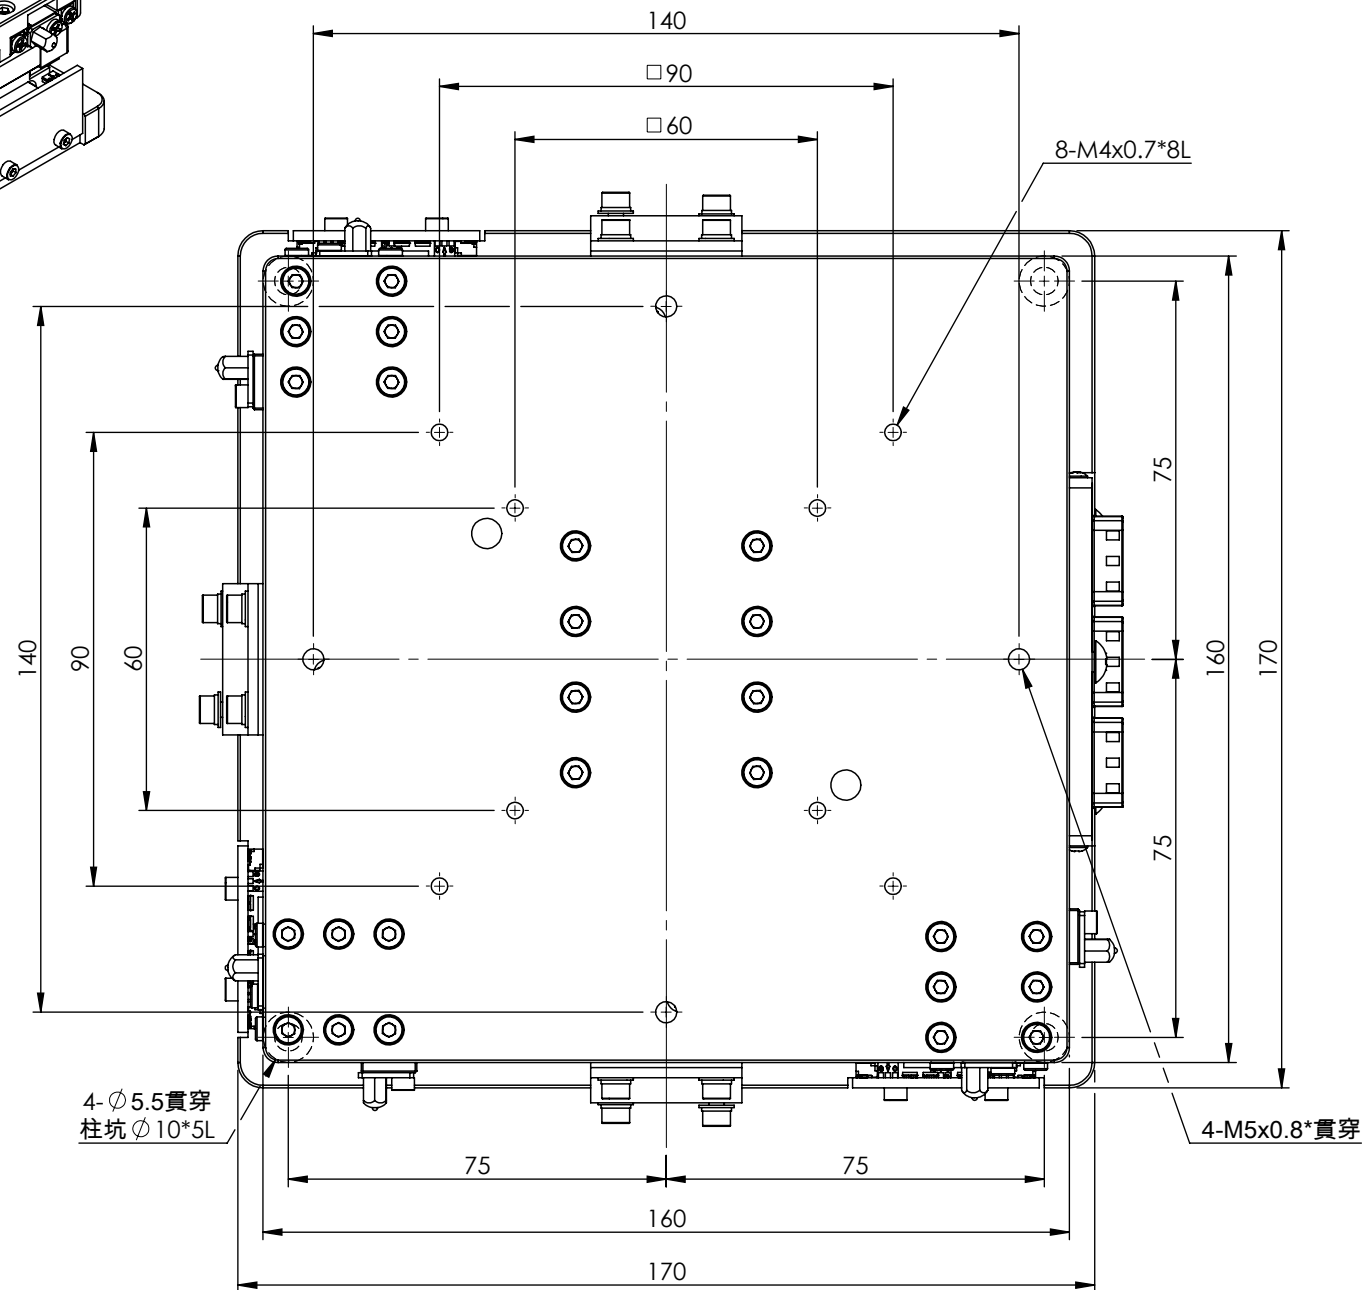
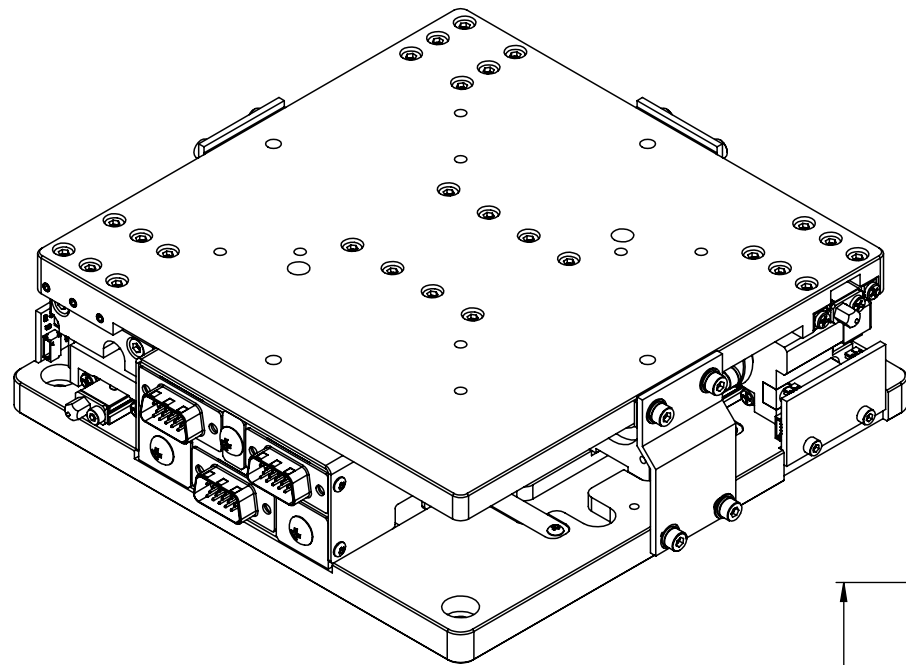


					XXY對位平台-進給量計算參數表											
					R(mm)	$\theta X1^\circ$	$\theta X2^\circ$	θY°	座標							
					91.2168	135	315	225	X1(-64.5, 64.5) X2(64.5, -64.5) Y (-64.5, -64.5)							
成品檢驗精度					螺桿導程(mm)		Ø 6-P1			(FM0755A)						
平行度	反覆定位精度	滑台移動行程	動態負荷	靜態負荷												
30µm	±1µm	±3mm*±2°	30Kg	60Kg												
一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項		超精密級:5相步進		機種		GAS00-160LC					
尺寸範圍		容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理		依各零件		料號		332B-GAS00-160LC-UPJ-00-T1				
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工:	設計	日期	2023/6/16		材質		本體鋁/鋼數量 1 /組		圖名 XXY對位平台-輕載160型				
4 ~ 16		±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			熱處理				圖號		GAS00-160LC-UPJ				
16 ~ 68		±0.1				單位		mm	圖紙尺寸 A3		投 影				版次 T1	
68 ~ 250		±0.2				比例		1:1.5	重量 4327.5g							
250 ~ 1000		±0.3														
1000 ~ 1500		±0.5														