
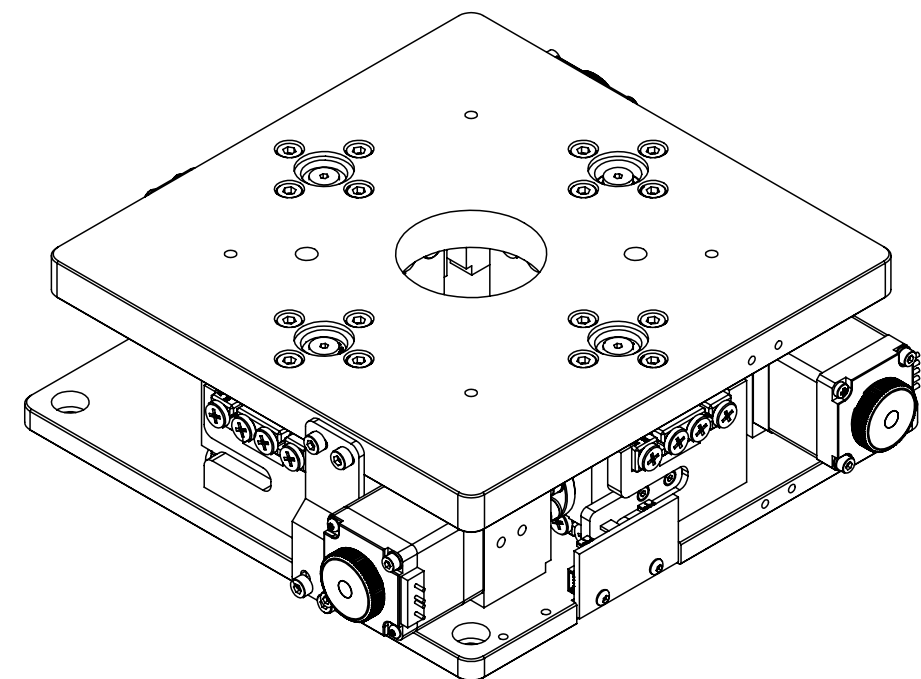
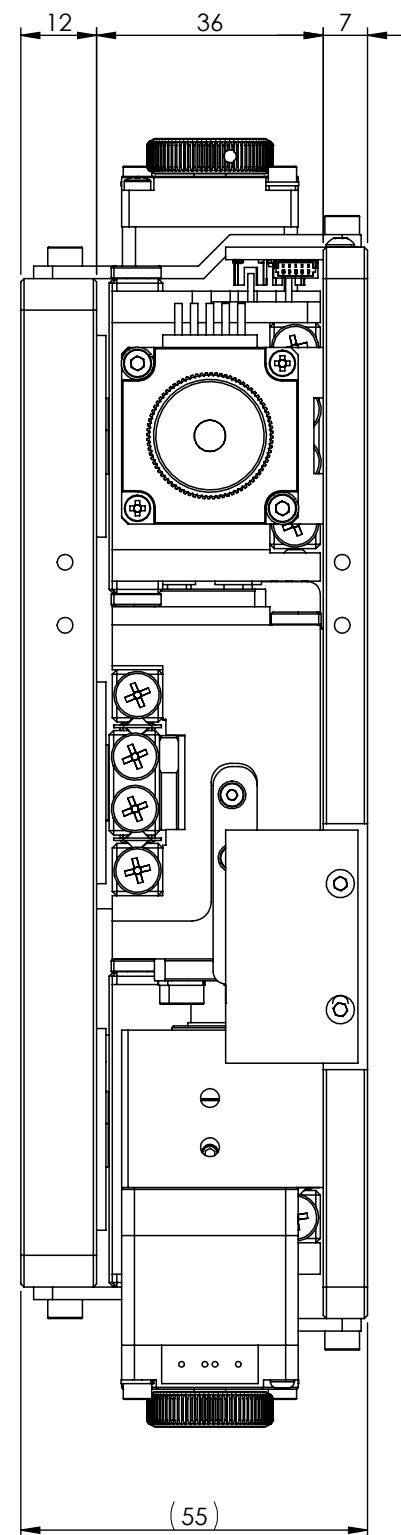
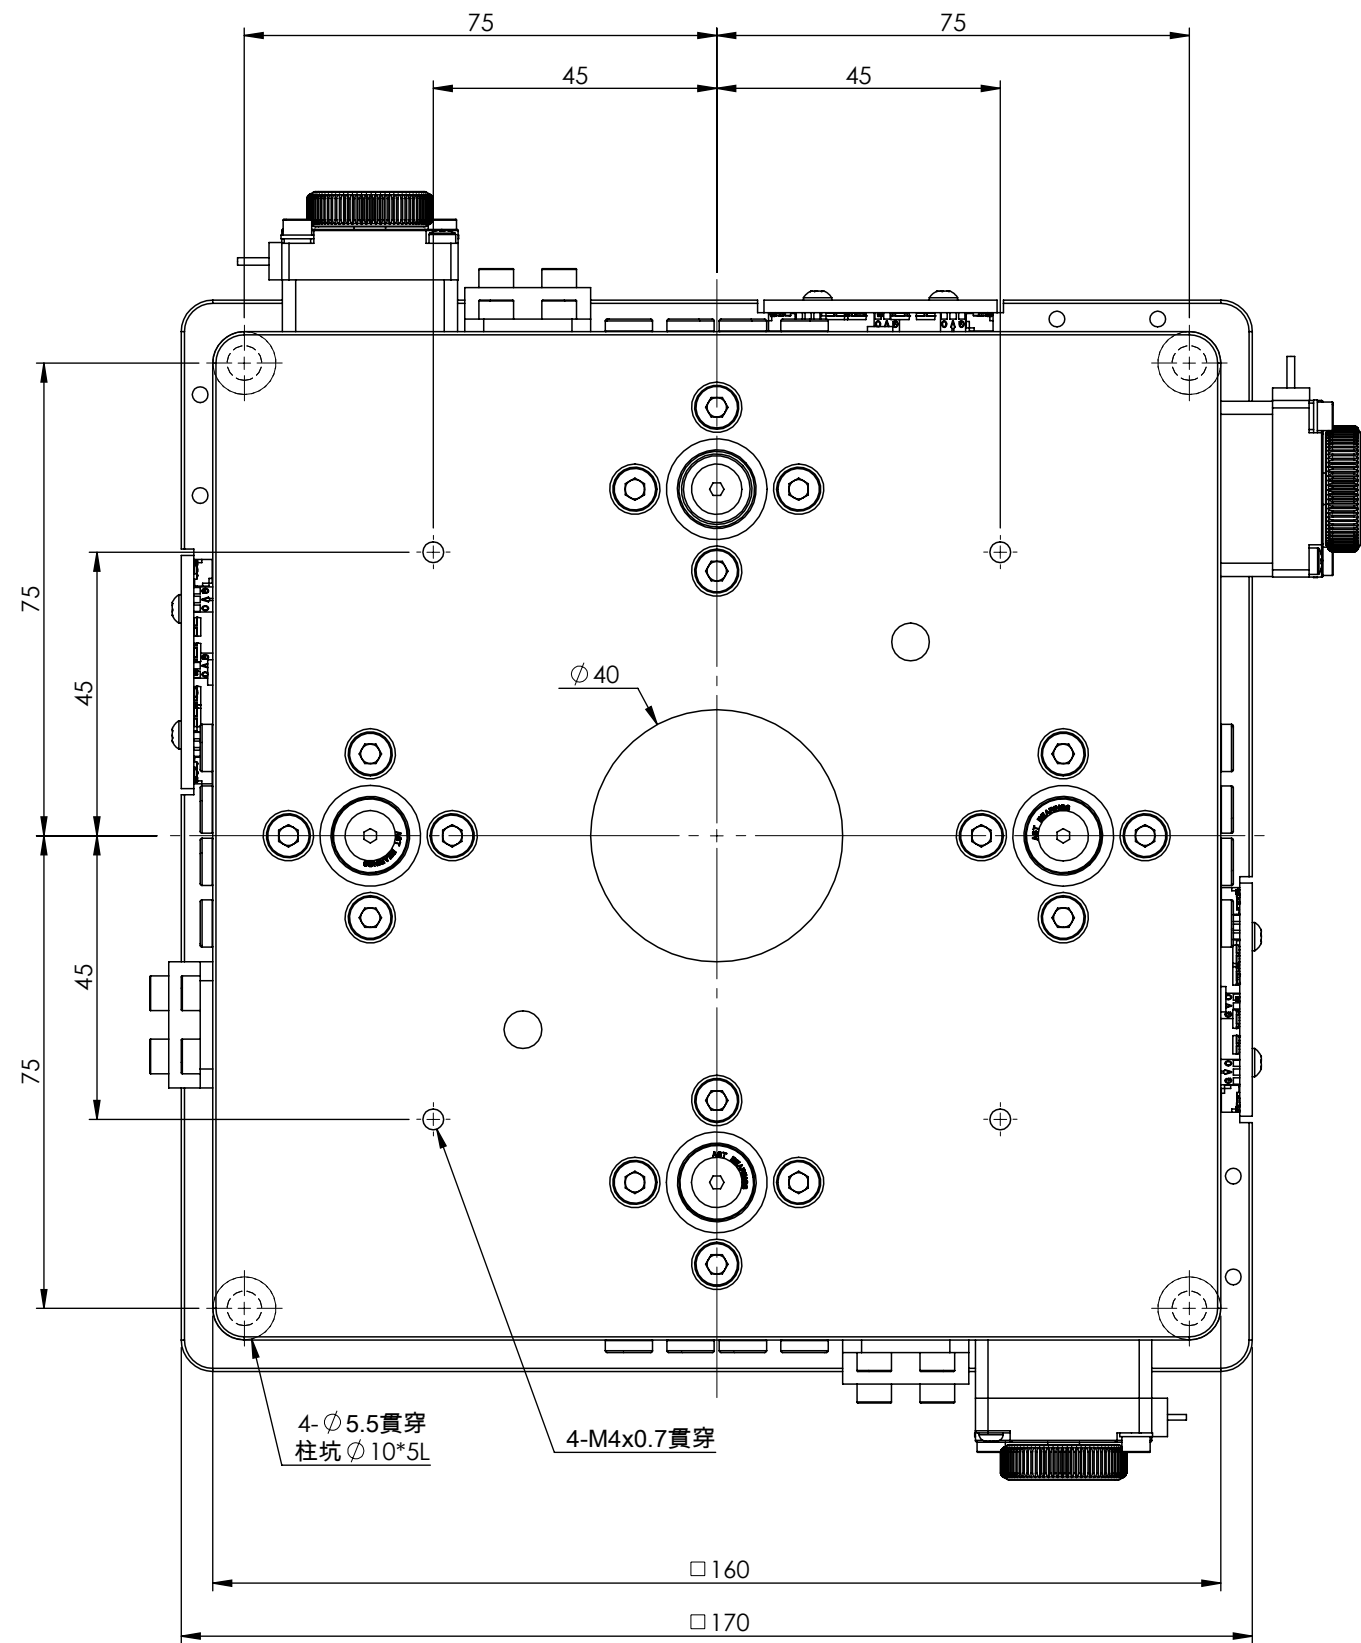





					XXY對位平台-進給量計算參數表										
					R(mm)	θ X1°	θ X2°	θ Y°	座標						
					55	90	270	180	X1(0, 55) X2(0, -55) Y (-55, 0)						
成品檢驗精度					螺桿導程(mm)		ϕ 6-P1			(FM0755A)					
平行度	反覆定位精度	滑台移動行程	動態負荷	靜態負荷											
30 μ m	$\pm 1\mu$ m	± 9 mm* $\pm 8.5^\circ$	30Kg	120Kg											
一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項		超精密級-五相步進		機種	GAS00-160VC1-UPJ					
尺寸範圍		容許差	細加工: 	繪圖	日期	2023/6/19	表面處理		依各零件		料號	332B-GAS00-160VC1-UPJ-00-T1			
0.5 ~ 4		± 0.05	粗加工: 	設計	日期	2021/4/13	材 質		見零件表 數量 1 /組		圖名	XXY對位平台160-高剛性-中造型			
4 ~ 16		± 0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越				熱 處 理		N/A		圖 號	GAS00-160VC1-UPJ			
16 ~ 68		± 0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC.				單 位		mm	圖紙尺寸	A3	投 影		版次	T1
68 ~ 250		± 0.2					比 例		1:1.2	重量	6316.5g				
250 ~ 1000		± 0.3													
1000 ~ 1500		± 0.5													