
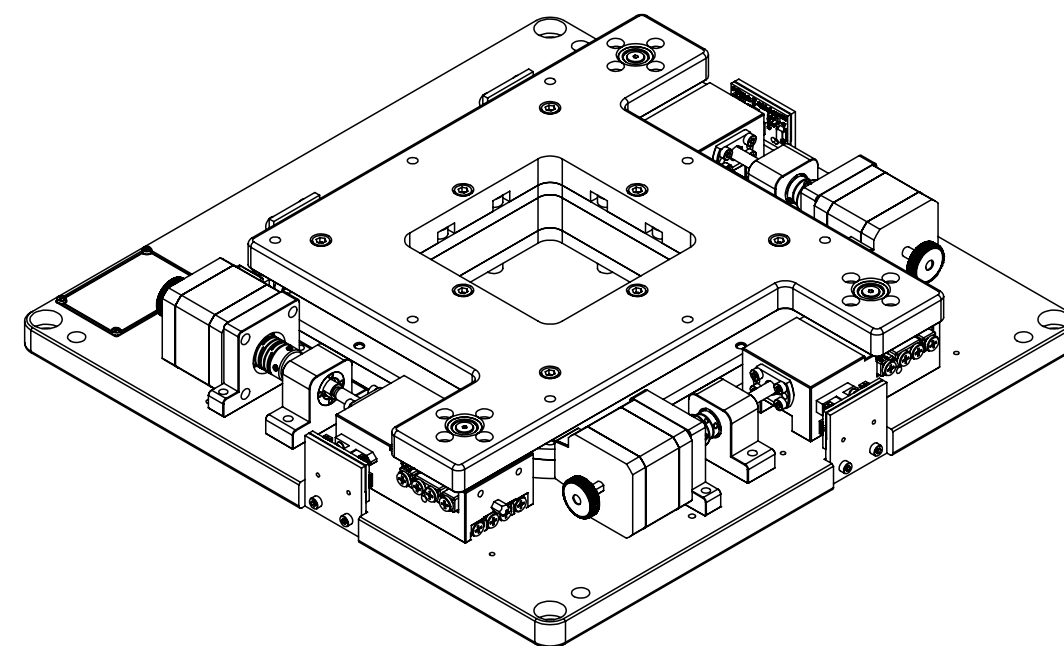
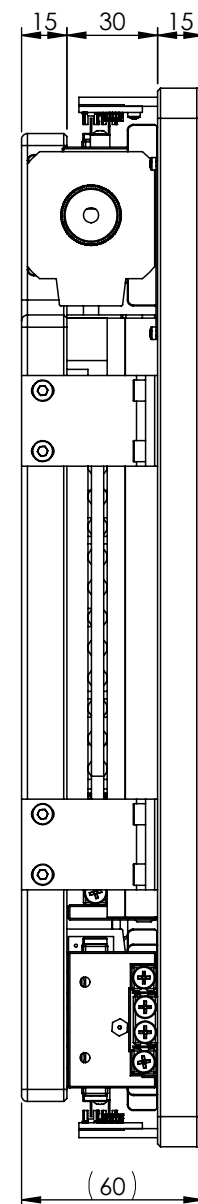
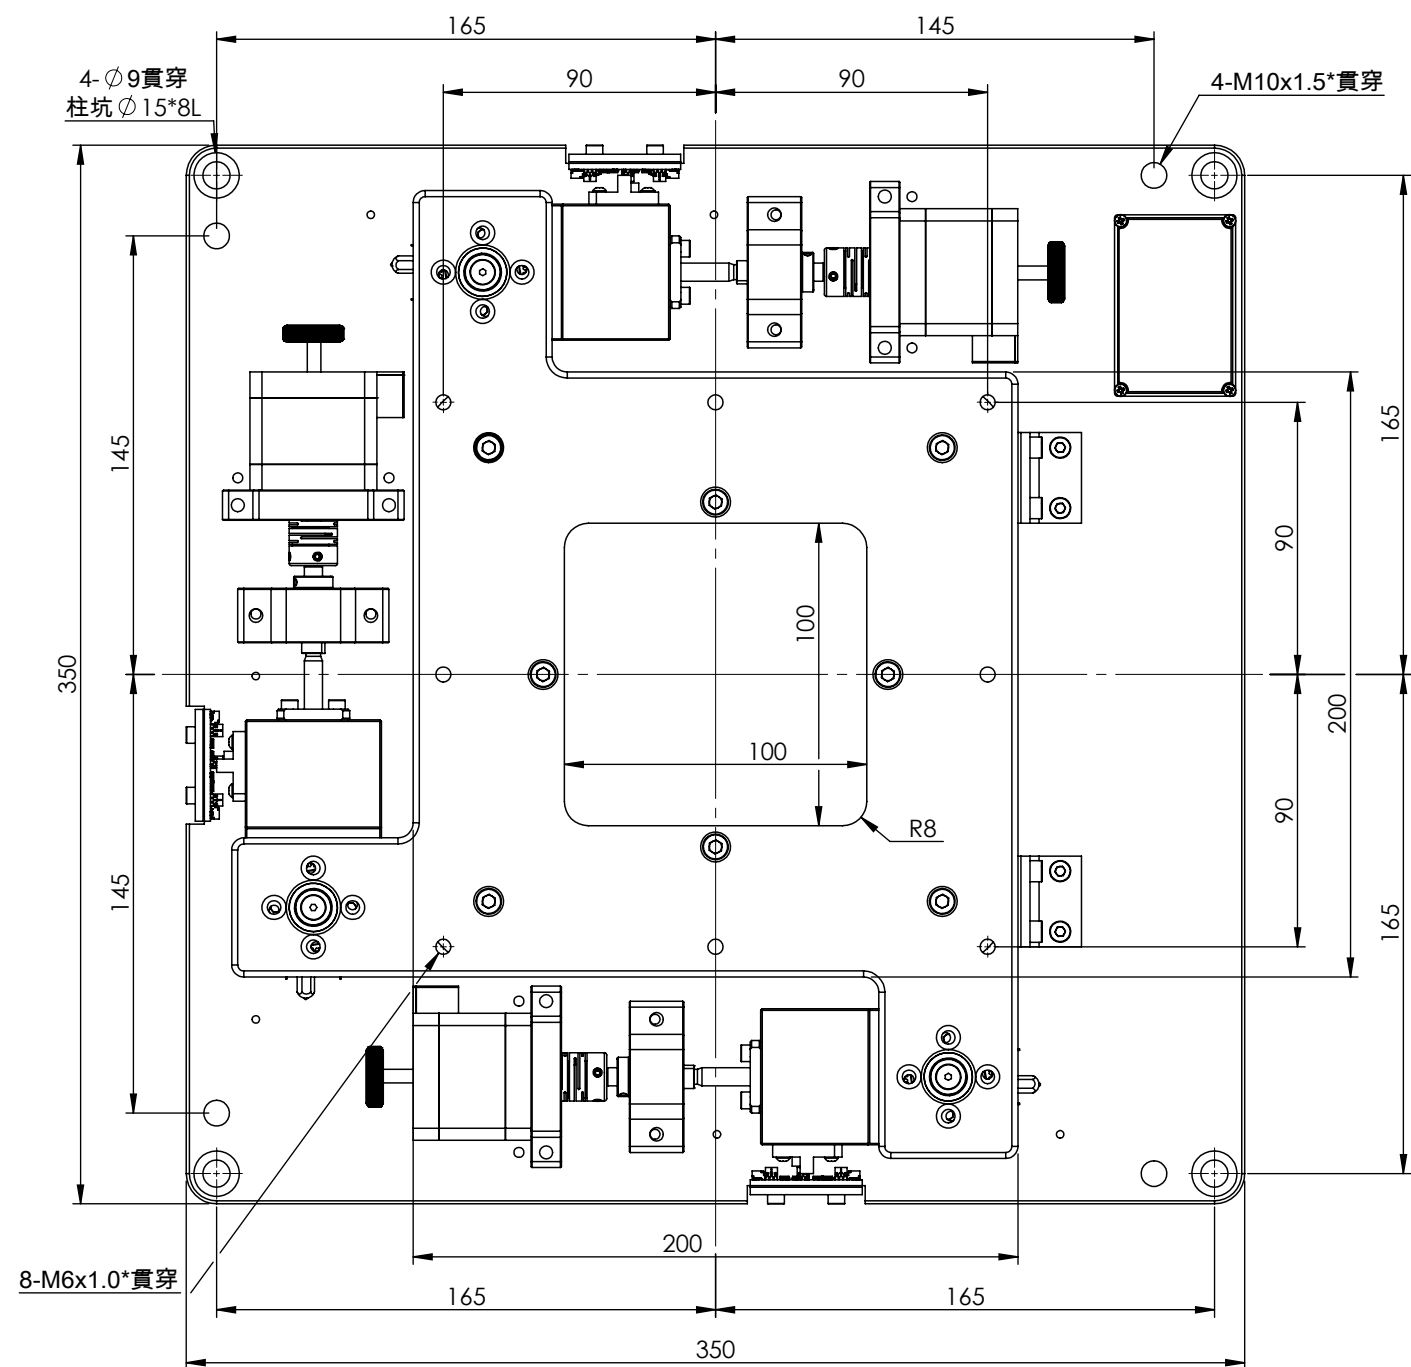




成品檢驗精度									153.6815		120.0686		300.0686		210.0686		X1(-77, 133) X2(77, -133) Y (-133, -133)				
平行度	反覆定位精度	滑台移動行程	動態負荷	靜態負荷					螺桿導程(mm)				Ø8-P1				(FM0755A)				
30µm	±1µm	±7mm*±3°	60Kg	130Kg																	
一般公差		精加工: $\sqrt[1.5]{\frac{1.5}{R}}$	審核	日期			備註事項		超精密級-五相步進		機種		GAS00-200HC-PN								
尺寸範圍		容許差	細加工: $\sqrt[6.3]{\frac{6.3}{R}}$	繪圖	日期	2023/6/19		表面處理		依各零件		料號		332B-GAS00-200HC-UPJ-00-T2							
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工: $\sqrt[3.2]{\frac{3.2}{R}}$	設計	日期	2022/4/18		材質		依各零件		數量 1 /組		圖名		XXY對位平台總組合圖					
4 ~ 16		±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302					熱處理		依各零件		圖號		GAS00-200HC-UPJ							
16 ~ 68		±0.1						單位		mm		圖紙尺寸 A3		投 影				版次		T2	
68 ~ 250		±0.2						比例		1:2.5		重量 13706.7g									
250 ~ 1000		±0.3																			
1000 ~ 1500		±0.5																			