
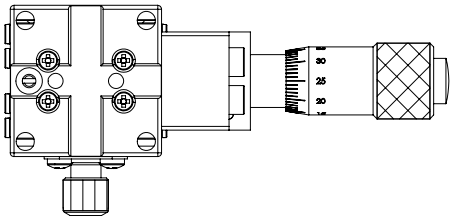



MX(Y)20-A系列  
底座安裝孔尺寸

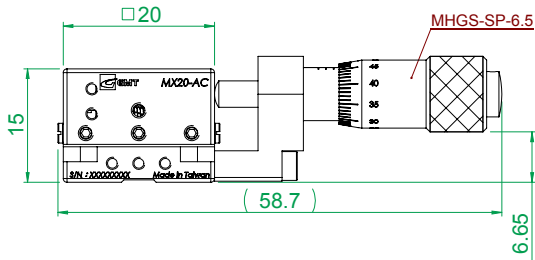

(FM0758A)

|             |                              |  |    |      |              |      |                   |    |   |
|-------------|------------------------------|--|----|------|--------------|------|-------------------|----|---|
| 一般公差        | 精加工: $\frac{1.50}{\sqrt{R}}$ | 審核   | 日期 | 備註事項 | 合格成品, 獨立包裝保存 | 機種   | MX20-A            |    |   |
| 尺寸範圍        | 容許差                          | 細加工: $\frac{0.3}{\sqrt{R}}$  | 繪圖 | 日期   | 表面處理         | 料號   | 3122-MX20-AC-25   |    |   |
| 0.5 ~ 4     | +0.05                        | 粗加工: $\frac{0.60}{\sqrt{R}}$   | 設計 | 日期   | 2013/7/3     | 材質   | 見零件表 數量 1 /組      |    |   |
| 4 ~ 16      | +0.07                        |  <a href="http://www.gmtglobalinc.com">Http://www.gmtglobalinc.com</a> 熱情/創新/快樂<br><b>GMT 高明鐵企業股份有限公司</b><br>GMT GLOBAL INC.<br>TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315 |    | 熱處理  |              | 圖名   | X軸交叉滾柱導引式精密滑台-20型 |    |   |
| 16 ~ 68     | +0.1                         |  |    | 單位   | mm           | 圖紙尺寸 | A4                | 圖號 | MX20-AC   |
| 68 ~ 250    | +0.2                         |  |    | 比例   | 1:1          | 重量   | 34.79g            | 投影 |  |
| 250 ~ 1000  | +0.3                         |  |    | 版次   |              |      |                   |    |   |
| 1000 ~ 1500 | +0.5                         |  |    |      |              |      |                   |    |   |