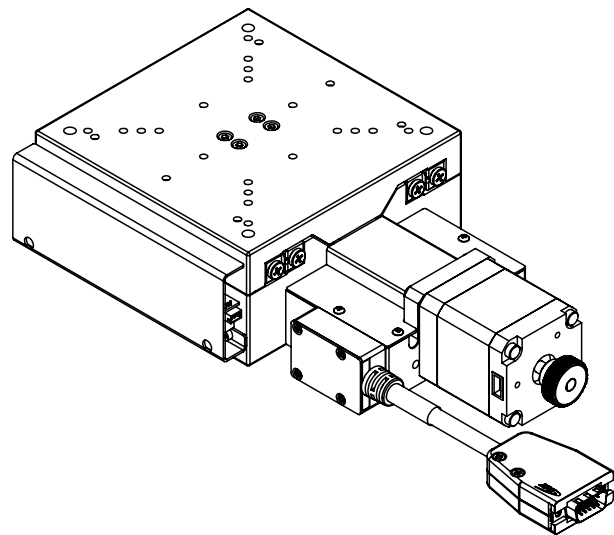
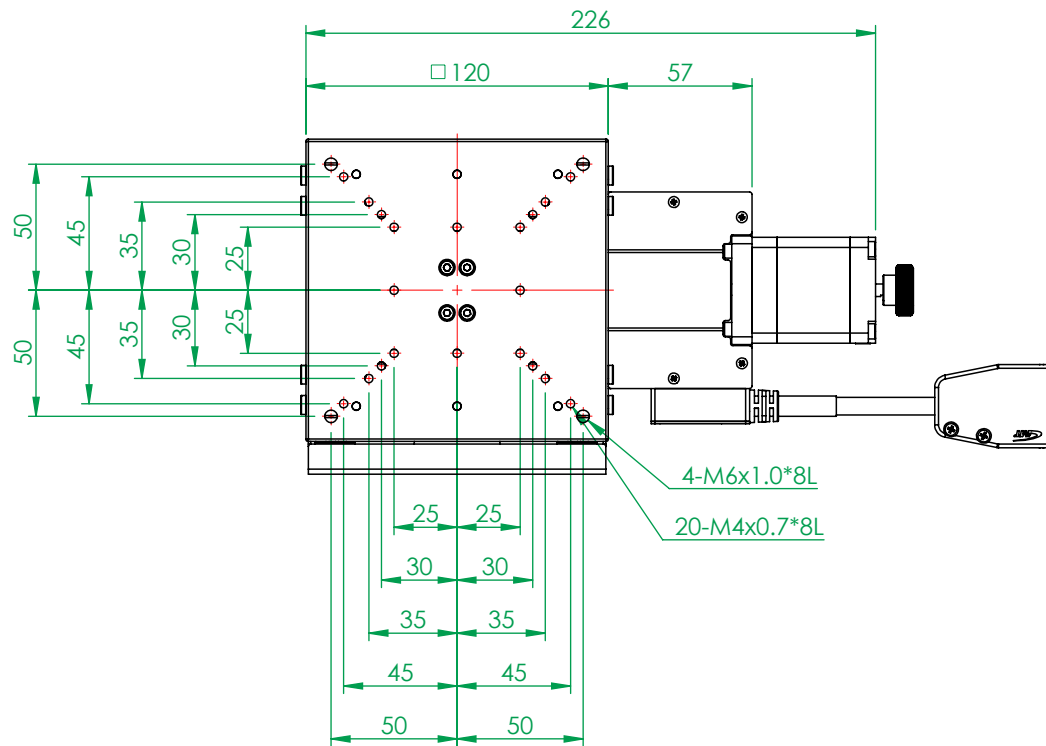
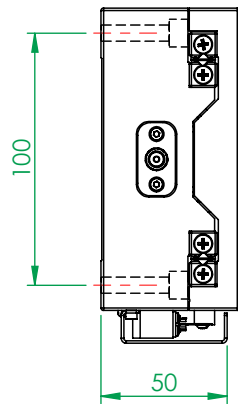


成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	10μm	±0.5μm	10mm/sec	70mm	245N
一般公差	容許差	精加工: 1.00	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝
尺寸範圍	容許差	細加工: 0.3	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: 2.5	設計	日期	材 質	本體鋁合金型 數量 1/組
4 ~ 16	+0.07				熱 處 理	依各零件
16 ~ 68	+0.1				單 位	mm
68 ~ 250	+0.2				圖紙尺寸	A4
250 ~ 1000	+0.3				比 例	1:2
1000 ~ 1500	+0.5				重量	2715.5g

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

(FM0758A)

機 種	AX120-A2P
料 號	
圖 名	電動X軸交叉滾子式精密滑台-120型
圖 號	AX120-A2PL-CD(客戶用)
投 影	
版 次	