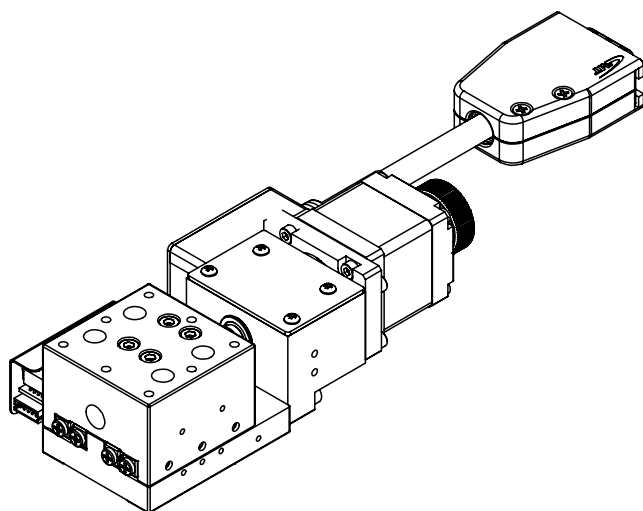
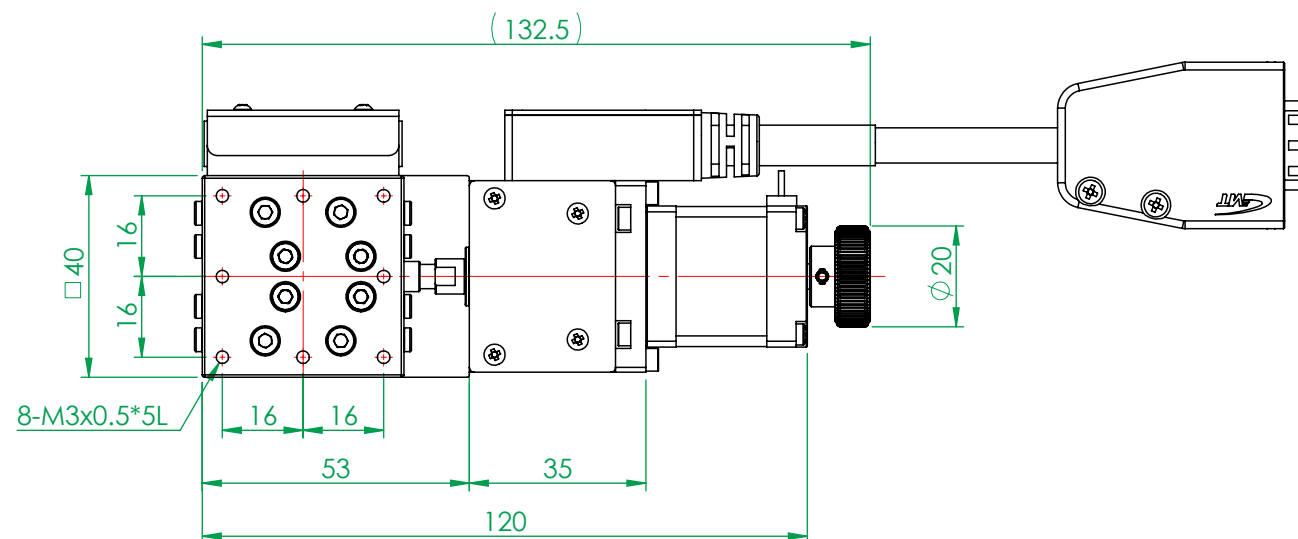



成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	15mm	58.8N

(FM0758A)

一般公差	精加工: $\sqrt{1.60}$	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝	機種	AX40-A2P
尺寸範圍	容許差	細加工: $\sqrt{6.3}$	繪圖	日期	表面處理	料號	
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: $\sqrt{2.5}$	設計	日期	材質	本體鋁合金型	數量 1 /組
4 ~ 16	+0.07	熱處理				圖名	電動X軸交叉滾子式精密級滑台-40型
16 ~ 68	+0.1	單 位				圖號	AX40-A2PR-CD(客戶用)
68 ~ 250	+0.2	比 例				投 影	
250 ~ 1000	+0.3	mm				圖紙尺寸	A4
1000 ~ 1500	+0.5	1:1				重量	419.98g

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302