


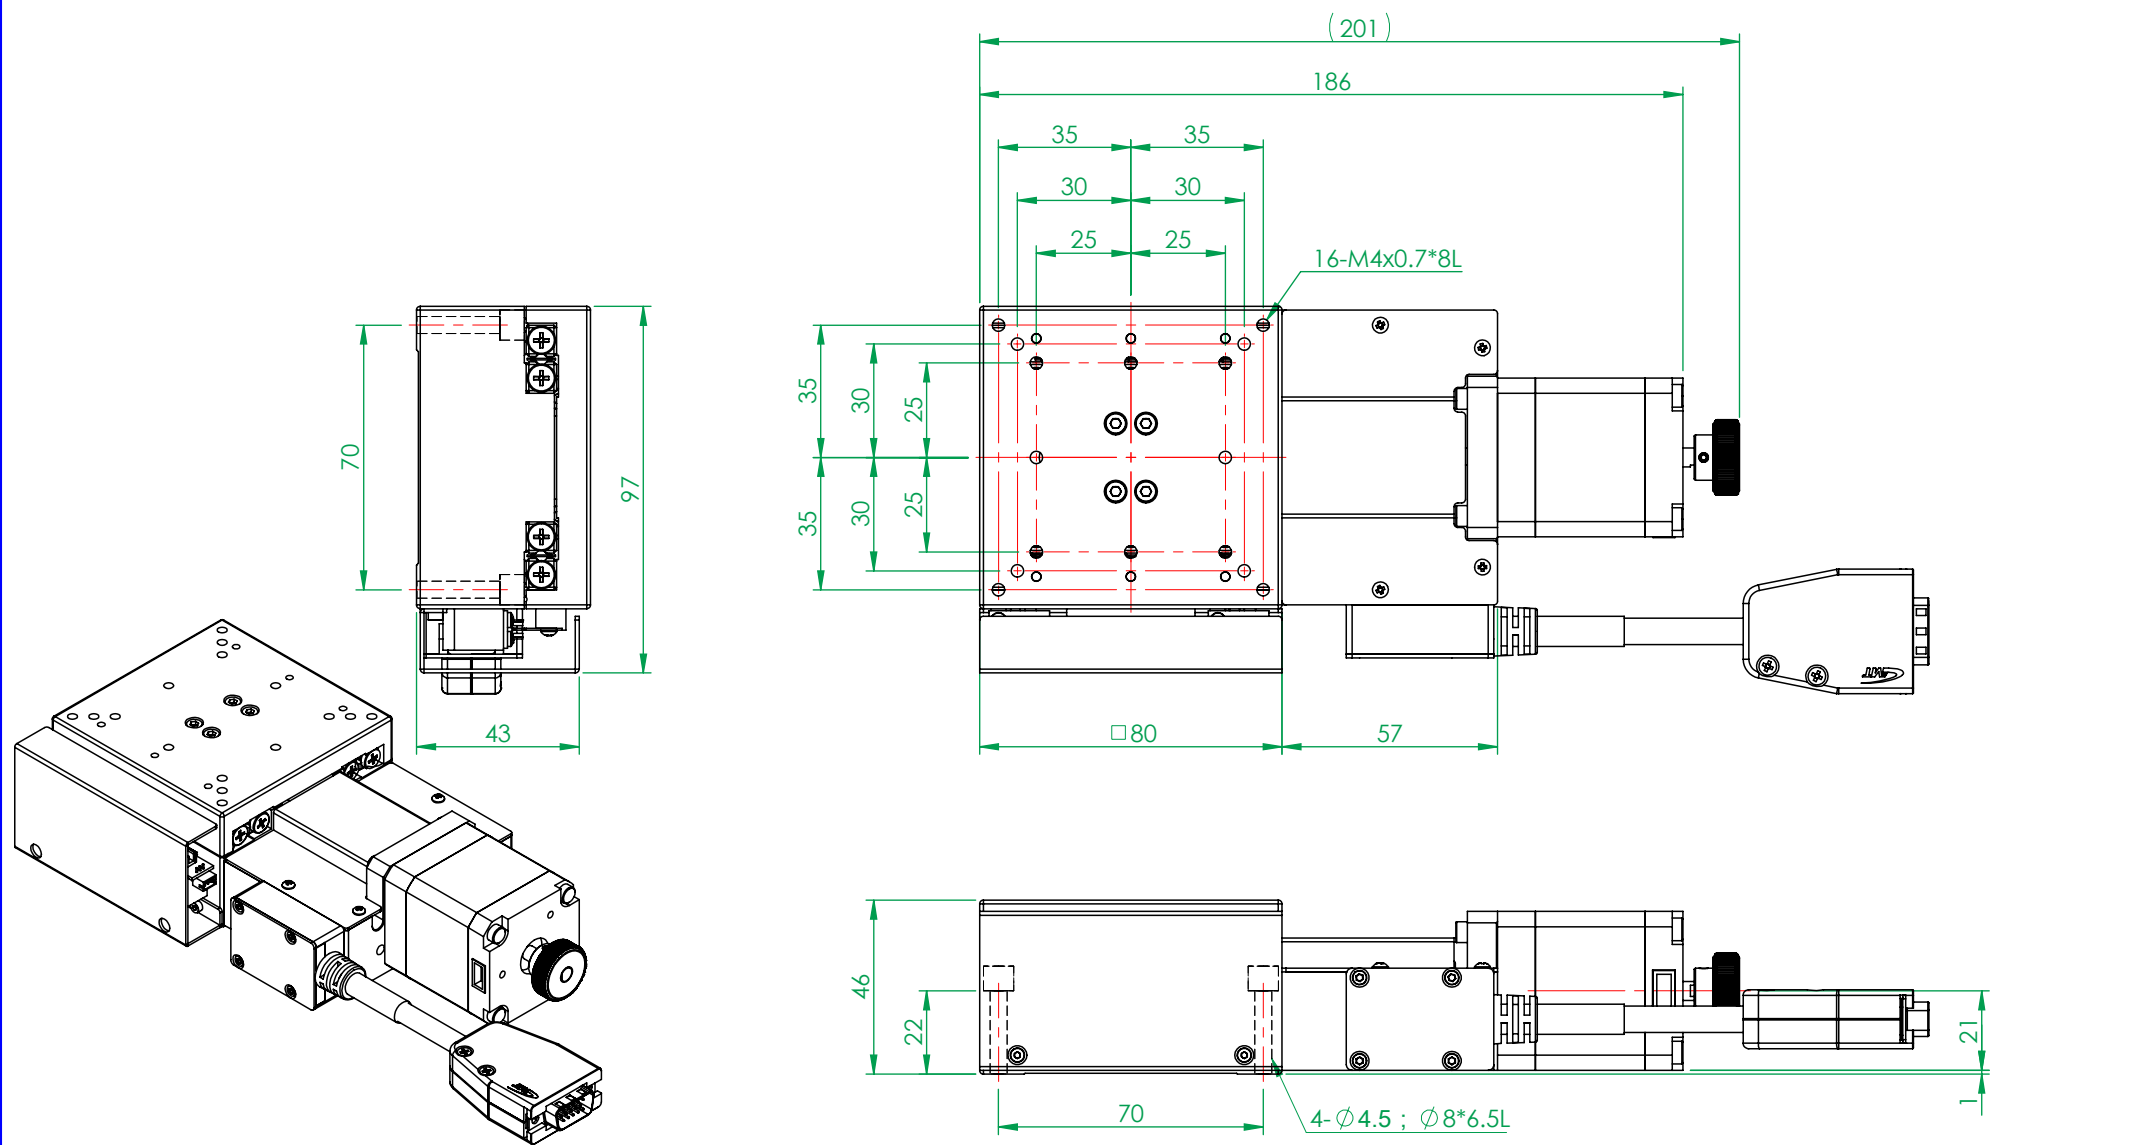

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	30mm	205.8N
一般公差	尺寸範圍	容許差	精加工: 1.00 細加工: 0.30 粗加工: 2.50	審核	日期	備註事項
0.5 ~ 4	4 ~ 16	+0.05		繪圖	日期	表面處理
4 ~ 16	16 ~ 68	+0.07		設計	日期	材質
68 ~ 250	250 ~ 1000	+0.1				熱處理
250 ~ 1000	1000 ~ 1500	+0.2				單位
1000 ~ 1500		+0.3				比例
		+0.5				重量

(FM0758A)

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

合格成品，獨立包裝	機種	AX80-A2P
本體陽極霧黑	料號	
本體鋁合金型	數量	1 / 組
依各零件	圖名	電動X軸交叉滾子式精密滑台-80型
圖紙尺寸	圖號	AX80-A2PL-CD(客戶用)
A4	投影	
1:5	版次	