

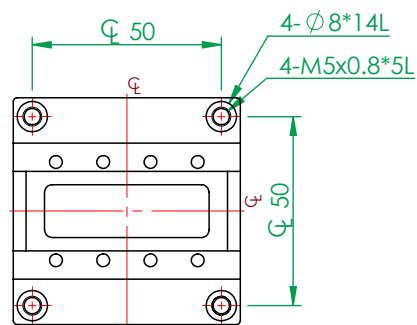
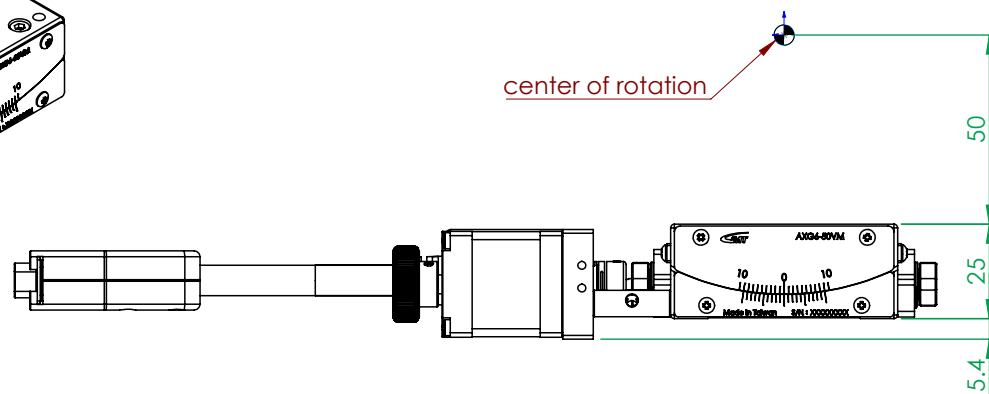


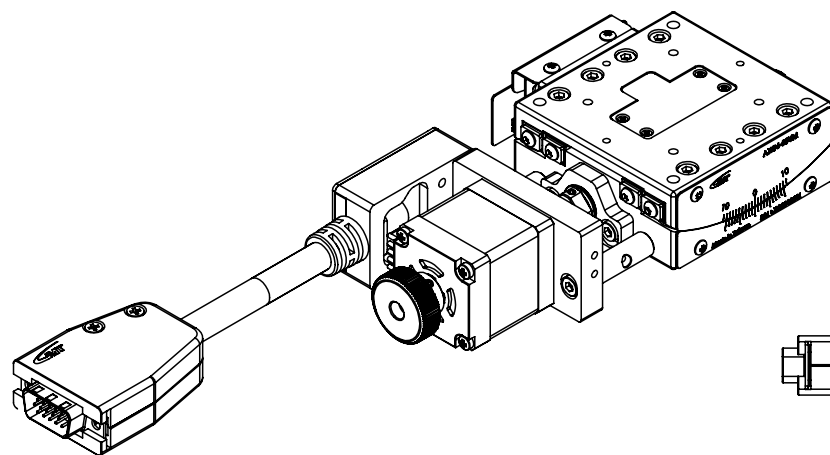

底座安裝孔尺寸

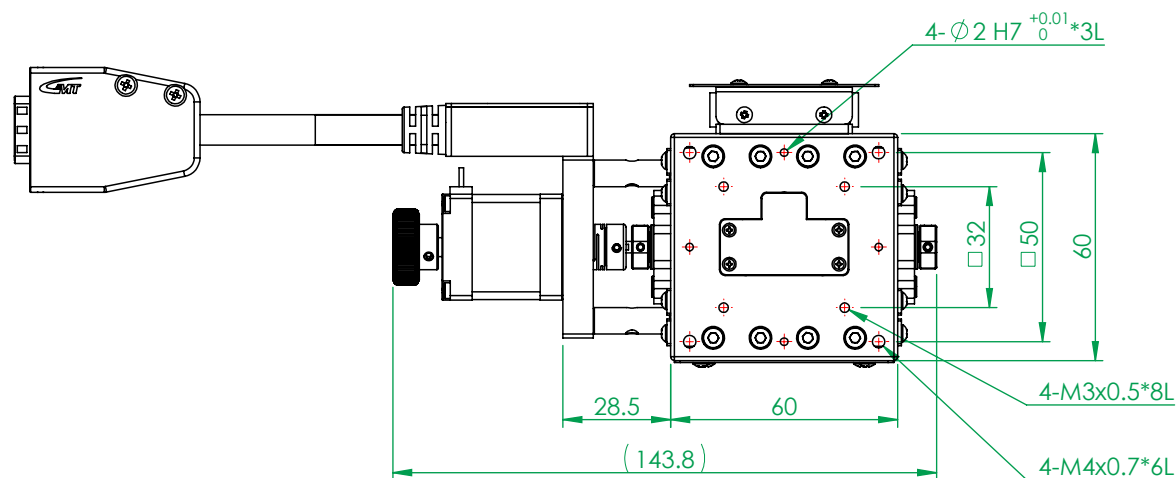

成品檢驗精度					
空轉精度	定位精度	反覆定位精度	迴轉中心高	滑台移動行程	承載負荷
<0.003°	<0.03°	±0.003°	<0.01mm	±8.5°	49N
一般公差	精加工: 1.00	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝
尺寸範圍	容許差	細加工: 0.3	繪圖	日期	表面處理
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 2.5	設計	日期	材料
4 ~ 16	±0.07	熱處理			依各零件
16 ~ 68	±0.1	單位			mm
68 ~ 250	±0.2	比例			1:2
250 ~ 1000	±0.3	圖紙尺寸			A4
1000 ~ 1500	±0.5	重量			517.17g

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

(FM0758A)

一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	合格成品,獨立包裝		機種	AXG6-50VMC-2P		
尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑		料號			
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	鋁合金型 數量 1 /組		圖名	電動交叉滾子式精密級測角滑台-60型		
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL:886-4-7688327 FAX:886-4-7688302			熱處理	依各零件		圖號	AXG6-50VMC-2PL(客戶用)		
16 ~ 68	±0.1				單位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版次
68 ~ 250	±0.2				比 例	1:2	重量	517.17g			
250 ~ 1000	±0.3										
1000 ~ 1500	±0.5										