
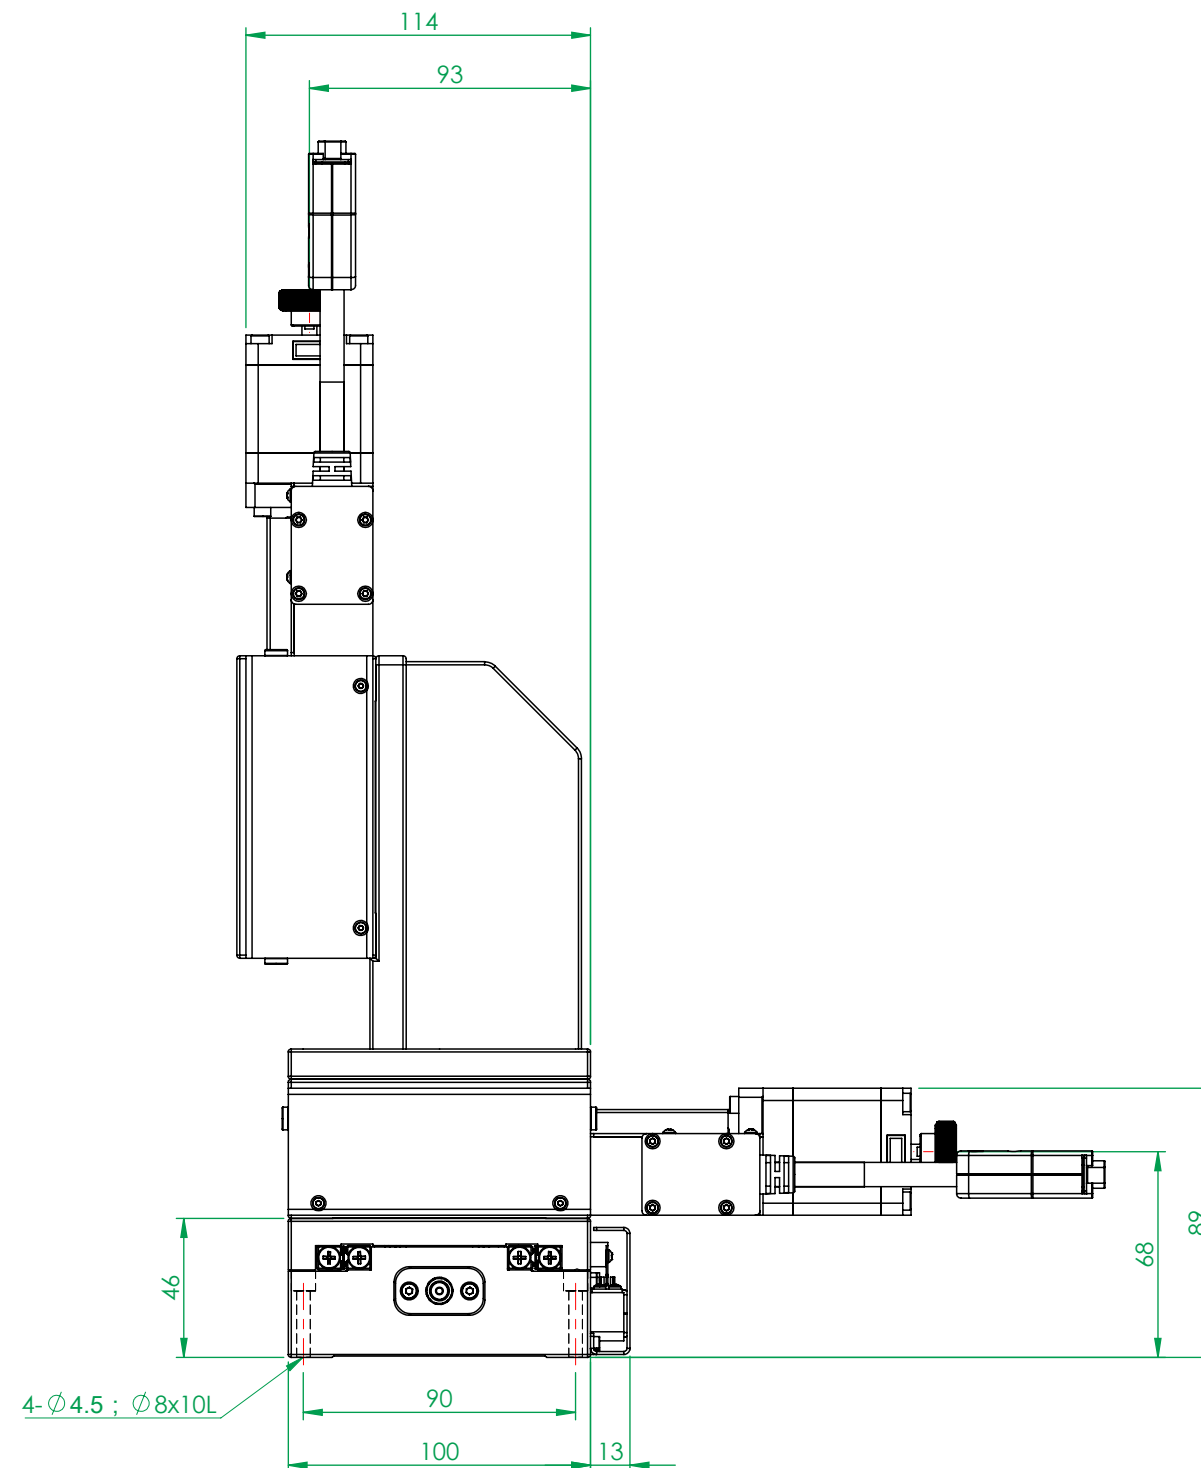




成品檢驗精度										(FM0755A)			
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷							
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	40mm	93N							
一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項		合格成品, 獨立包裝	機種	AXYZ100-A2P				
尺寸範圍		容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理		本體陽極極黑	料號				
0.5 ~ 4	±0.05		粗加工: 	設計	日期	材質	鋁合金型	數量	1 /組	圖名	電動XYZ軸精密型交叉滾子導引式滑台-100型		
4 ~ 16	±0.07												
16 ~ 68	±0.1												
68 ~ 250	±0.2												
250 ~ 1000	±0.3												
1000 ~ 1500	±0.5		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com				熱處理		依各零件		圖號	AXYZ100-A2PL-CD(客戶用)	
		單位		mm	圖紙尺寸	A3	投影			版次			
		比例		1:5	重量	6426.5g							