


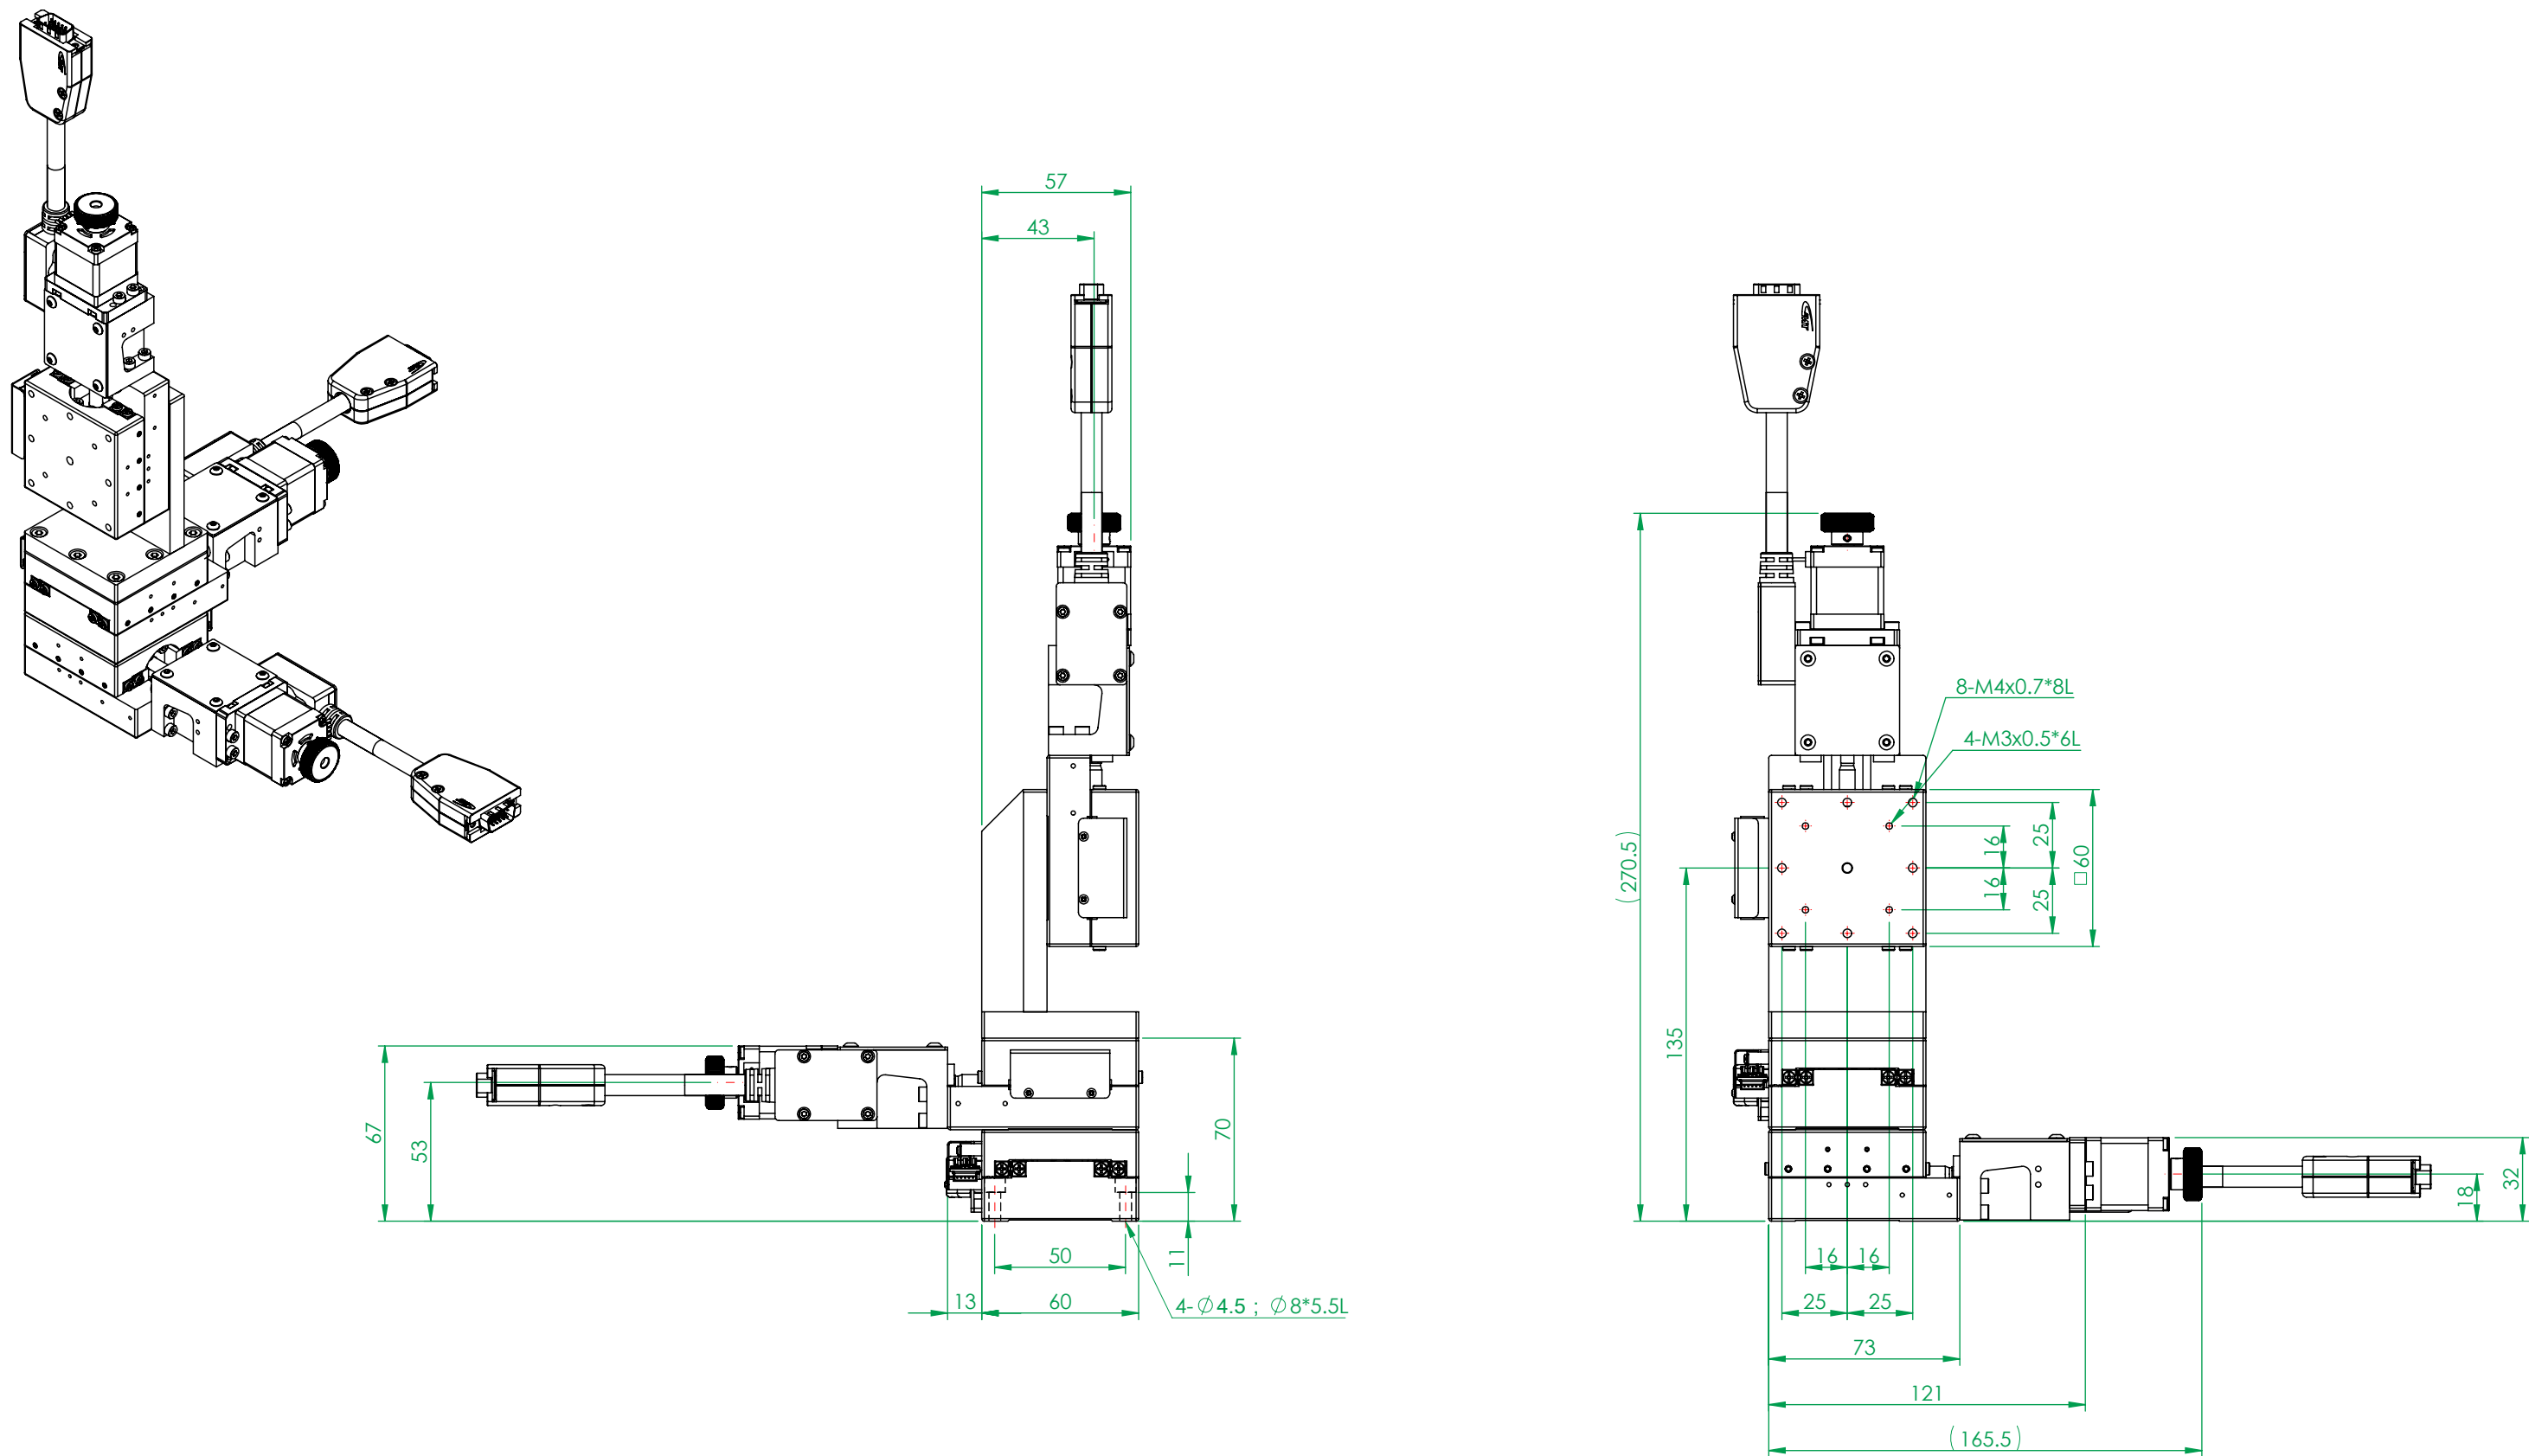

成品檢驗精度									
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷			
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	20mm	19.6N			
一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品，獨立包裝		機種	AXYZ60-A2P
尺寸範圍		容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理		料號	
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工:	設計	日期	材質		圖名	電動XYZ軸精密型交叉滾柱導引式滑台-60型
4 ~ 16		±0.07	熱處理			依各零件		圖號	AXYZ60-A2PR-CD(客戶用)
16 ~ 68		±0.1	單位			mm		投影	
68 ~ 250		±0.2	比例			1:5		版次	
250 ~ 1000		±0.3				重量			
1000 ~ 1500		±0.5				2433.3g			

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越

 高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.

TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)