
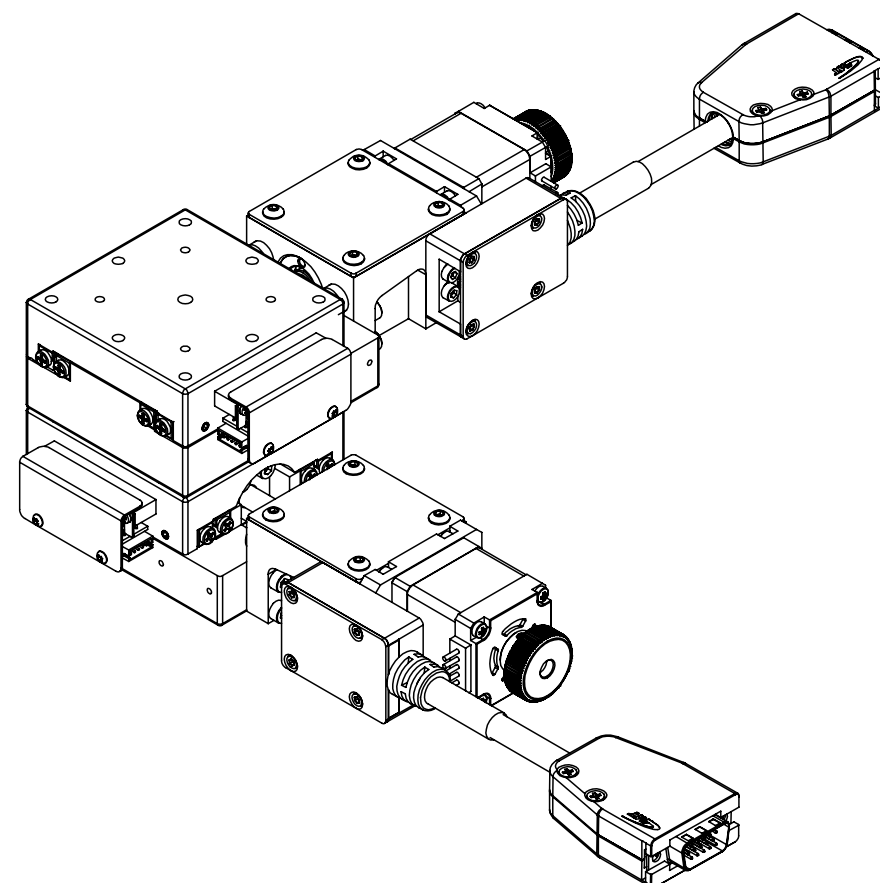
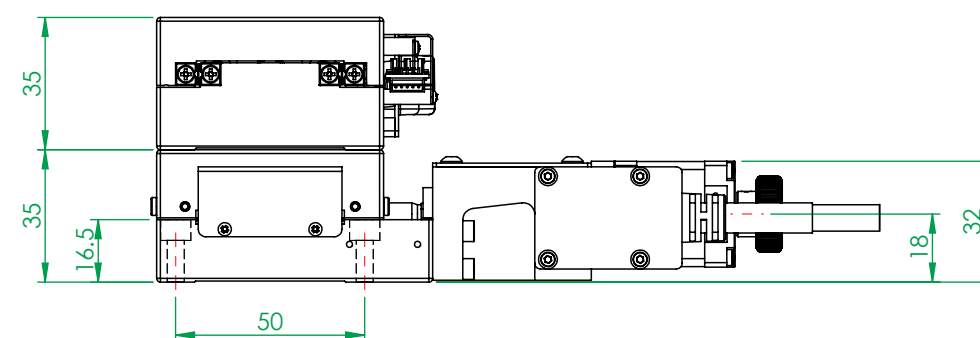
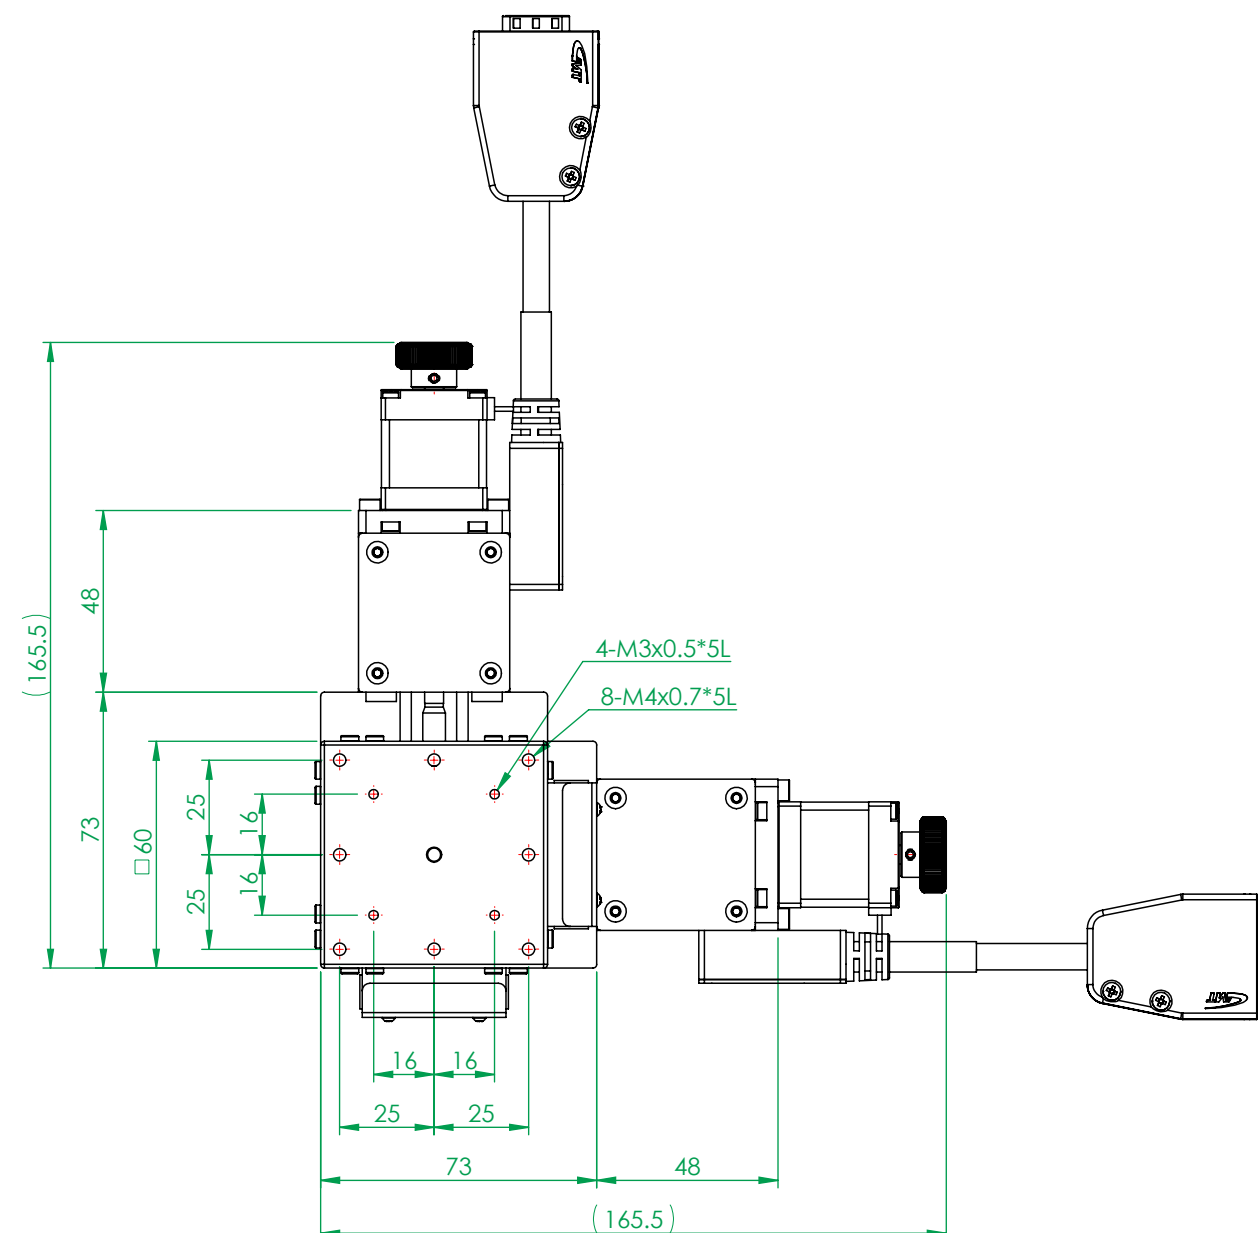


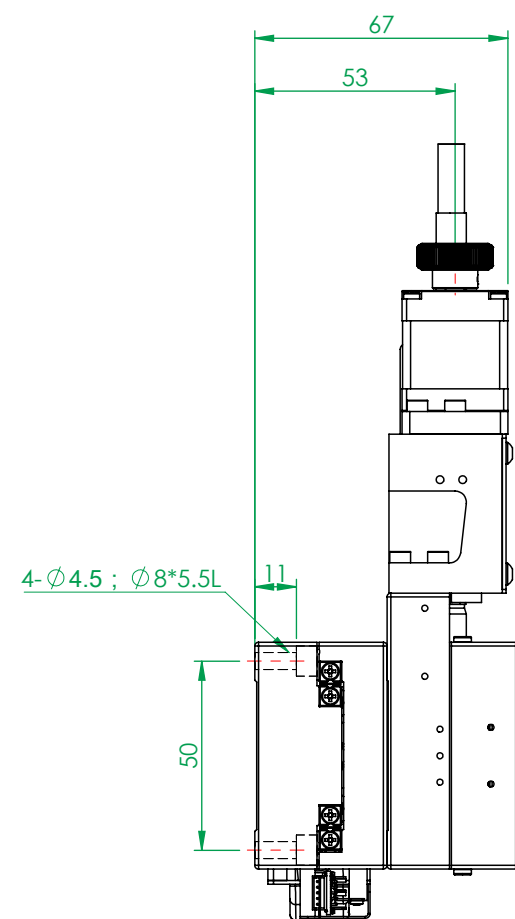

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	20mm	53.9N
一般公差		精加工: $\frac{1.5}{\sqrt{A}}$	審核	日期	備註事項	合格成品，獨立包裝
尺寸範圍		容許差	細加工: $\frac{0.3}{\sqrt{A}}$	繪圖	日期	表面處理
0.5 ~ 4		+0.05	粗加工: $\frac{0.8}{\sqrt{A}}$	設計	日期	材質
4 ~ 16		+0.07	熱處理		依各零件	
16 ~ 68		+0.1	單位		mm	
68 ~ 250		+0.2	比例		1:5	
250 ~ 1000		+0.3	圖紙尺寸		A3	
1000 ~ 1500		+0.5	重量		1348.8g	

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 [Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

(FM0755A)

機種	AY60-A2P
料號	電動XY軸交叉滾子式精密 級滑台-60型
圖名	AY60-A2PL-CD(客戶用)
圖號	
投影	
版次	