
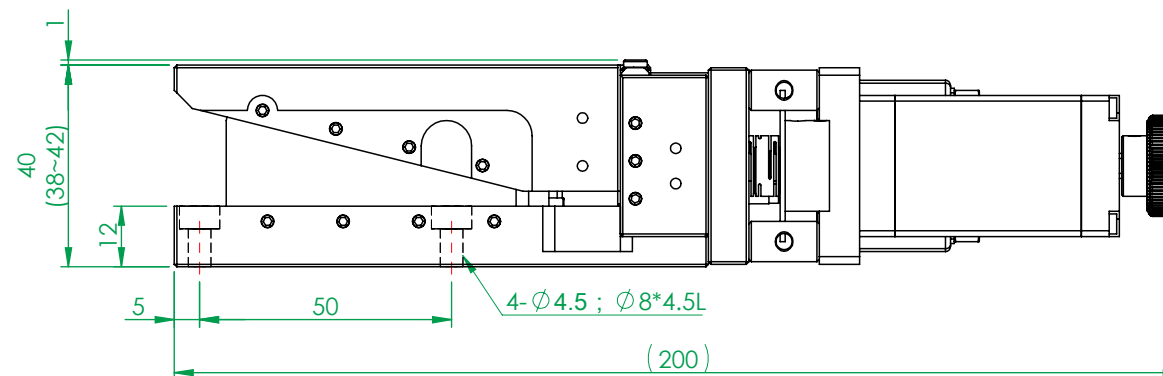
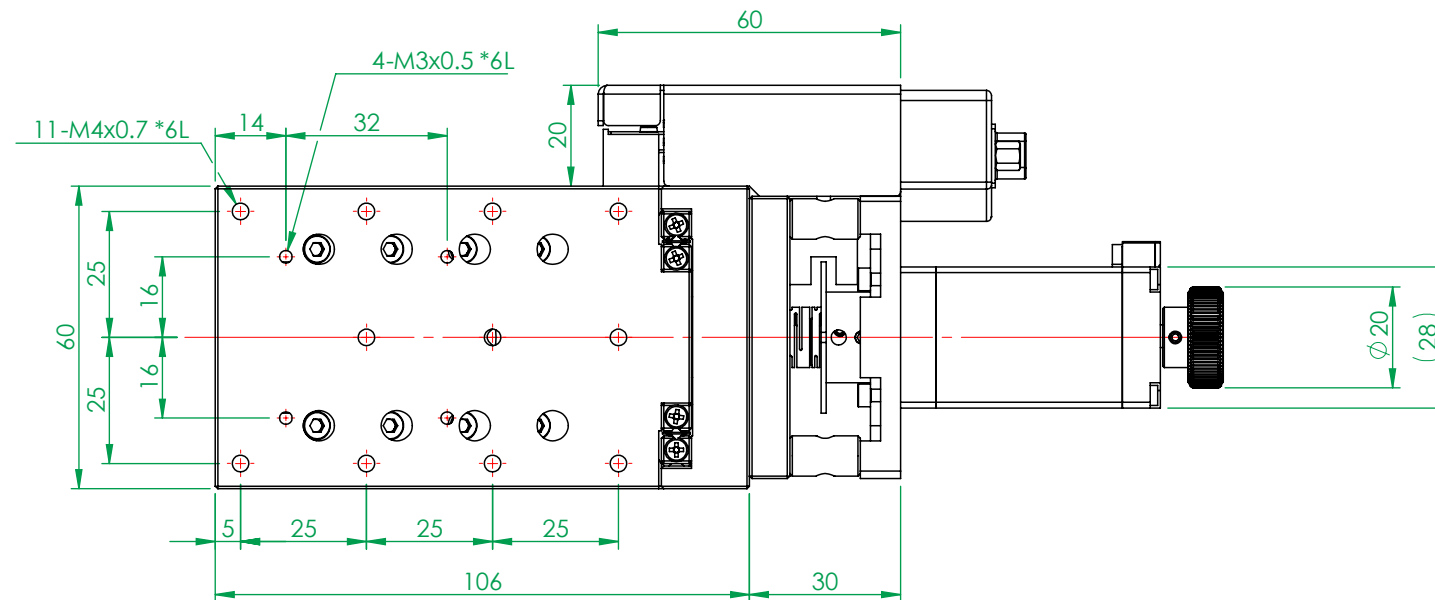
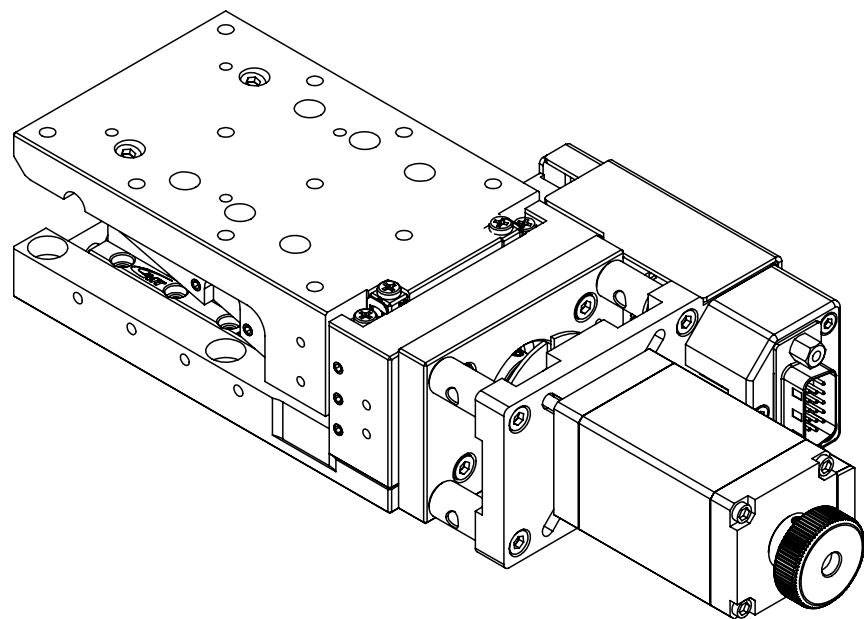


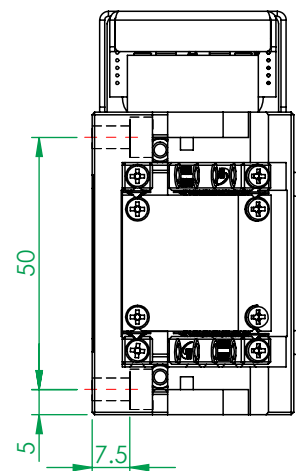

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	30μm	10μm	±0.5μm	2.5mm/sec	4mm	78.4N

(FM0755A)

一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	鋁合金型,東方/5相高解析步進□28		機種	AZ60-A		
尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑		料號			
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	鋁合金型 數量 1 /組		圖名	電動Z軸斜模式升降精密級滑台-60型(右側)		
4 ~ 16	+0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL:886-4-7688327 FAX:886-4-7688302			熱處理	依各零件		圖號	AZ60-A6HPR-MD		
16 ~ 68	+0.1				單位	mm	圖紙尺寸	A3	投影		版次
68 ~ 250	+0.2				比例	1:1.5	重量	981.8g			
250 ~ 1000	+0.3										
1000 ~ 1500	+0.5										

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 [Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302